

Automatische Auswuchtmaschine für Auto- und Motorräder DC9600 10" – 24"





Hauptbild der Auswuchtmaschine

Automatische Auswuchtmaschine DC9600 für Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Räder.

Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Auswuchtmaschine DC9600

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–24" mit Laser, LCD und automatischer Messung

DC9600 ist eine robuste und präzise automatische Auswuchtmaschine, bestimmt für die Bedienung von Pkw-, Lieferwagen- und Motorrad-Rädern. Die kompakte Konstruktion, die intuitive Bedienung und moderne Steuerungssoftware sorgen dafür, dass sich das Gerät sowohl in einer professionellen Werkstatt als auch in einem kleineren Servicebetrieb gut bewährt.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–24"** und einer Breite von **1.5"–20"**. Auswuchtgenauigkeit **±1 g**, Drehzahl **200 U/min** sowie maximales Radgewicht **70 kg** ermöglichen eine effiziente Bedienung gängiger Werkstattträder.

10-24

Felgendurchmesser

10"–24"

±1g

Auswuchtgenauigkeit

±1 g

70

Max. Radgewicht

70 kg

220V

Stromversorgung

220 V

Automatische Messung, Laserpositionierung und schnelle Radbedienung.

DC9600 kombiniert automatische Messung von Abstand und Durchmesser, Programme DYN, ALU1–ALU5 und STA, Laserpositionierung der Gewichte, Autokalibrierung, Autostart nach dem Absenken der Schutzhaube und automatisches Bremsen.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, Messung der Felgenparameter, LCD-Panel, Arbeitsprogramme, Funktionen und Ausstattung.



Radbefestigung

Arbeitswelle und Befestigungselemente ermöglichen eine stabile Aufnahme des Rades vor Beginn der Messung.



Automatische Messung


Die automatische Messung von Abstand und Raddurchmesser beschleunigt die Vorbereitung des Geräts für den Einsatz.



LCD-Display

Das gut lesbare LCD-Panel erleichtert das Ablesen der Ergebnisse und die Auswahl des Auswuchtprogramms im täglichen Betrieb.

KARTA PRODUKTOWA

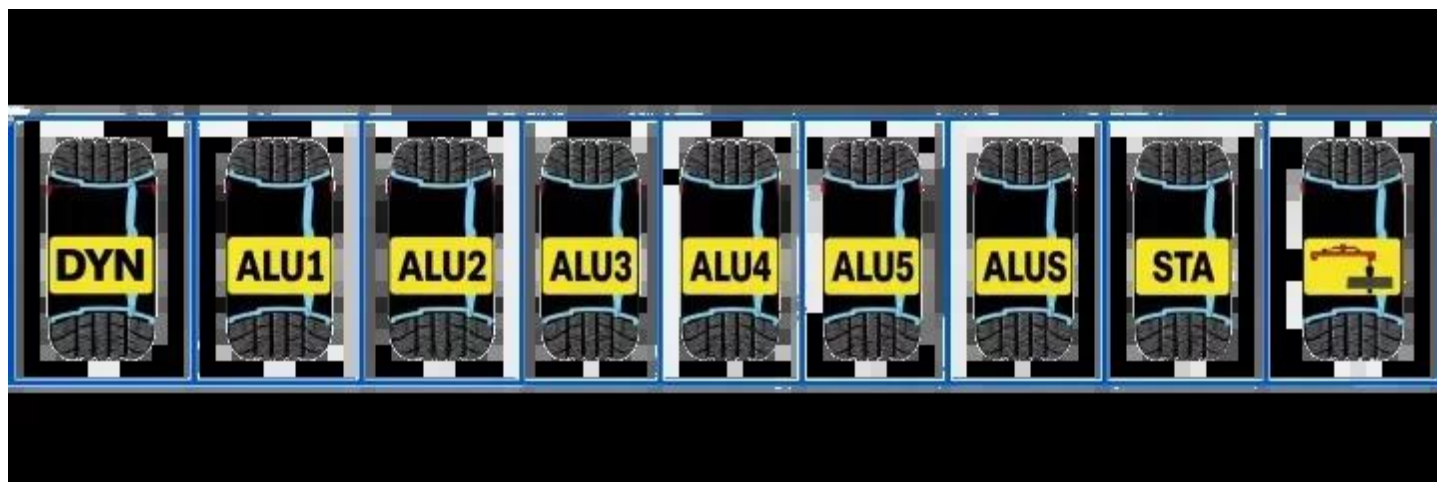

Programme DYN / ALU / STA

Das Gerät unterstützt die Auswuchtprogramme DYN, ALU1 – ALU5 und STA.



Jednostka obrotowa z wałem wyważającym 36 mm zapewnia maksymalną niezawodność.



Trzy trzpienie do wygodnego przechowywania stożków.



Panel sterowania z segmentowym wyświetlaczem LCD oraz trwałymi przyciskami.



Zintegrowany miernik z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica umożliwia precyzyjne pozycjonowanie ciężarków klejonych.



Ostona koła zapewniająca bezpieczną pracę. Automatyczny start po opuszczeniu ostony.



Opcjonalne akcesoria do wyważania dynamicznego kół motocyklowych.

Wichtigste Funktionen

Die Sammelgrafik zeigt die wichtigsten Merkmale der Auswuchtmaschine, darunter Messung, Programme und Werkstattfunktionen.



KARTA PRODUKTOWA

						
Zestaw 4 stożków	Cyrkiel pomiarowy (szerokości felgi)	Szybkozacisk (Quick Nut)	Szczypce do ciężarków	Ciężarek kalibracyjny 100 g	Kubek do smaru / pasty montażowej	Sprężyna stożkowa

Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz erleichtert die tägliche Radbedienung und Vorbereitung des Geräts für den Werkstatteinsatz.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-28"	1.5"-20"	200 obr./min	70 kg	+1 g	220V/50Hz/1PH	0.25 kW

Funktions- und Parametersymbole

Ergänzende Grafik mit Kennzeichnungen der wichtigsten Arbeitsbereiche und Geräteelemente.

Wichtigste Vorteile

Warum die Auswuchtmaschine DC9600 wählen?

AUTO



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Messung

Die automatische Messung von Abstand und Raddurchmesser verkürzt die Bedienzeit und erhöht den Arbeitskomfort.

LASER

Laserpositionierung

Die Laseranzeige des Gewichte-Montagepunkts auf 6-Uhr-Position hilft, die Korrektur schneller auszuführen.

LCD

Gut lesbares LCD-Display

Das LCD-Panel erleichtert die Gerätebedienung, die Programmauswahl und das Ablesen der Messergebnisse.

START

Autostart mit Schutzhaube

Nach dem Absenken der Radschutzhaube kann das Gerät automatisch die Messung starten, was die Arbeit beschleunigt.

Werkstattarbeit

Schneller Radauswuchtprozess

Die Auswuchtmaschine DC9600 wurde für die effiziente Bedienung von Rädern in Reifenservicebetrieben, Kfz-Werkstätten und Vulkanisierbetrieben entwickelt. Die automatische Abstandsmessung und Raddurchmessermessung reduziert die Anzahl manueller Einstellungen, und die Laserpositionierung hilft, den Montagepunkt des Gewichts schnell anzuzeigen.

1

Radmontage

Das Rad wird auf der Auswuchtwellen montiert und anschließend mit dem passenden Konus und der Befestigung stabilisiert.

2



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Messung

Das Gerät misst automatisch Abstand und Raddurchmesser, während die Felgenbreite manuell eingegeben wird.

3

Laseranzeige des Gewichts

Der Laser hilft, den Montagepunkt des Gewichts anzuzeigen, und das automatische Bremsen erhöht den Bedienkomfort.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die tägliche Radbedienung

DC9600 verfügt über Funktionen, die die Arbeit beschleunigen und die Bedienung verschiedener Radtypen erleichtern. Das Gerät bietet moderne Steuerungssoftware, Autokalibrierung, Autostart nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach der Messung sowie Motorrad-Radbedienung als Option.

CPU

Moderne Steuerung

Die Steuerungssoftware unterstützt einen stabilen und genauen Betrieb beim Auswuchten von Rädern.

AUTO

Autokalibrierung

Die Autokalibrierungsfunktion ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Messgenauigkeit des Geräts.

ALU

Programme DYN / ALU / STA

Die Programme DYN, ALU1–ALU5 und STA ermöglichen die Anpassung des Arbeitsmodus an den Felgentyp.

MOTO

Motorrad-Bedienung

Die optionale Bedienung von Motorrad-Rädern erweitert den Einsatzbereich des Geräts im Service.



KARTA PRODUKTOWA

Anwendung

Wo eignet sich DC9600?

Kfz-Werkstätten

- Bedienung von Pkw-Rädern.
- Arbeit beim saisonalen Reifenwechsel.
- Präzises Auswuchten nach der Reifenmontage.

Vulkanisierbetriebe

- Tägliche Bedienung von Privatkunden.
- Auswuchten von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern im Bereich 10"–24".

Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge

- Optionale Bedienung von Motorrad-Rädern.
- Arbeiten mit verschiedenen Felgentypen.
- Unterstützung für kleinere und mittlere Servicebetriebe.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9600**

Gerätetyp**Automatische Auswuchtmaschine für Pkw- und Motorrad-Räder**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9600**

EAN / GTIN**5908054751204**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**220 V**

Motorleistung**0.25 kW**

Felgendurchmesser**10"–24"**

Felgenbreite**1.5"–20"**

Maximaler Raddurchmesser**1000 mm**

Maximales Radgewicht**70 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Panel**LCD-Display + intuitives Bedienpanel**



KARTA PRODUKTOWA

Messung **Automatische Messung von Abstand und Raddurchmesser**

Dateneingabe **Manuelle Eingabe der Felgenbreite**

Arbeitsprogramme **DYN, ALU1–ALU5, STA**

Zusatzfunktionen **Moderne Steuerungssoftware, Laserpositionierung der Gewichte auf 6-Uhr-Position, Autokalibrierung, automatischer Start nach dem Absenken der Schutzhaube, automatisches Bremsen nach Abschluss der Messung**

Bedienung von Motorrad-Rädern **Optional**

Bestimmung **Kfz-Werkstätten, Vulkanisierbetriebe, Bedienung von Pkw- und Motorrad-Rädern**