



KARTA PRODUKTOWA

Digima TW4200 3,5-Tonnen-Parklift für PKWs





TW4200 – Vier-Säulen-Parkhebebühne mit 3500 kg Tragfähigkeit, 1900 mm Hubhöhe und manueller Entriegelung der Sicherheitsverriegelungen.

Vier-Säulen-Parkhebebühne



KARTA PRODUKTOWA

Parkhebebühne TW4200

Vier-Säulen-Parkhebebühne 3,5 t für Werkstatt, Garage und Fahrzeuglagerung

TW4200 ist eine Vier-Säulen-Parkhebebühne, bestimmt für Werkstätten, private Garagen, Autohäuser, Lager sowie Orte, an denen die maximale Nutzung der Stellfläche wichtig ist. Das Gerät ermöglicht das Anheben von Fahrzeugen bis **3500 kg**.

Das Modell verfügt über eine **manuelle Entriegelung der Sicherheitsverriegelungen**, vier Verriegelungspunkte, Auffahrampen mit rutschhemmender Oberfläche, Auffangschalen sowie einen Satz Transporträder, mit dem die Hebebühne innerhalb des Arbeitsplatzes umgesetzt werden kann.

Tragfähigkeit 3,5 t, Hubhöhe 1900 mm und Vierpunkt-Sicherheitsverriegelungen.

TW4200 eignet sich als platzsparende Parkhebebühne sowie als praktischer Servicearbeitsplatz.

Zusätzliche Ansicht

Zusätzliches Ansichtsbild der Hebebühne

Unten befindet sich ein zusätzliches Ansichtsbild des Geräts mit Ausstattung.




Ansicht der Hebebühne mit Zusatzausstattung


Technische Bilder

Maßzeichnungen und technische Details der Hebebühne TW4200

KARTA PRODUKTOWA

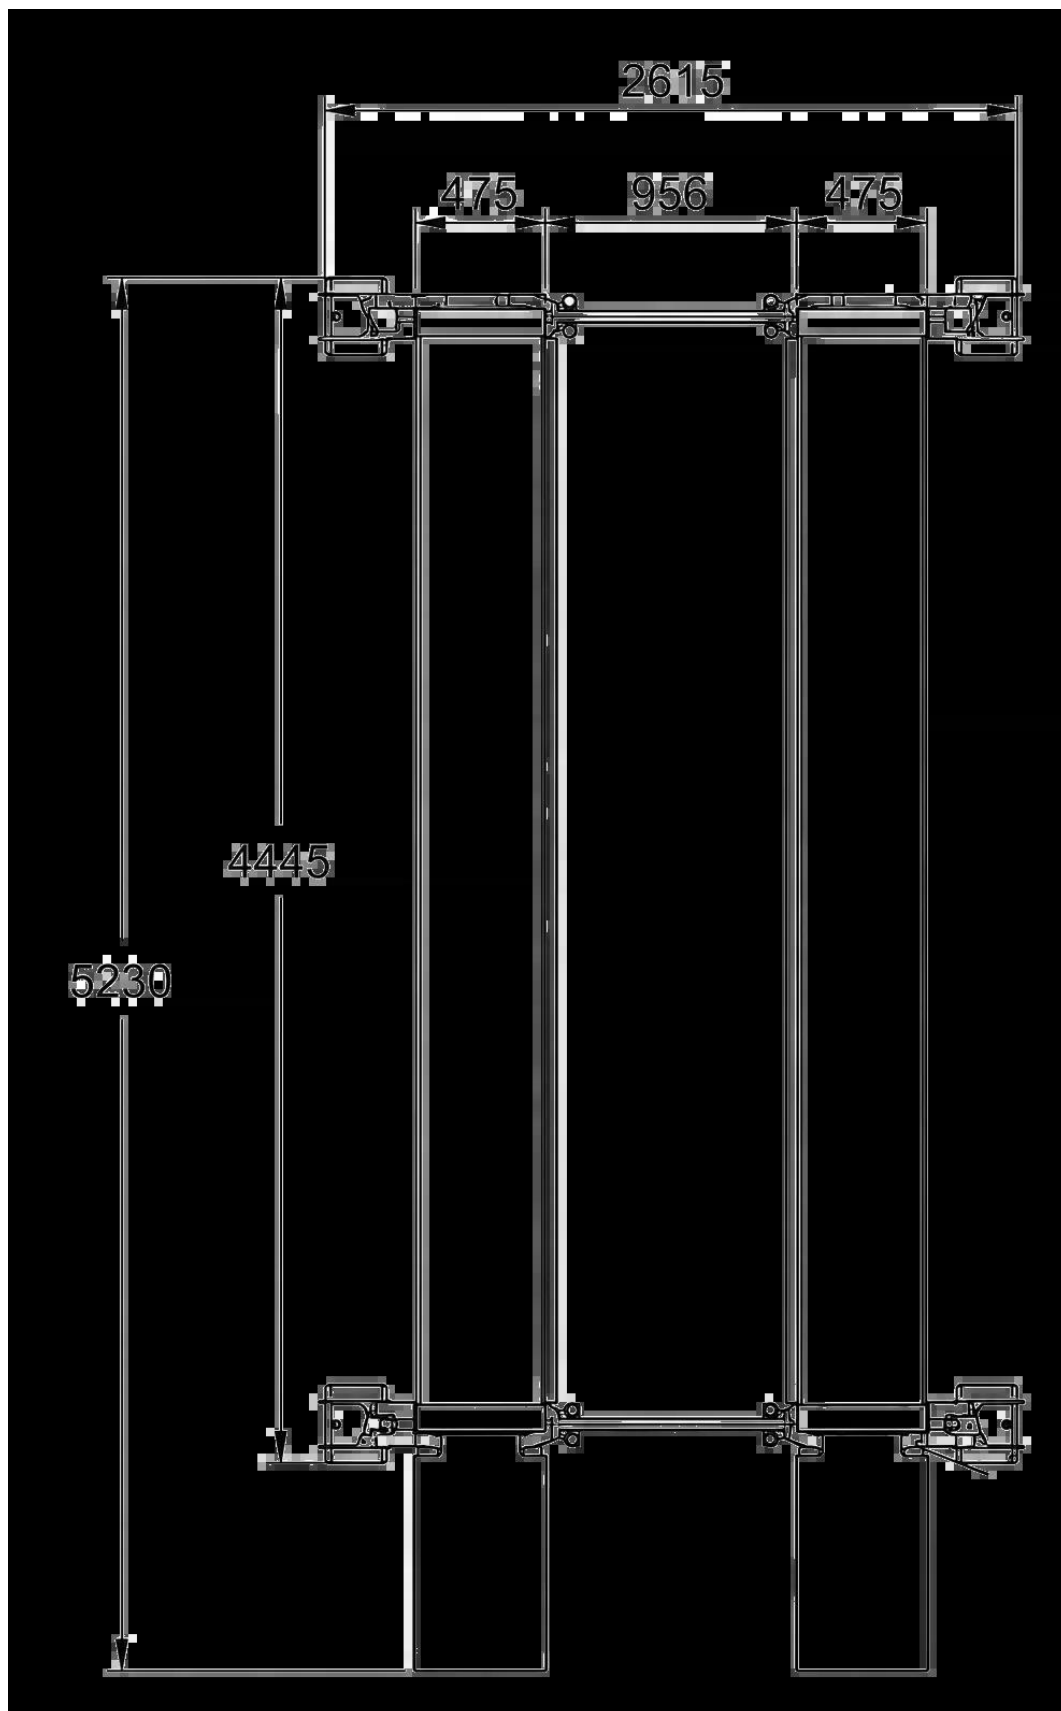

Maßschema der Parkhebebühne

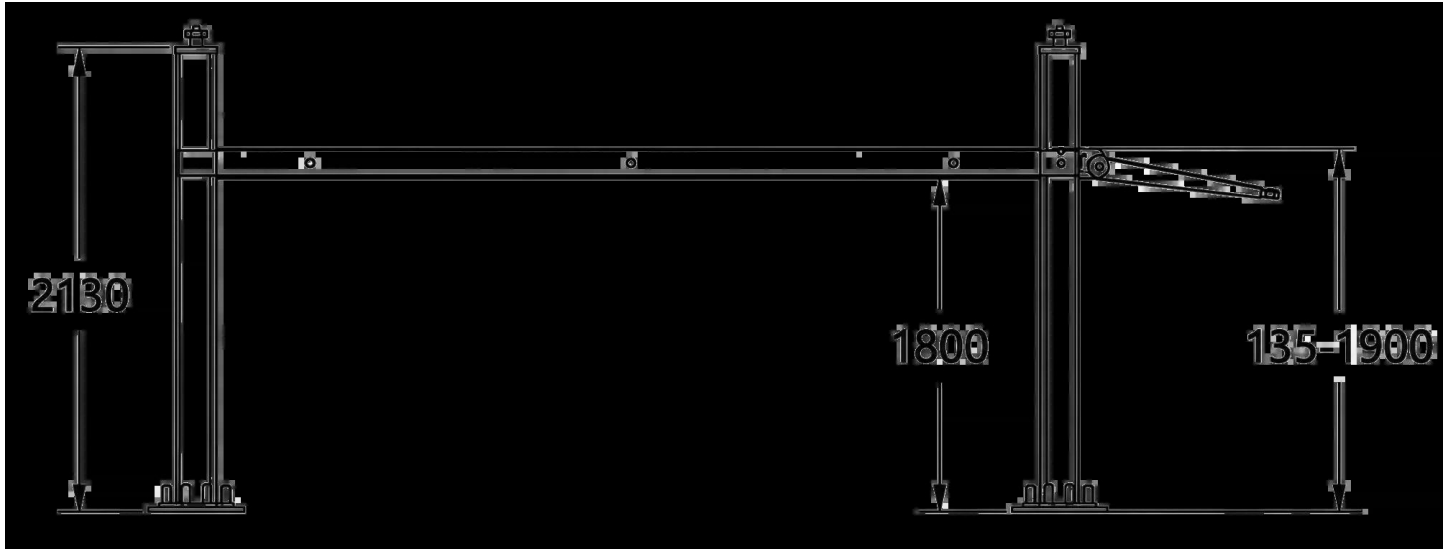

Plattformen, Auffahrrampen und Vier-Säulen-System
Eigenschaften

Vier-Säulen-Parkhebebühne zur Platzersparnis

TW4200 wurde als Parkhebebühne für Orte mit begrenzter Fläche entwickelt. Dank der Vier-Säulen-Konstruktion steht das Fahrzeug auf Auffahrplattformen, und der Raum darunter kann zum Parken eines zweiten Autos oder zur Durchführung grundlegender Servicearbeiten genutzt werden.

Tragfähigkeit 3500 kg – für Pkw, SUVs und Garagenfahrzeuge.

Hubhöhe 1900 mm – ermöglicht die komfortable Nutzung des Raums unter dem Fahrzeug.

Manuelle Entriegelung der Verriegelungen – einfache und langlebige Bedienung des Sicherheitsmechanismus.

Vierpunkt-Sicherheitsverriegelungen – Sicherungen in allen Säulen der Hebebühne.

Ohne spezielles Fundament – die Montage erfordert keine komplizierte Installation.

Rutschhemmende Auffahrrampen – erleichtern das sichere Auffahren des Fahrzeugs auf die Plattformen.

Auffangschalen – 4 Kunststoffschalen schützen das darunterstehende Fahrzeug vor tropfenden



KARTA PRODUKTOWA

Flüssigkeiten.

Satz Transporträder – 4 Polyurethanräder ermöglichen ein leichteres Umstellen der Hebebühne.

Arbeitsprozess

Wie arbeitet die Hebebühne TW4200?

1

Fahrzeugauffahrt

Das Fahrzeug fährt über Auffahrrampen mit rutschhemmender Oberfläche auf die Plattformen.

2

Anheben

Der 2,2-kW-Motor hebt die Plattformen auf die erforderliche Arbeits- oder Parkhöhe.

3

Verriegelung und Parken

Vierpunktverriegelungen sichern die Hebebühne auf der gewählten Höhe.

Anwendung

Wo eignet sich die Hebebühne TW4200?

Private Garagen

- Parken von zwei Fahrzeugen.
- Platzersparnis.
- Lagerung saisonaler Fahrzeuge.

Werkstätten

- Grundlegender Fahrzeugservice.
- Organisation des Arbeitsplatzes.
- Zusätzlicher Arbeitsraum.



KARTA PRODUKTOWA

Lager und Ausstellungen

- Lagerung von Autos.
- Autohäuser und Kommissionsplätze.
- Fahrzeugflotten.

Technische Spezifikation

Technische Parameter der Hebebühne TW4200

Model**TW4200**

Gerätetyp**Vier-Säulen-Parkhebebühne**

Tragfähigkeit**3500 kg**

Motorleistung**2,2 kW / 3,0 HP**

Hubhöhe**1900 mm**

Mindesthöhe**135 mm**

Höhenbereich**135–1900 mm**

Gesamtlänge**5230 mm**

Plattformlänge**4445 mm**

Gesamtbreite**2615 mm**

Plattformbreite**475 mm + 956 mm + 475 mm**

Säulenhöhe**2130 mm**

Stromversorgung**110 V / 220 V / 380 V**

Art der Verriegelungsentriegelung**Manuelle Entriegelung der Sicherheitsverriegelungen**

Sicherheitsverriegelungen**Automatische Vierpunktverriegelungen in allen Säulen**

Auffahrampen**Rutschhemmende Oberfläche**

Auffangschalen**4 Kunststoff-Auffangschalen**

Transportset**4 Polyurethanräder zum Bewegen der Hebebühne**

Anwendung**Garage, Werkstatt, Parkplatz, Lager, Fahrzeugausstellung**