



KARTA PRODUKTOWA

Digima TW635K 3,5-Tonnen-Scherenhebebühne für PKWs





TW635K – versenkbare Scherenhebebühne mit 3500 kg Tragfähigkeit, 2050 mm Hubhöhe und pneumatischer Entriegelung der Sicherheitsverriegelung.

Versenkbare Scherenhebebühne



KARTA PRODUKTOWA

Scherenhebebühne TW635K

Versenkbare Scherenhebebühne 3,5 t mit pneumatischer Entriegelung der Sicherheitsverriegelung

TW635K ist eine versenkbare Scherenhebebühne, bestimmt für professionelle Werkstätten, Fahrzeugprüfstationen, mechanische Servicebetriebe und Diagnosearbeitsplätze. Die Konstruktion wurde für die Arbeit mit Fahrzeugen bis **3500 kg** vorbereitet.

Das Modell verfügt über eine **pneumatische Entriegelung der Sicherheitsverriegelung**, eine 24-V-Niederspannungssteuerung, automatische Verriegelung der Sicherheitszähne an beiden Zylindern sowie Schutz gegen übermäßiges Ausfahren der Zylinder.

Tragfähigkeit 3,5 t, Hubhöhe 2050 mm und in den Boden versenkbare Konstruktion.

TW635K eignet sich für Diagnostik, Unterbodenservice, Achsvermessung und täglichen Fahrzeugservice.

Zusätzliche Ansicht

Zusätzliches Ansichtsbild der Hebebühne


Unten befindet sich ein zusätzliches Ansichtsbild des Geräts mit Ausstattung.



Zusätzliche Ansicht der Hebebühne TW635K
Technische Bilder

Maßzeichnungen und technische Details der Hebebühne TW635K

KARTA PRODUKTOWA

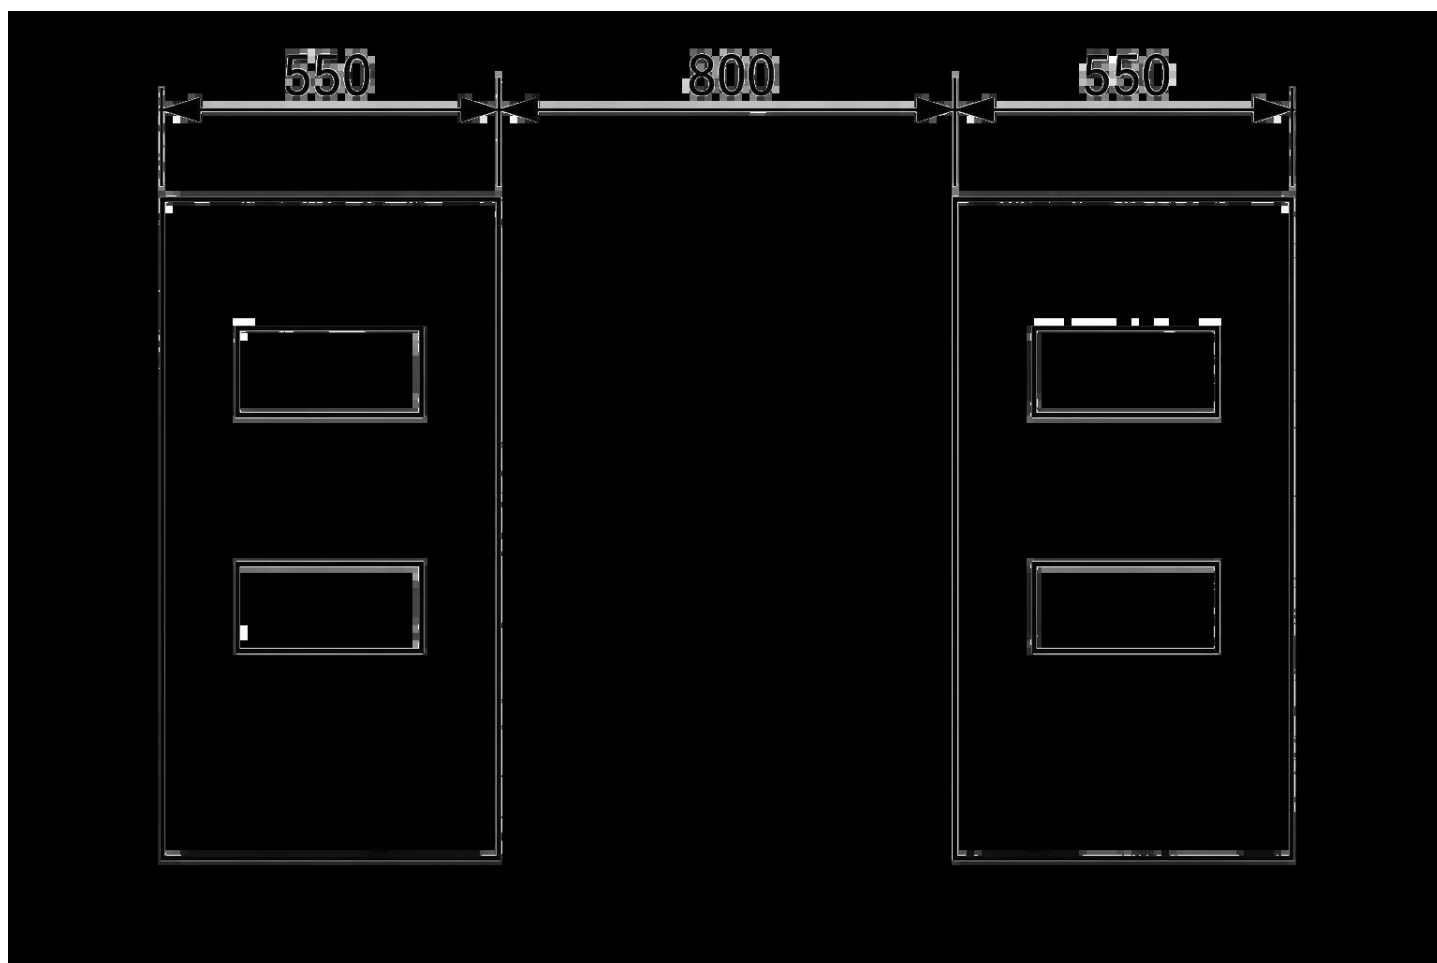

Maßschema der Hebebühne TW635K

KARTA PRODUKTOWA



Arbeitsplattformen und Scherensystem
Eigenschaften



KARTA PRODUKTOWA

Versenkbare Scherenhebebühne für professionellen Service

Tragfähigkeit 3500 kg – für Pkw und SUVs.

Hubhöhe 2050 mm – komfortabler Zugang zum Unterboden.

Pneumatische Entriegelung – schnelle und komfortable Bedienung der Sicherheitsvorrichtungen.

Versenkbare Konstruktion – ästhetischer Arbeitsplatz mit ebener Bodenfläche.

Automatische Sicherheitsverriegelungen – Verriegelungszähne auf beiden Seiten der Zylinder.

Einseitig ausfahrbare Plattform – bessere Anpassung an verschiedene Fahrzeuge.

Arbeitsprozess

Wie arbeitet die Hebebühne TW635K?

1

Fahrzeugpositionierung

Das Fahrzeug wird auf den Arbeitsplattformen der im Boden versenkten Hebebühne positioniert.

2

Anheben

Das Hydrauliksystem hebt das Fahrzeug auf die maximale Höhe von 2050 mm.

3

Verriegelung und Bedienung

Automatische Sicherheitsverriegelungen sichern die Hebebühne während der Servicearbeit.

Technische Spezifikation



KARTA PRODUKTOWA

Technische Parameter der Hebebühne TW635K

Model **TW635K**

Gerätetyp **Versenkbare Scherenhebebühne**

Tragfähigkeit **3500 kg**

Motorleistung **2,2 kW / 3,0 HP**

Luftversorgung **6–8 kg/m³**

Hubhöhe **2050 mm**

Mindesthöhe **340 mm**

Gesamtlänge **1540 mm**

Gesamtbreite **1900 mm**

Plattformbreite **550 mm**

Arbeitsfreiraum **800 mm**

Stromversorgung **110 V / 220 V / 380 V**

Art der Verriegelungsentriegelung **Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsverriegelung**

Steuerung **24-V-Steuerkasten mit Tasten Auf/Ab/Verriegelung**

Sicherheitssystem **Automatische Verriegelungszähne an beiden Zylindern**

Zylinderschutz **Endschalter zum Schutz vor übermäßigem Ausfahren**

Plattform **Einseitig ausfahrbare Arbeitsplattform**

Anwendung **Diagnostik, Achsvermessung, Unterbodenservice, Kfz-Werkstatt**