



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8320 1,1 kW 10"-22"





## KARTA PRODUKTOWA

---





## KARTA PRODUKTOWA

---

### Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8320 für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.

Halbautomatische Reifenmontiermaschine

## Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8320

Professionelle halbautomatische Reifenmontiermaschine 10"–22" mit seitlich schwenkbarem Arm

**DC8320** ist eine halbautomatische Reifenmontiermaschine für Pkw-Reifen, entwickelt für Reifenservicebetriebe, die Zuverlässigkeit, Präzision und komfortable Bedienung im täglichen Einsatz benötigen.

Das Gerät verfügt über einen seitlich schwenkbaren Arm, einen Sechskantbolzen mit einem Durchmesser von **36 mm**, mechanische Verriegelung und vertikale Einstellung des Montagearms, eine selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung sowie einen pneumatischen Abdrücker mit einer Kraft von **2700 kg**.

12–24

Außenspannung

12"–24"

2700

Abdrückkraft

2700 kg

220 V

Stromversorgung

220 V

1.1

Leistung

1,1 kW

**Halbautomatische Reifenmontiermaschine für die tägliche Servicearbeit.**

DC8320 kombiniert einen seitlich schwenkbaren Arm, eine selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung, einen präzisen Montagekopf mit Schutzeinsätzen, einen starken 2700-kg-Abdrücker, eine ergonomische Pedaleinheit sowie eine Luftaufbereitungseinheit.

Auktionsbilder

### Produktgalerie



## KARTA PRODUKTOWA

---



## KARTA PRODUKTOWA

---



## KARTA PRODUKTOWA

---



## KARTA PRODUKTOWA


---





## KARTA PRODUKTOWA

---

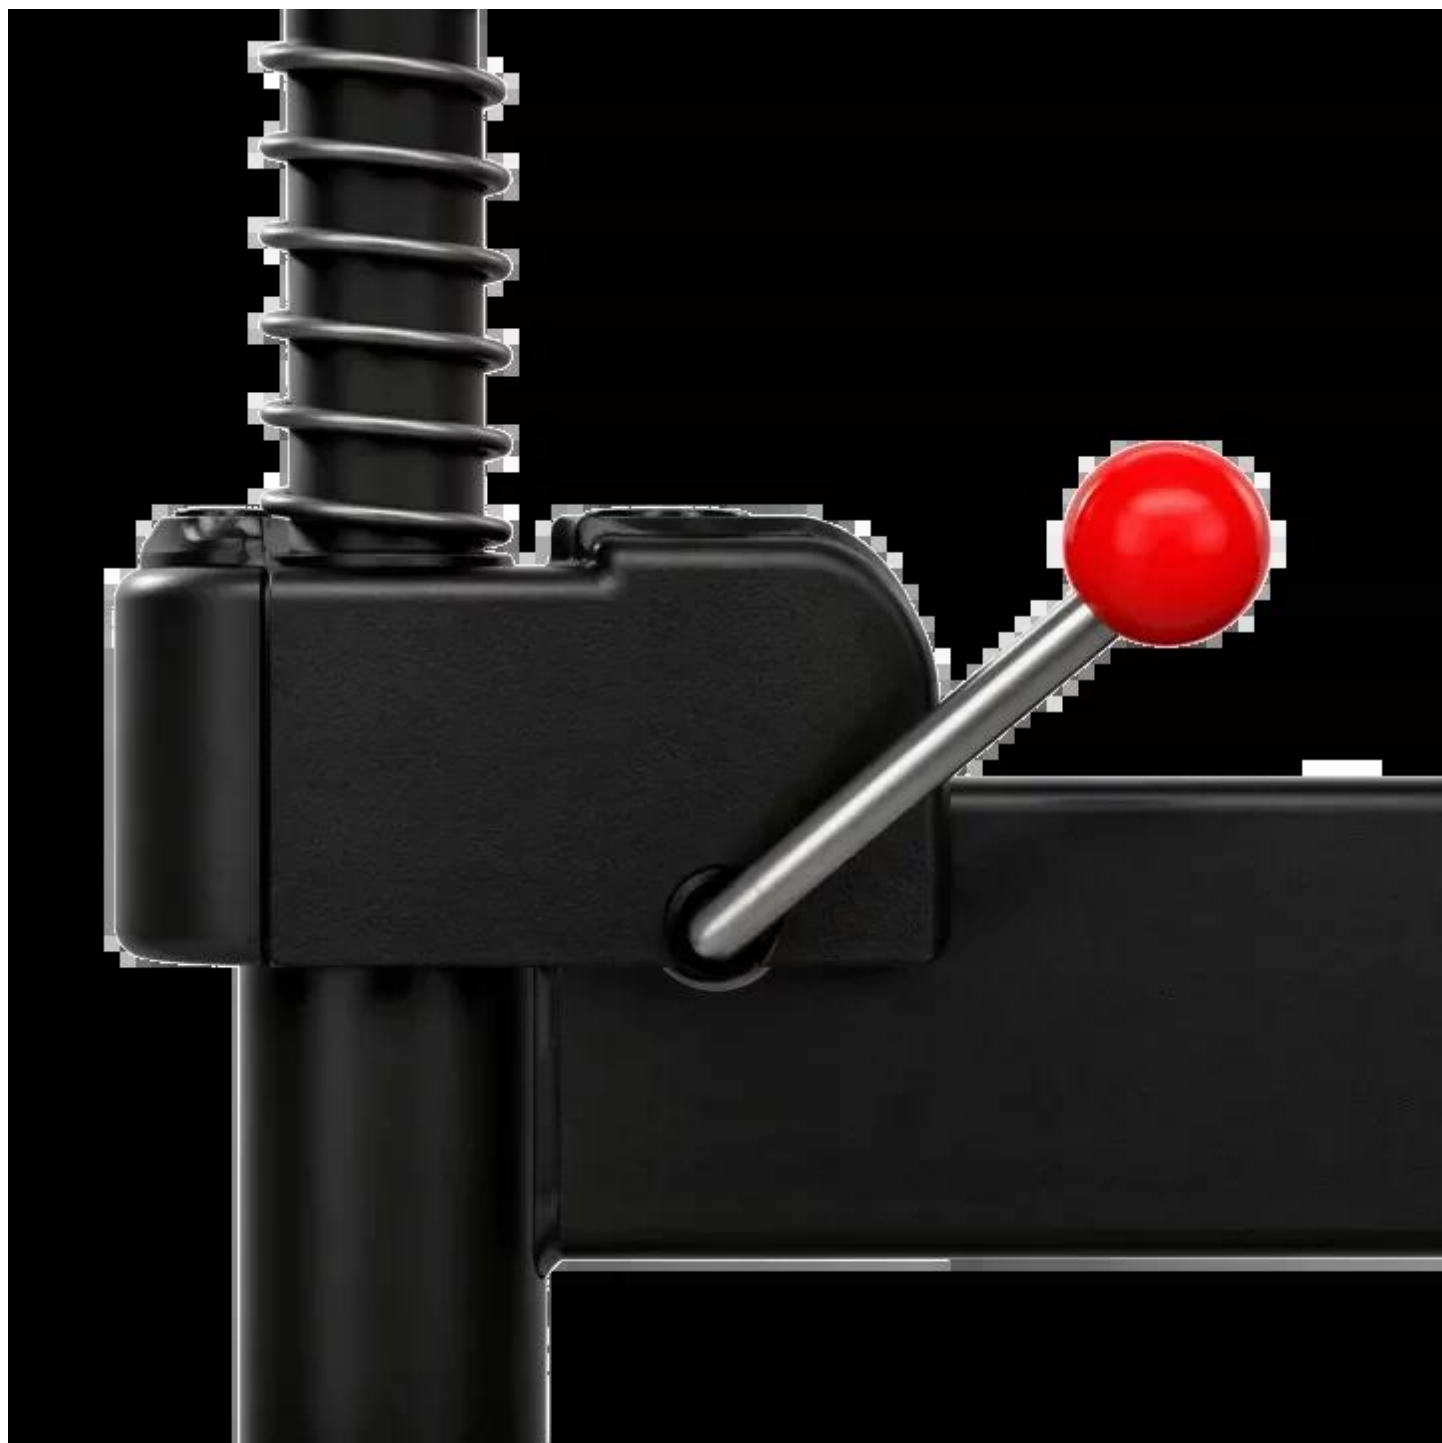

## ZESTAW AKCESORIÓW

**1** POJEMNIK NA FARBĘ



**2** PĘDZEL DO FARBOWANIA



**3** UCHWYT DO PISTOLETU



**4** OSŁONA



**5** PRĘT MIESZAJĄCY



Wichtigste Vorteile

**Warum die Reifenmontiermaschine DC8320 wählen?**

SIDE



## KARTA PRODUKTOWA

---

### **Seitlich schwenkbarer Arm**

Die Swing-Horizontal-Arm-Konstruktion spart Platz und ermöglicht einen schnellen Wechsel der Arbeitsposition.

4SZ

### **4-Backen-Spannvorrichtung**

Die 4-Backen-Spannvorrichtung mit doppelten Pneumatikzylindern gewährleistet eine sichere und zentrierte Felgenspannung.

2700

### **Abdrücker 2700 kg**

Der pneumatische Abdrücker mit 2,7 Tonnen Kraft ermöglicht ein effizientes Trennen des Reifens von der Felge.

SAFE

### **Felgenschutz**

Der Kopf mit Kunststoffeinsätzen sowie Schutzabdeckungen reduzieren das Risiko von Kratzern an Aluminiumfelgen.

Werkstattbetrieb

### **Schneller Reifenwechselprozess**

Die DC8320 wurde für komfortables Arbeiten in Reifenservicebetrieben vorbereitet. Selbstzentrierende Spannvorrichtung, mechanische Armverriegelung, vertikale Kopfverstellung und ein starker Abdrücker ermöglichen einen effizienten Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

### **Radspannung**

Die selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung spannt die Felge stabil und eliminiert Positionierungsfehler des Rads auf dem Tisch.

2



## KARTA PRODUKTOWA

---

### **Kopfeinstellung**

Mechanische Verriegelung und vertikale Armverstellung ermöglichen die Einstellung des Kopfes gegenüber dem Felgenhorn.

3

### **Demontage und Montage**

Der präzise Montagekopf und der 2700-kg-Abdrücker unterstützen die schnelle Bedienung von Reifen mit harten Wülsten.

Gerätefunktionen

### **Praktische Lösungen für den Reifenservice**

Das Modell DC8320 verfügt über Lösungen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: seitlich schwenkbarer Arm, 36-mm-Sechskantbolzen, mechanische Armverriegelung, präziser Montagekopf aus Edelstahl, herausziehbare Schublade mit Pedalen sowie Luftaufbereitungseinheit mit Regler, Wasserfilter und Öler.

Ø36

### **Sechskantbolzen**

Der Sechskantbolzen mit 36 mm Durchmesser gewährleistet die Steifigkeit des Systems bei der Demontage von Reifen mit harten Wülsten.

LOCK

### **Mechanische Verriegelung**

Die mechanische Verriegelung des Arms hilft, eine stabile Kopfposition gegenüber der Felge beizubehalten.

FRL

### **Luftaufbereitungseinheit**

Öler, Druckregler und Wasserfilter verlängern die Lebensdauer der pneumatischen Komponenten.

PED

### **Herausziehbare Pedalschublade**

Die ergonomische Pedaleinheit erleichtert Servicezugang und Wartung der Steuerventile.



## KARTA PRODUKTOWA

---

### Anwendung

#### Wo bewährt sich die DC8320?

##### Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in der professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern bis zu einem maximalen Durchmesser von 1040 mm.

##### Pkw

- Bedienung standardmäßiger Pkw-Räder.
- Außenspannbereich 12"–24".
- Innenspannbereich 10"–22".

##### Leichte Nutzfahrzeuge und Motorräder

- Unterstützung für Werkstätten, die verschiedene Fahrzeugtypen bedienen.
- 1,1-kW-Motor für einen gleichmäßigen Tischbetrieb.
- 2700-kg-Abdrücker für härtere Reifenwülste.

### Spezifikation

#### Vollständige technische Spezifikation

Modell **DC8320**

Gerätetyp **Halbautomatische Reifenmontiermaschine für Radwechsel**

Marke **Digima**

Herstellercode **DC8320**

EAN / GTIN **5908054751068**

Zustand **Neu**

Stromversorgung **220 V / 50 Hz / 1PH**

Motorleistung **1,1 kW**

Außenspannbereich **12"–24"**

Innenspannbereich **10"–22"**

Maximaler Raddurchmesser **1040 mm**

Maximale Radbreite **3"–15"**

Wulstabdrückkraft **2700 kg**

Betriebsdruck **8–10 bar**

Armkonstruktion **Seitlich schwenkbarer Arm – Swing Horizontal Arm**



## KARTA PRODUKTOWA

---

Bolzen / Welle **Sechskantbolzen mit 36 mm Durchmesser**  
Armverriegelung **Mechanische Verriegelung und vertikale Einstellung des Montagearms**  
Radaufnahme **Selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung mit doppelten Pneumatikzylindern**  
Montagekopf **Kopf aus Edelstahl mit austauschbaren Kunststoffeinsätzen**  
Abdrücker **Pneumatischer Abdrücker mit 2,7 Tonnen Druckkraft**  
Pedaleinheit **Herausziehbare Schublade mit Pedalen – schneller Servicezugang**  
Luftaufbereitungseinheit **Öler, Druckregler mit Wasserfilter / Wasserabscheider**  
Zustanddardausstattung **Montierhebel, Behälter für Montagepaste, Pinsel, Backenaufsätze, Abdrückerschutz, Einsätze für den Kopf**  
Bestimmung **Vulkanisierwerkstätten, Kfz-Servicebetriebe, Pkw, Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge**