



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8360 1,1 kW 12" – 28"





Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8360 für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.

Halbautomatische Reifenmontiermaschine



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8360

Professionelle Reifenmontiermaschine 12"–28" mit doppeltem Hilfsarm für schwierige Reifen

DC8360 ist eine halbautomatische Reifenmontiermaschine für Pkw-Reifen, bestimmt für den Einsatz in professionellen Vulkanisier- und Reifenwerkstätten. Dank **des doppelten Hilfsarms** bewährt sich das Gerät sehr gut bei der Bedienung von Niederquerschnittsreifen und Run-Flat-Reifen.

Die Maschine verfügt über eine verstärkte vertikale Säule zur Bedienung von Felgen bis **28"**, einen horizontalen Arm mit Sechskantwelle **41 mm**, selbstzentrierende Spannvorrichtung mit 4 Backen, starke Pneumatikzylinder sowie einen Abdrücker mit einer Kraft von **2700 kg**.

12–28

Außenspannung

12"–28"

2700

Abdrückkraft

2700 kg

400 V

Stromversorgung

400 V / 3 fazy

1.1

Leistung

1,1 kW

Halbautomatische Reifenmontiermaschine für schwierige und niederquerschnittige Reifen.

DC8360 kombiniert doppelten Hilfsarm, verstärkte vertikale Säule, selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung, starke Pneumatikzylinder, Rechts-/Linkslauf sowie ein integriertes Füllsystem mit Manometer.

Auktionsbilder

Produktgalerie

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA




KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

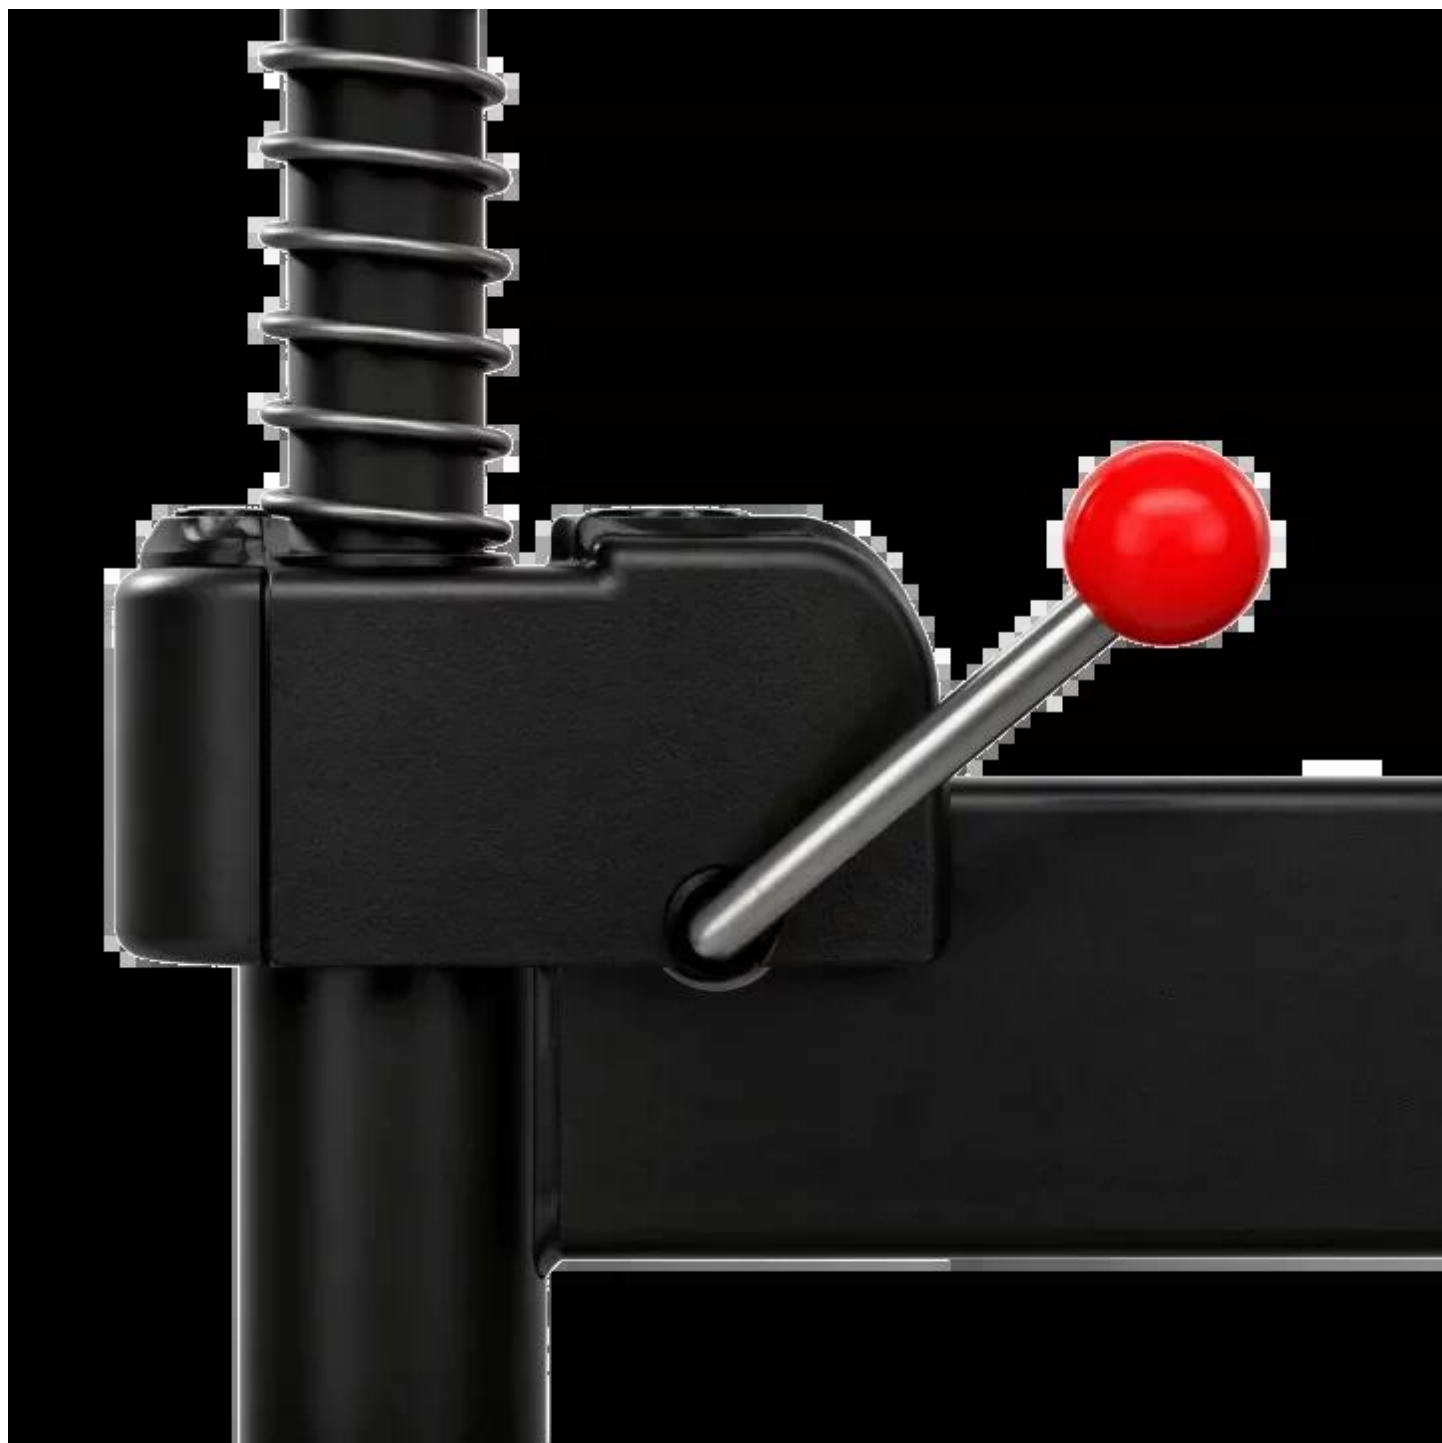



Wichtigste Vorteile

Warum die Reifenmontiermaschine DC8360 wählen?

2x
ARM



KARTA PRODUKTOWA

Doppelter Hilfsarm

Der doppelte Hilfsarm erleichtert die Arbeit mit schwierigen Reifen, Niederquerschnittsreifen und Run-Flat-Reifen.

28"

Bedienung von Felgen bis 28"

Die verstärkte vertikale Säule ermöglicht die Arbeit mit einem größeren Felgenbereich im täglichen Werkstattbetrieb.

2700

Abdrücker 2700 kg

Die hohe Abdrückkraft hilft, den Reifenwulst auch bei anspruchsvollen Rädern effizient zu lösen.

SAFE

Felgenschutz

Felgenschonende Schutzauflagen reduzieren das Risiko von Beschädigungen bei Montage und Demontage.

Werkstattbetrieb

Schneller Reifenwechselprozess

Die DC8360 wurde für die Arbeit mit anspruchsvollen Reifen in Reifenservicebetrieben vorbereitet. Doppelter Hilfsarm, starke Pneumatikzylinder, selbstzentrierende Spannvorrichtung sowie Rechts-/Linkslauf ermöglichen einen effizienten Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

Radspannung

Die selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung und starke Pneumatikzylinder sorgen für sicheren Halt der Felge.

2

Bedienung schwieriger Reifen

Der doppelte Hilfsarm unterstützt die Arbeit mit niederquerschnittigen, steifen und Run-Flat-Reifen.



KARTA PRODUKTOWA

3

Befüllen und Kontrolle

Das integrierte Füllsystem mit Manometer erleichtert die Druckkontrolle nach abgeschlossener Montage.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für den Reifenservice

Das Modell DC8360 verfügt über Lösungen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: doppelter Hilfsarm, verstärkte vertikale Säule, 41-mm-Sechskantwelle, selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung, elektrischer Rechts-/Linkslauf, Druckminderer mit Luftfilter sowie abnehmbares Pedalmodul.

Ø41

Sechskantwelle

Der horizontale Arm mit 41-mm-Sechskantwelle verstärkt die Konstruktion und verbessert die Arbeitsstabilität.

4SZ

4-Backen-Spannvorrichtung

Die selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung ermöglicht eine sichere Positionierung des Rads auf dem Arbeitstisch.

AIR

Füllsystem

Das integrierte Füllsystem mit Manometer unterstützt eine komfortable Druckkontrolle.

PED

Abnehmbares Pedalmodul

Das abnehmbare Pedalmodul erleichtert Service, Wartung und Zugang zu den Arbeitselementen.

Anwendung

Wo bewährt sich die DC8360?



KARTA PRODUKTOWA

Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in der professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Felgen im Bereich bis 28".

Niederquerschnittsreifen

- Doppelter Hilfsarm für schwierige Reifen.
- Unterstützung bei Run-Flat-Reifen.
- Schutzauflagen zum Schutz der Felgen.

Intensiv arbeitende Werkstätten

- Starke Pneumatikzylinder für sicheren Halt.
- Elektrisch gesteuerter Rechts-/Linkslauf.
- Abnehmbares Pedalmodul für einfacheren Service.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Modell **DC8360**

Gerätetyp **Halbautomatische Reifenmontiermaschine für Radwechsel**

Marke **Digima**

Herstellercode **DC8360**

EAN / GTIN **5908054751051**

Zustand **Neu**

Stromversorgung **400 V / 3 fazy**

Leistung **1,1 kW**

Außenspannbereich **12"–28"**

Innenspannbereich **10"–22"**

Maximaler Raddurchmesser **1500 mm laut technischer Beschreibung / 1040" in den Allegro-Parametern**

Maximale Radbreite **3"–15"**

Abdrückkraft **2700 kg**

Betriebsdruck **8–10 bar**

Hilfsarm **Doppelter Hilfsarm für schwierige, niederquerschnittige und Run-Flat-Reifen**

Säule **Verstärkte vertikale Säule – Bedienung von Felgen bis 28"**

Horizontaler Arm **Horizontaler Arm mit 41-mm-Sechskantwelle**

Radaufnahme **Selbstzentrierende 4-Backen-Spannvorrichtung**

Zylinder **Starke Pneumatikzylinder – sicherer Halt der Felge**

Tischdrehung **Elektrisch gesteuerter Rechts- / Linkslauf**



KARTA PRODUKTOWA

Füllsystem **Wbudowany system pompowania z manometrem**

Pneumatiksystem **Druckminderer und Luftfilter**

Felgenschutz **Schutzauflagen zum Schutz der Felgen**

Service **Abnehmbares Pedalmodul – einfacher Service**

Bestimmung **Professionelle Vulkanisierwerkstätten, Reifenservicebetriebe, Niederquerschnitts- und Run-Flat-Reifen**