




KARTA PRODUKTOWA

Reifenmontiermaschine Digima DC8100 400 V, 750 W, 9"-18", 2700 kg, Motorrad



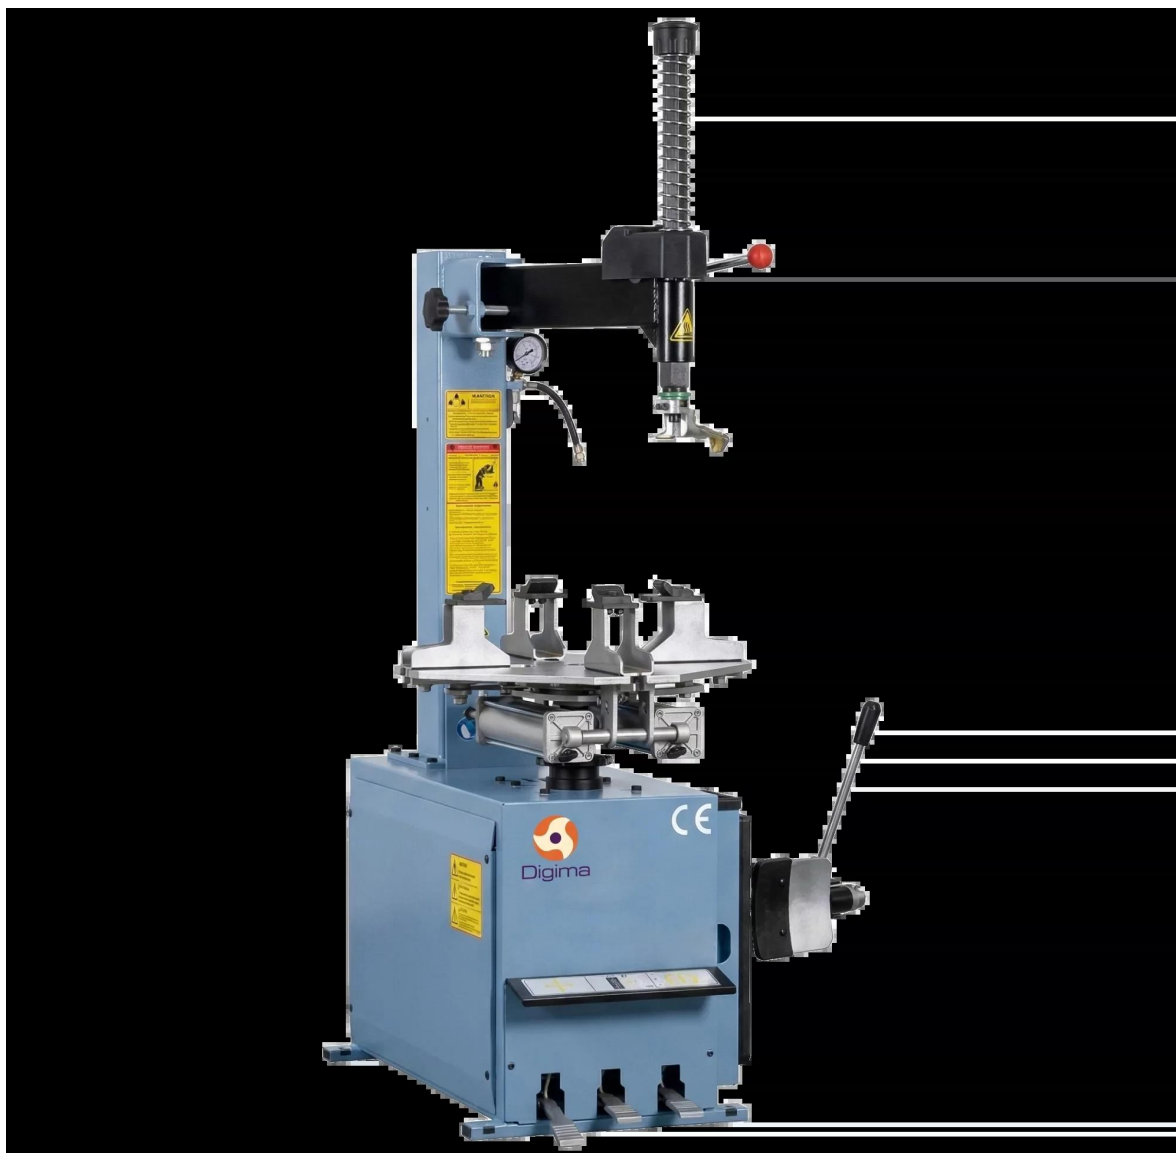

Hauptbild der Reifenmontiermaschine

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8210S für den professionellen Reifenwechsel in Vulkanisier- und Reifenwerkstätten.

Halbautomatische Reifenmontiermaschine



KARTA PRODUKTOWA

Halbautomatische Reifenmontiermaschine Digima DC8210S

Professionelle halbautomatische Reifenmontiermaschine 10"–19" mit seitlich schwenkbarem Arm

DC8210S ist eine halbautomatische Reifenmontiermaschine für Autoreifen, entwickelt für Reifenservicebetriebe, die Zuverlässigkeit, Präzision und einfache Bedienung im täglichen Werkstattbetrieb erwarten.

Das Gerät verfügt über einen seitlich schwenkbaren Arm, einen sechskantigen Schaft mit einem Durchmesser von **36 mm**, mechanische Verriegelung und vertikale Einstellung des Montagearms, ein selbstzentrierendes 4-Backen-Spannfutter sowie einen pneumatischen Abdrücker mit einer Kraft von **2700 kg**.

12-21

Außenspannbereich

12"–21"

2700

Abdrückkraft

2700 kg

230V

Stromversorgung laut Parametern

230 V

1.1

Leistung

1.1 kW

Halbautomatische Reifenmontiermaschine für den täglichen Serviceeinsatz.

DC8210S kombiniert einen seitlich schwenkbaren Arm, ein selbstzentrierendes 4-Backen-Spannfutter, einen präzisen Montagekopf mit Schutz-Einsätzen, einen starken 2700-kg-Abdrücker, eine ergonomische Pedaleinheit sowie eine Luftaufbereitungseinheit.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie

KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA




KARTA PRODUKTOWA






KARTA PRODUKTOWA

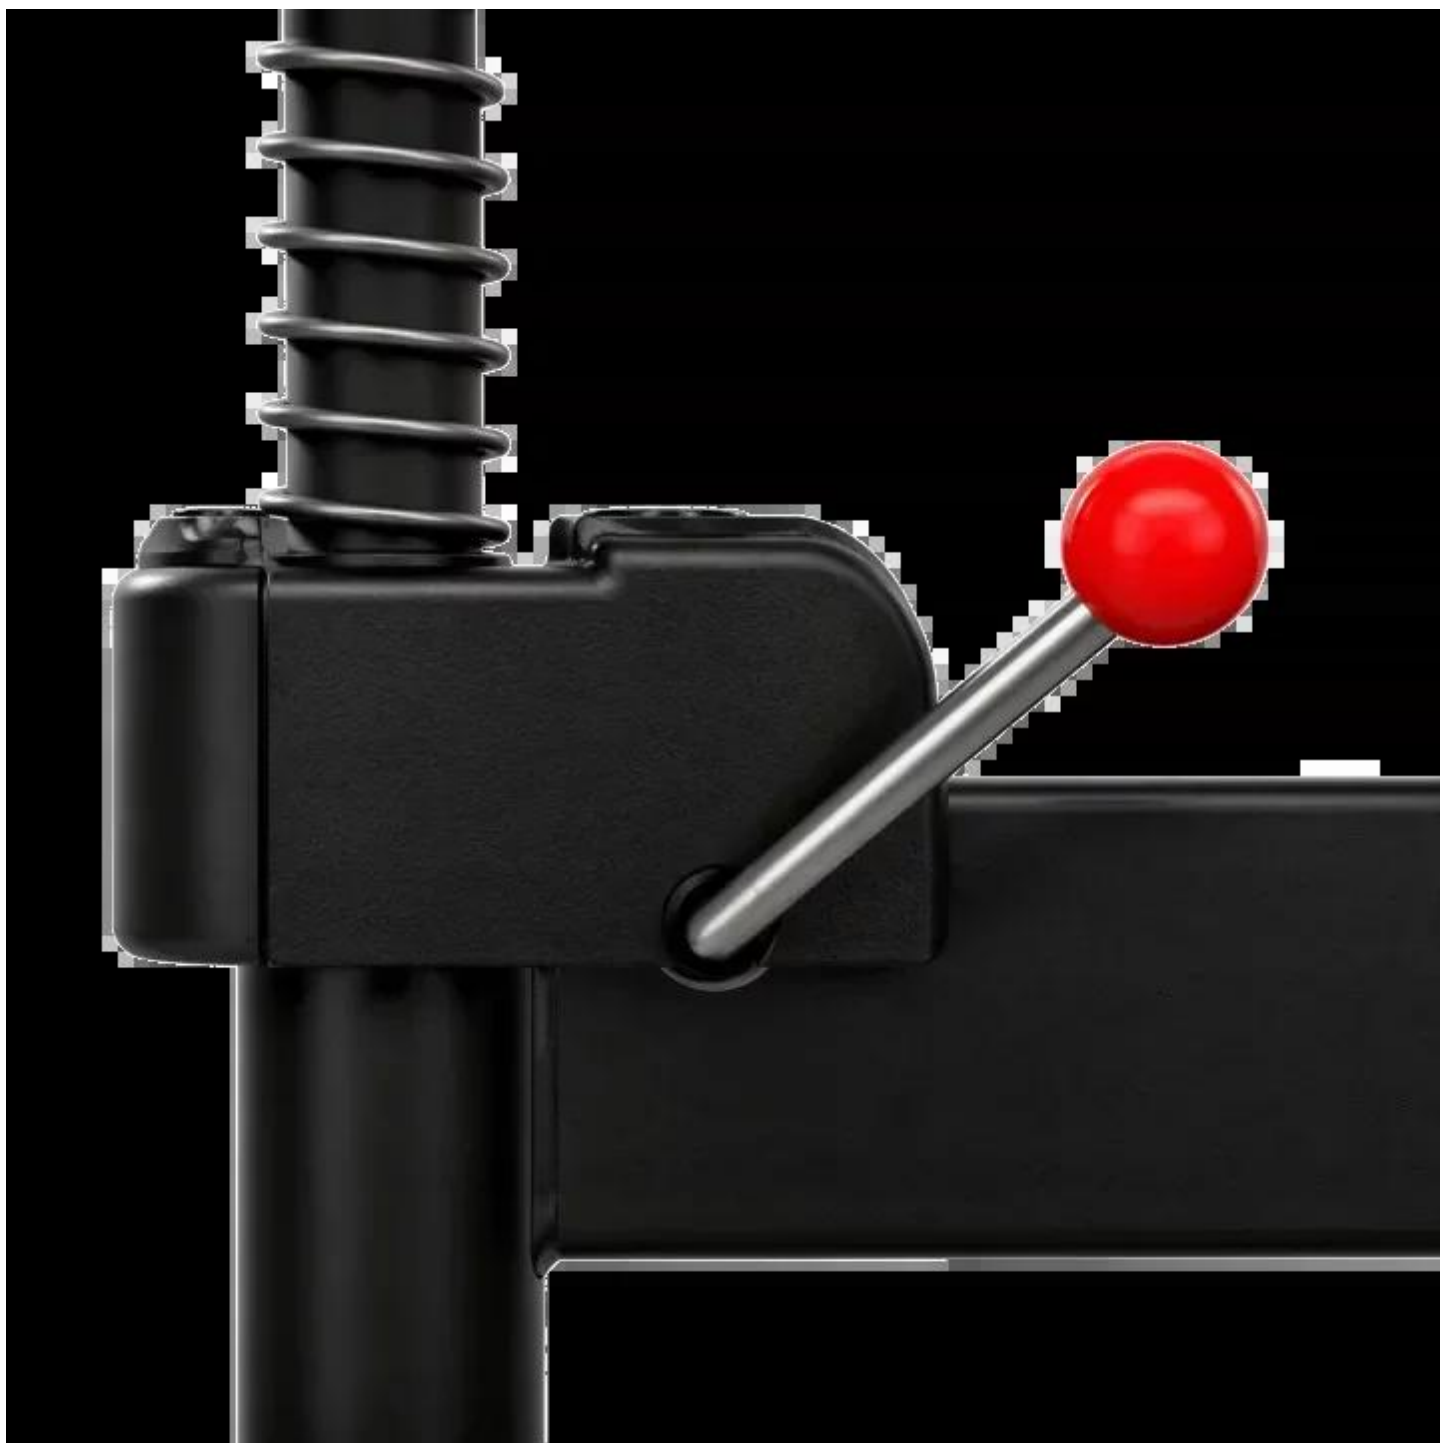

KARTA PRODUKTOWA

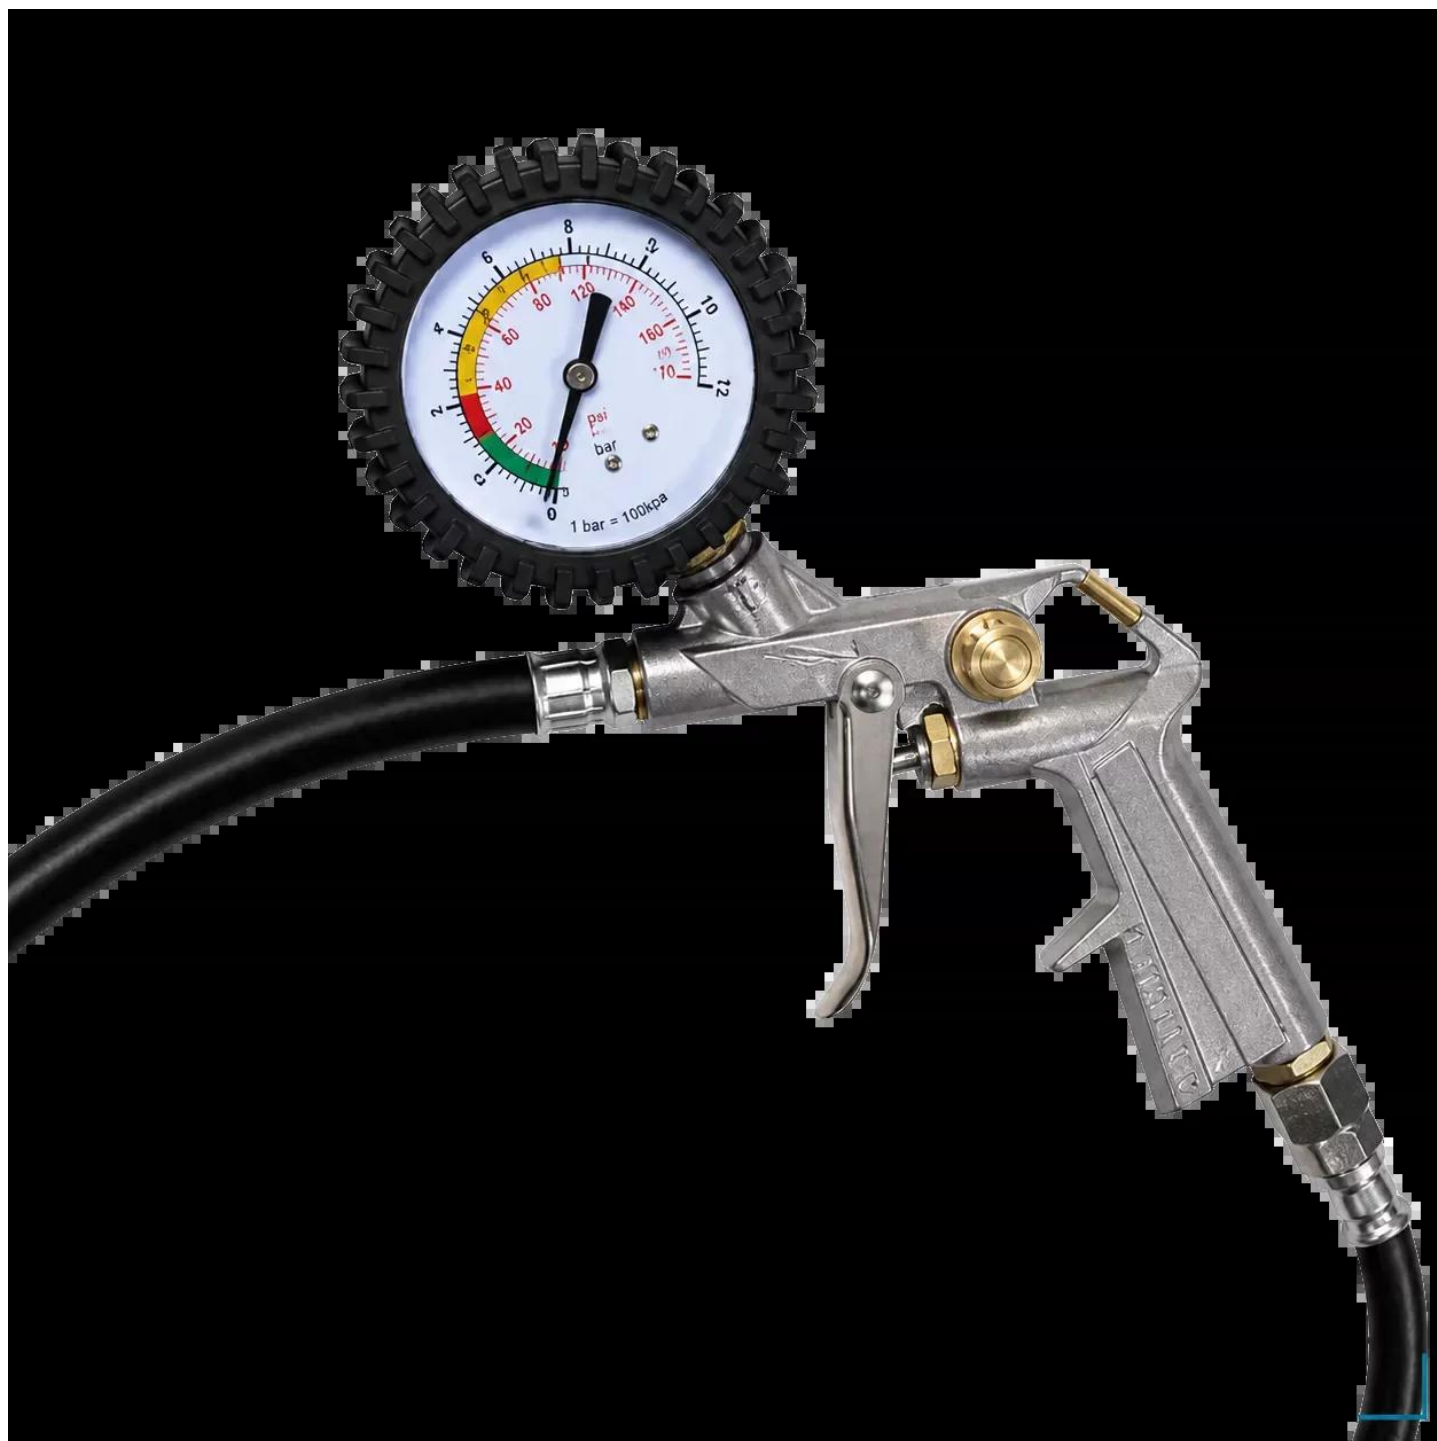

ZESTAW AKCESORIÓW

1 POJEMNIK NA FARBĘ



2 PĘDZEL DO FARBOWANIA



3 UCHWYT DO PISTOLETU



4 OSŁONA



5 PRĘT MIESZAJĄCY



Wichtigste Vorteile

Warum die Reifenmontiermaschine DC8210S wählen?

SIDE



KARTA PRODUKTOWA

Seitlich schwenkbarer Arm

Die Swing-Horizontal-Arm-Konstruktion spart Platz und ermöglicht einen schnellen Wechsel der Arbeitsposition.

4SZ

4-Backen-Spannfutter

Das Vierbacken-Spannfutter mit doppelten Pneumatikzylindern sorgt für eine sichere und zentrische Felgenspannung.

2700

Abdrücker 2700 kg

Der pneumatische Abdrücker mit 2,7 Tonnen Kraft trennt den Reifen effizient von der Felge.

SAFE

Felgenschutz

Der Kopf mit Kunststoffeinsätzen und Schutzabdeckungen reduziert das Risiko von Kratzern an Aluminiumfelgen.

Werkstattarbeit

Schneller Reifenwechselprozess

DC8210S wurde für komfortables Arbeiten in Reifenservicebetrieben vorbereitet. Selbstzentrierendes Spannfutter, mechanische Armverriegelung, vertikale Kopfeinstellung und der starke Abdrücker ermöglichen einen effizienten Montage- und Demontageprozess des Reifens.

1

Radspannung

Das selbstzentrierende 4-Backen-Spannfutter spannt die Felge stabil und eliminiert Positionierungsfehler des Rades auf dem Tisch.

2

Kopfeinstellung

Mechanische Verriegelung und vertikale Armverstellung ermöglichen die Einstellung des Kopfes gegenüber



KARTA PRODUKTOWA

dem Felgenhorn.

3

Demontage und Montage

Der präzise Montagekopf und der 2700-kg-Abdrücker unterstützen die schnelle Bedienung von Reifen mit harten Wülsten.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für den Reifenservice

Das Modell DC8210S verfügt über Lösungen, die im täglichen Werkstattbetrieb nützlich sind: seitlich schwenkbarer Arm, sechskantiger 36-mm-Schaft, mechanische Armverriegelung, präziser Montagekopf aus Edelstahl, ausziehbare Schublade mit Pedalen sowie Luftaufbereitungseinheit mit Regler, Wasserfilter und Öler.

Ø36

Sechskantschaft

Der sechskantige Schaft mit 36 mm Durchmesser sorgt für Systemsteifigkeit bei der Demontage von Reifen mit harten Wülsten.

LOCK

Mechanische Verriegelung

Die mechanische Armverriegelung hilft, die stabile Kopfposition gegenüber der Felge beizubehalten.

FRL

Luftaufbereitungseinheit

Öler, Druckregler und Wasserfilter verlängern die Lebensdauer der pneumatischen Komponenten.

PED

Ausziehbare Pedalschublade

Die ergonomische Pedaleinheit erleichtert den Servicezugang und die Wartung der Steuerventile.

Anwendung



KARTA PRODUKTOWA

Wo eignet sich DC8210S?

Reifenservicebetriebe

- Täglicher Reifenwechsel in einer professionellen Werkstatt.
- Bedienung von Stahl- und Aluminiumfelgen.
- Arbeiten mit Rädern bis zu einem maximalen Durchmesser von 960 mm.

Pkw

- Bedienung von Zustanddrädrädern an Pkw.
- Außenspannbereich 12"–21".
- Innenspannbereich 10"–19".

Leichte Nutzfahrzeuge

- Unterstützung für Werkstätten, die verschiedene Fahrzeugtypen bedienen.
- 1,1-kW-Motor für einen gleichmäßigen Tischbetrieb.
- 2700-kg-Abdrücker für härtere Reifenwülste.

Spezifikation

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC8210S**

Gerätetyp**Halbautomatische Reifenmontiermaschine**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC8210S**

EAN / GTIN**5908054751020**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**230 V in den Allegro-Parametern / 400 V / 50 Hz / 1PH in der technischen Beschreibung**

Motorleistung**1.1 kW**

Außenspannbereich**12"–21"**

Innenspannbereich**10"–19"**

Maximaler Raddurchmesser**960 mm laut technischer Beschreibung / 21" in den Allegro-Parametern**

Maximale Radbreite**3"–15" laut technischer Beschreibung / 960 mm in den Allegro-Parametern**

Wulstabdrückkraft**2700 kg**

Arbeitsdruck**8–10 bar**

Armkonstruktion**Seitlich schwenkbarer Arm – Swing Horizontal Arm**

Schaft / Welle**Sechskantschaft mit 36 mm Durchmesser**

Armverriegelung**Mechanische Verriegelung und vertikale Einstellung des Montagearms**



KARTA PRODUKTOWA

Radspannfutter **Selbstzentrierendes 4-Backen-Spannfutter mit doppelten Pneumatikzylindern**
Montagekopf **Kopf aus Edelstahl mit austauschbaren Kunststoffeinsätzen**
Abdrücker **Pneumatischer Abdrücker mit 2,7 Tonnen Druckkraft**
Pedaleinheit **Ausziehbare Schublade mit Pedalen – schneller Servicezugang**
Luftaufbereitungseinheit **Öler, Druckregler mit Wasserfilter / Wasserabscheider**
Zustanddardausstattung **Füllpistole mit Manometer, Montierhebel, Behälter für Montagepaste, Pinsel, Backenschutzaufsätze, Abdrückerschutz, Kopfeinsätze**
Bestimmung **Vulkanisierwerkstätten, Kfz-Werkstätten, Pkw und leichte Nutzfahrzeuge**