



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocykli DC9500 10" – 28"



KARTA PRODUKTOWA



Główne zdjęcie wyważarki

Automatyczna wyważarka DC9500 do kół samochodowych, dostawczych i motocyklowych.

Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna wyważarka DC9500

Profesjonalna wyważarka 10"–28" z laserem, blokadą koła i podświetleniem LED

DC9500 to solidna i precyzyjna automatyczna wyważarka przeznaczona do obsługi kół samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli. Kompaktowa konstrukcja, intuicyjna obsługa i sterowanie mikroprocesorowe sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdzi się zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i mniejszym serwisie.

Maszyna obsługuje felgi o średnicy **10"–28"** i szerokości **1.5"–20"**. Dokładność wyważania **±1 g**, prędkość obrotowa **200 obr./min** oraz maksymalna waga koła **70 kg** pozwalają sprawnie obsługiwać popularne koła warsztatowe.

10-28

Średnica felgi

10"–28"

±1g

Dokładność wyważania

±1 g

70

Maks. waga koła

70 kg

220V

Zasilanie

220 V

Automatyczny pomiar, laserowe pozycjonowanie i wygodna praca z kołem.

DC9500 łączy automatyczny pomiar średnicy i odległości, programy STATIC oraz ALU1–ALU3, laserowe pozycjonowanie ciężarków, automatyczną blokadę koła i podświetlenie LED.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu i najważniejsze elementy wyważarki

Zdjęcia zostały ułożone tak, aby pokazać praktyczne detale: mocowanie koła, pomiar parametrów felgi, panel LCD, programy pracy, funkcje oraz wyposażenie.


KARTA PRODUKTOWA



Mocowanie koła

Wał roboczy i elementy mocujące umożliwiają stabilne osadzenie koła przed rozpoczęciem pomiaru.

KARTA PRODUKTOWA

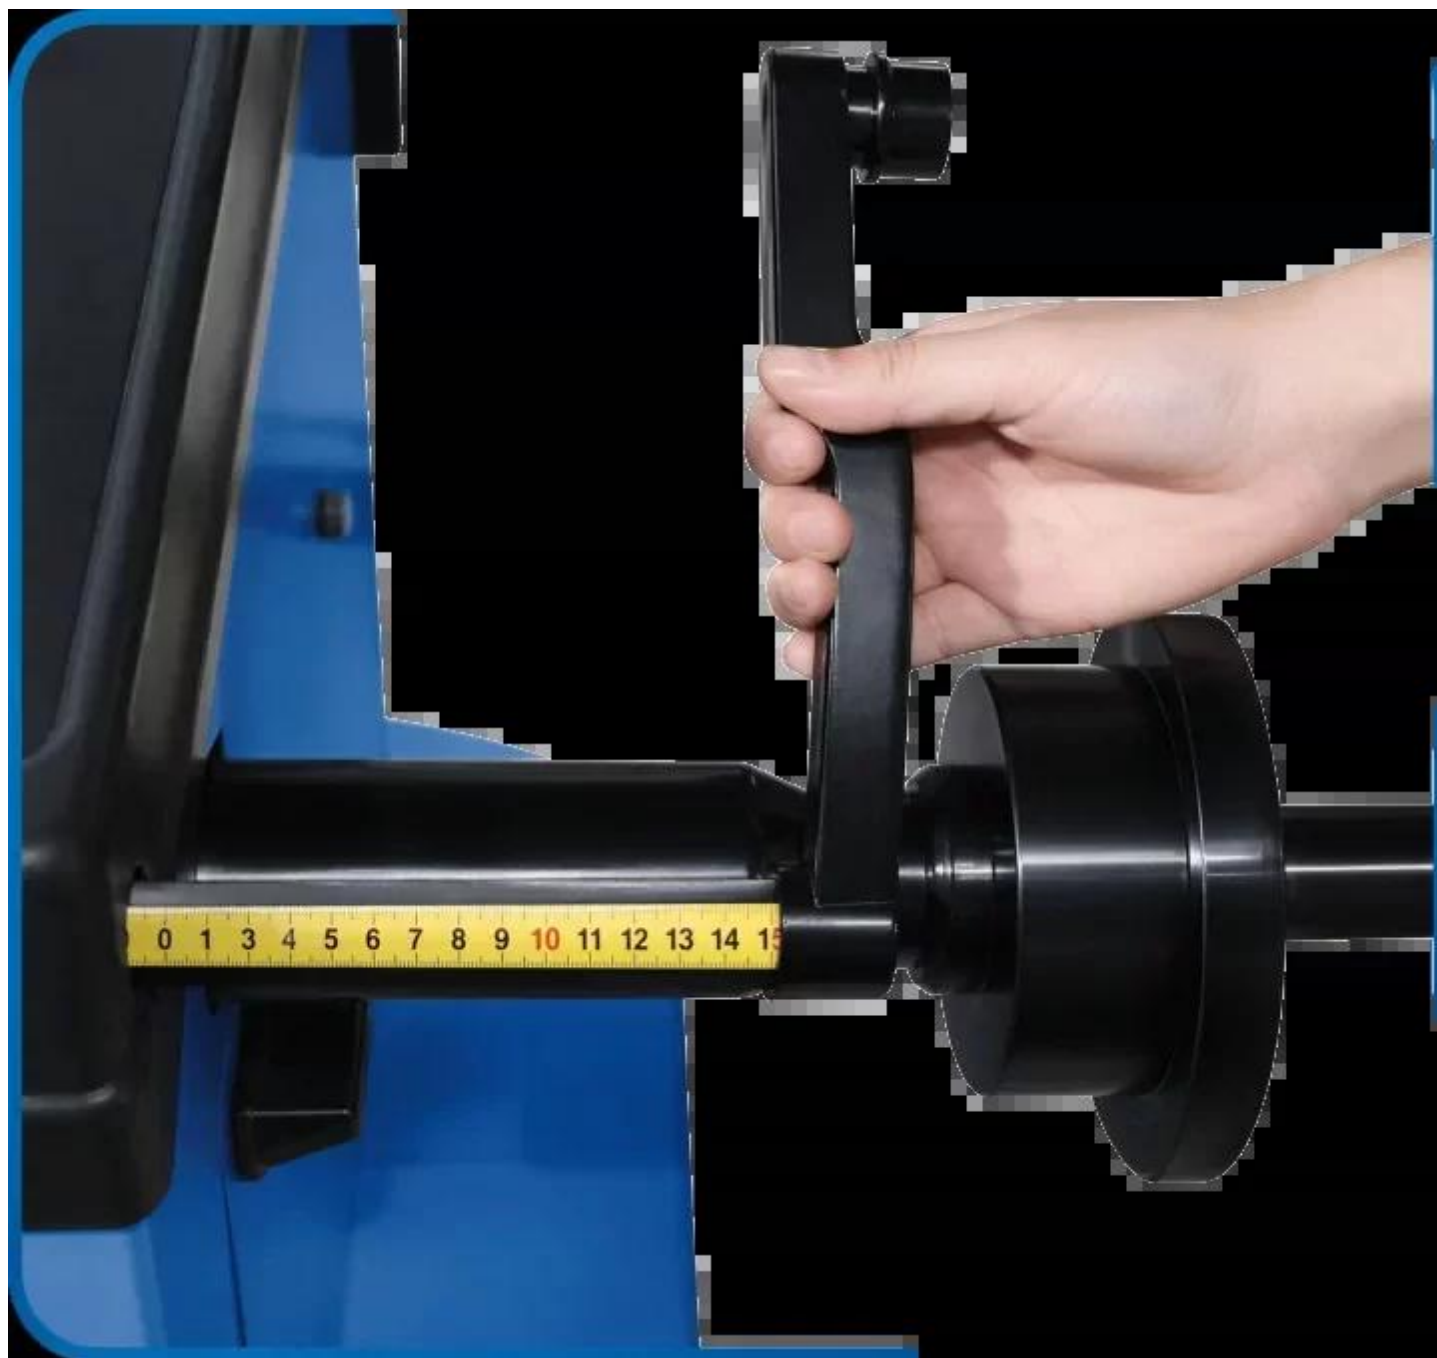

Automatyczny pomiar

Automatyczny pomiar średnicy i odległości koła przyspiesza przygotowanie urządzenia do pracy.

KARTA PRODUKTOWA



Podświetlany panel LCD

Panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD ułatwia odczyt wyników i wybór programu pracy.



Programy STATIC i ALU

Urządzenie obsługuje programy wyważania STATIC oraz ALU1, ALU2 i ALU3.



Jednostka obrotowa z wałem wyważającym o średnicy 36 mm oraz kołem pasowym z paskiem z antykorozyjnego stopu aluminium zapewnia maksymalną niezawodność.



Boczny stojak na narzędzia naprawcze, ciężarki oraz inne niezbędne akcesoria do naprawy opon.



Panel sterowania z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD i trwałymi przyciskami.



Zintegrowany czujnik pomiarowy z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica czujnika z pozycjonowaniem ciężarków klejonych.



Osłona koła zapewniająca bezpieczną pracę. Automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony.



Opcjonalne akcesoria motocyklowe umożliwiające dynamiczne wyważanie kół motocyklowych.

Najważniejsze funkcje

Grafika zbiorcza pokazuje kluczowe cechy wyważarki, w tym pomiar, programy i funkcje warsztatowe.



KARTA PRODUKTOWA



Wyposażenie w zestawie

Zestaw akcesoriów ułatwia codzienną obsługę kół i przygotowanie urządzenia do pracy w warsztacie.

Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-28"	1.5"-20"	200 obr./min	70 KG	+/- 1 G	220V/50HZ/1 faza	0.25 KW

Ikony funkcji i parametrów

Uzupełniająca grafika z oznaczeniami najważniejszych zakresów pracy i elementów urządzenia.

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać wyważarkę DC9500?

AUTO

Automatyczny pomiar

Automatyczny pomiar średnicy i odległości koła skraca czas obsługi i zwiększa wygodę pracy.

LASER



KARTA PRODUKTOWA

Laserowe pozycjonowanie

Laserowe wskazanie punktu montażu ciężarka na godzinie 6 pomaga szybciej wykonać korektę.

LOCK

Automatyczna blokada koła

Blokada koła zwiększa komfort pracy podczas montażu ciężarków i obsługi urządzenia.

LED

Podświetlenie LED

Oświetlenie LED ułatwia montaż ciężarków i poprawia widoczność w obszarze roboczym.

Praca warsztatowa

Szybki proces wyważania koła

Wyważarka DC9500 została zaprojektowana do sprawnej obsługi kół w serwisach opon, warsztatach samochodowych oraz punktach wulkanizacyjnych. Automatyczny pomiar średnicy i odległości koła ogranicza liczbę ręcznych ustawień, a laserowe pozycjonowanie i LED ułatwiają szybki montaż ciężarków.

1

Montaż koła

Koło montuje się na wale wyważarki, a następnie stabilizuje odpowiednim stożkiem i mocowaniem.

2

Automatyczny pomiar

Urządzenie automatycznie mierzy średnicę i odległość koła, a szerokość felgi wprowadzana jest manualnie.

3

Laser i blokada koła

Laser wskazuje punkt montażu ciężarka, a automatyczna blokada koła ułatwia precyzyjną korektę.

Funkcje urządzenia



KARTA PRODUKTOWA

Praktyczne rozwiązania do codziennej obsługi kół

DC9500 posiada funkcje, które przyspieszają pracę i ułatwiają obsługę różnych typów kół. Urządzenie oferuje automatyczny start po opuszczeniu osłony, automatyczne hamowanie po pomiarze, laserowe pozycjonowanie ciężarków, automatyczną blokadę koła oraz obsługę kół motocyklowych jako opcję.

START

Auto start z osłoną

Po opuszczeniu osłony koła urządzenie może automatycznie rozpocząć pomiar.

STOP

Automatyczne hamowanie

Po zakończeniu pomiaru maszyna automatycznie hamuje koło, zwiększając komfort pracy operatora.

ALU

Programy STATIC / ALU

Programy STATIC, ALU1, ALU2 i ALU3 pozwalają dopasować tryb pracy do rodzaju felgi.

MOTO

Obsługa motocykli

Opcjonalna obsługa kół motocyklowych zwiększa zakres zastosowania urządzenia w serwisie.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC9500?

Warsztaty samochodowe

- Obsługa kół samochodów osobowych.
- Praca przy sezonowej wymianie opon.
- Precyzyjne wyważanie po montażu ogumienia.

Serwisy wulkanizacyjne

- Codzienna obsługa klientów indywidualnych.



KARTA PRODUKTOWA

- Wyważanie felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami o zakresie 10"–28".

Motocykle i lekkie dostawcze

- Opcjonalna obsługa kół motocyklowych.
- Praca z różnymi typami felg.
- Wsparcie dla mniejszych i średnich serwisów.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC9500**

Typ urządzenia **Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC9500**

EAN / GTIN **5908054751198**

Stan **Nowy**

Zasilanie **220 V**

Moc silnika **0.25 kW**

Średnica felgi **10"–28"**

Szerokość felgi **1.5"–20"**

Maksymalna średnica koła **1000 mm**

Maksymalna waga koła **70 kg**

Prędkość obrotowa **200 obr./min**

Dokładność wyważania **±1 g**

Panel **Panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD**

Pomiar **Automatyczny pomiar średnicy i odległości koła**

Wprowadzanie danych **Manualne wprowadzanie szerokości felgi**

Programy pracy **STATIC, ALU1, ALU2, ALU3**

Funkcje dodatkowe **Automatyczny start po opuszczeniu osłony, automatyczne hamowanie po zakończeniu pomiaru, laserowe pozycjonowanie ciężarków na godzinie 6, automatyczna blokada koła, podświetlenie LED ułatwiające montaż ciężarków**

Obsługa kół motocyklowych **Opcjonalnie**

Przeznaczenie **Warsztaty samochodowe, serwisy wulkanizacyjne, obsługa kół samochodowych i motocyklowych**