



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocykli DC9600 10" – 24"





Główne zdjęcie wyważarki

Automatyczna wyważarka DC9600 do kół samochodowych, dostawczych i motocyklowych.

Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna wyważarka DC9600

Profesjonalna wyważarka 10"–24" z laserem, LCD i automatycznym pomiarem

DC9600 to solidna i precyzyjna automatyczna wyważarka przeznaczona do obsługi kół samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli. Kompaktowa konstrukcja, intuicyjna obsługa i nowoczesne oprogramowanie sterujące sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdzi się zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i mniejszym serwisie.

Maszyna obsługuje felgi o średnicy **10"–24"** i szerokości **1.5"–20"**. Dokładność wyważania **±1 g**, prędkość obrotowa **200 obr./min** oraz maksymalna waga koła **70 kg** pozwalają sprawnie obsługiwać popularne koła warsztatowe.

10-24

Średnica felgi

10"–24"

±1g

Dokładność wyważania

±1 g

70

Maks. waga koła

70 kg

220V

Zasilanie

220 V

Automatyczny pomiar, laserowe pozycjonowanie i szybka obsługa koła.

DC9600 łączy automatyczny pomiar odległości i średnicy, programy DYN, ALU1–ALU5 i STA, laserowe pozycjonowanie ciężarków, autokalibrację, auto start po opuszczeniu osłony i automatyczne hamowanie.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu i najważniejsze elementy wyważarki

Zdjęcia zostały ułożone tak, aby pokazać praktyczne detale: mocowanie koła, pomiar parametrów felgi, panel LCD, programy pracy, funkcje oraz wyposażenie.



Mocowanie koła

Wał roboczy i elementy mocujące umożliwiają stabilne osadzenie koła przed rozpoczęciem pomiaru.

KARTA PRODUKTOWA



Automatyczny pomiar

Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła przyspiesza przygotowanie urządzenia do pracy.


KARTA PRODUKTOWA



Wyświetlacz LCD

Czytelny panel LCD ułatwia odczyt wyników i wybór programu wyważania podczas codziennej pracy.

KARTA PRODUKTOWA

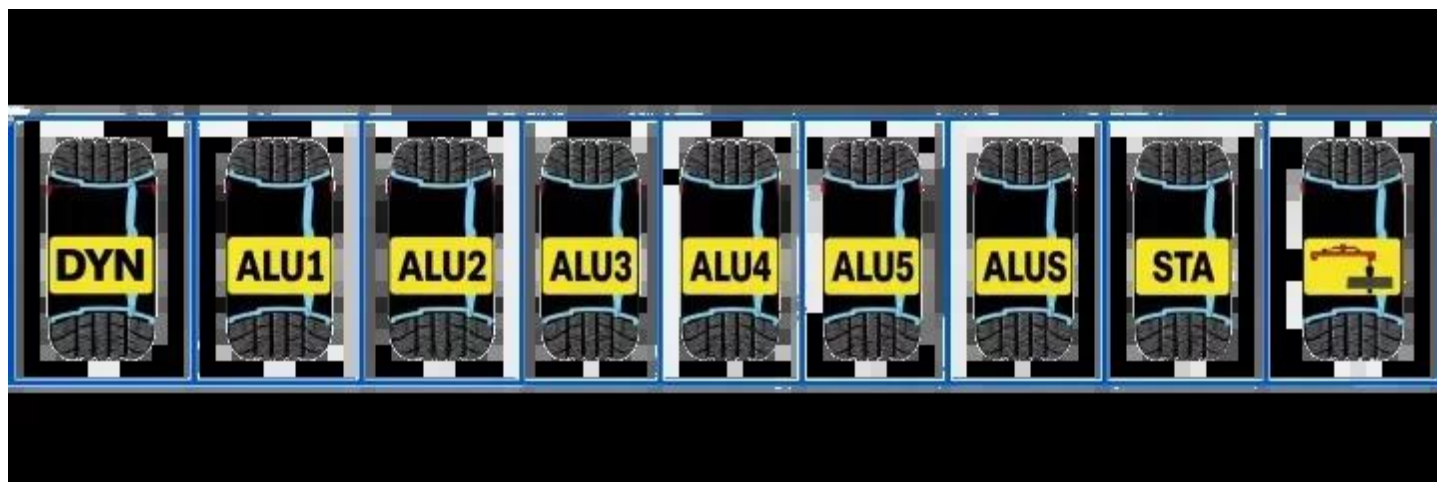

Programy DYN / ALU / STA

Urządzenie obsługuje programy wyważania DYN, ALU1–ALU5 oraz STA.



Jednostka obrotowa z wałem wyważającym 36 mm zapewnia maksymalną niezawodność.



Trzy trzpienie do wygodnego przechowywania stożków.



Panel sterowania z segmentowym wyświetlaczem LCD oraz trwałymi przyciskami.



Zintegrowany miernik z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica umożliwia precyzyjne pozycjonowanie ciężarków klejonych.



Ostona koła zapewniająca bezpieczną pracę. Automatyczny start po opuszczeniu osłony.



Opcjonalne akcesoria do wyważania dynamicznego kół motocyklowych.

Najważniejsze funkcje

Grafika zbiorcza pokazuje kluczowe cechy wyważarki, w tym pomiar, programy i funkcje warsztatowe.

KARTA PRODUKTOWA



Wypożyczenie w zestawie

Zestaw akcesoriów ułatwia codzienną obsługę kół i przygotowanie urządzenia do pracy w warsztacie.

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-28"	1.5"-20"	200 obr./min	70 kg	+1 g	220V/50Hz/1PH	0.25 kW

Ikony funkcji i parametrów

Uzupełniająca grafika z oznaczeniami najważniejszych zakresów pracy i elementów urządzenia.

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać wyważarkę DC9600?

AUTO



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczny pomiar

Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła skraca czas obsługi i zwiększa wygodę pracy.

LASER

Laserowe pozycjonowanie

Laserowe wskazanie punktu montażu ciężarka na godzinie 6 pomaga szybciej wykonać korektę.

LCD

Czytelny wyświetlacz LCD

Panel LCD ułatwia obsługę urządzenia, wybór programu i odczyt wyników pomiaru.

START

Auto start z osłoną

Po opuszczeniu osłony koła urządzenie może automatycznie rozpocząć pomiar, co przyspiesza pracę.

Praca warsztatowa

Szybki proces wyważania koła

Wyważarka DC9600 została zaprojektowana do sprawnej obsługi kół w serwisach opon, warsztatach samochodowych oraz punktach wulkanizacyjnych. Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła ogranicza liczbę ręcznych ustawień, a laserowe pozycjonowanie pomaga szybko wskazać punkt montażu ciężarka.

1

Montaż koła

Koło montuje się na wale wyważarki, a następnie stabilizuje odpowiednim stożkiem i mocowaniem.

2

Automatyczny pomiar

Urządzenie automatycznie mierzy odległość i średnicę koła, a szerokość felgi wprowadzana jest manualnie.

3



KARTA PRODUKTOWA

Laserowe wskazanie ciężarka

Laser pomaga wskazać punkt montażu ciężarka, a automatyczne hamowanie zwiększa wygodę obsługi.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do codziennej obsługi kół

DC9600 posiada funkcje, które przyspieszają pracę i ułatwiają obsługę różnych typów kół. Urządzenie oferuje nowoczesne oprogramowanie sterujące, autokalibrację, auto start po opuszczeniu osłony, automatyczne hamowanie po pomiarze oraz obsługę kół motocyklowych jako opcję.

CPU

Nowoczesne sterowanie

Oprogramowanie sterujące wspiera stabilną i dokładną pracę podczas wyważania kół.

AUTO

Autokalibracja

Funkcja autokalibracji pozwala szybko przywrócić dokładność pomiaru urządzenia.

ALU

Programy DYN / ALU / STA

Programy DYN, ALU1–ALU5 i STA pozwalają dopasować tryb pracy do rodzaju felgi.

MOTO

Obsługa motocykli

Opcjonalna obsługa kół motocyklowych zwiększa zakres zastosowania urządzenia w serwisie.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC9600?

Warsztaty samochodowe

- Obsługa kół samochodów osobowych.
- Praca przy sezonowej wymianie opon.



KARTA PRODUKTOWA

- Precyzyjne wyważanie po montażu ogumienia.

Serwisy wulkanizacyjne

- Codzienna obsługa klientów indywidualnych.
- Wyważanie felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami o zakresie 10"–24".

Motocykle i lekkie dostawcze

- Opcjonalna obsługa kół motocyklowych.
- Praca z różnymi typami felg.
- Wsparcie dla mniejszych i średnich serwisów.

Specyfikacja

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC9600**

Typ urządzenia **Automatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC9600**

EAN / GTIN **5908054751204**

Stan **Nowy**

Zasilanie **220 V**

Moc silnika **0.25 kW**

Średnica felgi **10"–24"**

Szerokość felgi **1.5"–20"**

Maksymalna średnica koła **1000 mm**

Maksymalna waga koła **70 kg**

Prędkość obrotowa **200 obr./min**

Dokładność wyważania **±1 g**

Panel **Wyświetlacz LCD + intuicyjny panel sterowania**

Pomiar **Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła**

Wprowadzanie danych **Manualne wprowadzanie szerokości felgi**

Programy pracy **DYN, ALU1–ALU5, STA**

Funkcje dodatkowe **Nowoczesne oprogramowanie sterujące, laserowe pozycjonowanie ciężarków na godzinie 6, autokalibracja, automatyczny start po opuszczeniu osłony, automatyczne hamowanie po zakończeniu pomiaru**

Obsługa kół motocyklowych **Opcjonalnie**

Przeznaczenie **Warsztaty samochodowe, serwisy wulkanizacyjne, obsługa kół samochodowych i motocyklowych**