KARTA PRODUKTOWA

Digima D-1520 3 kW laser fiber otwarty światłowodowy 1500x2000

KARTA PRODUKTOWA

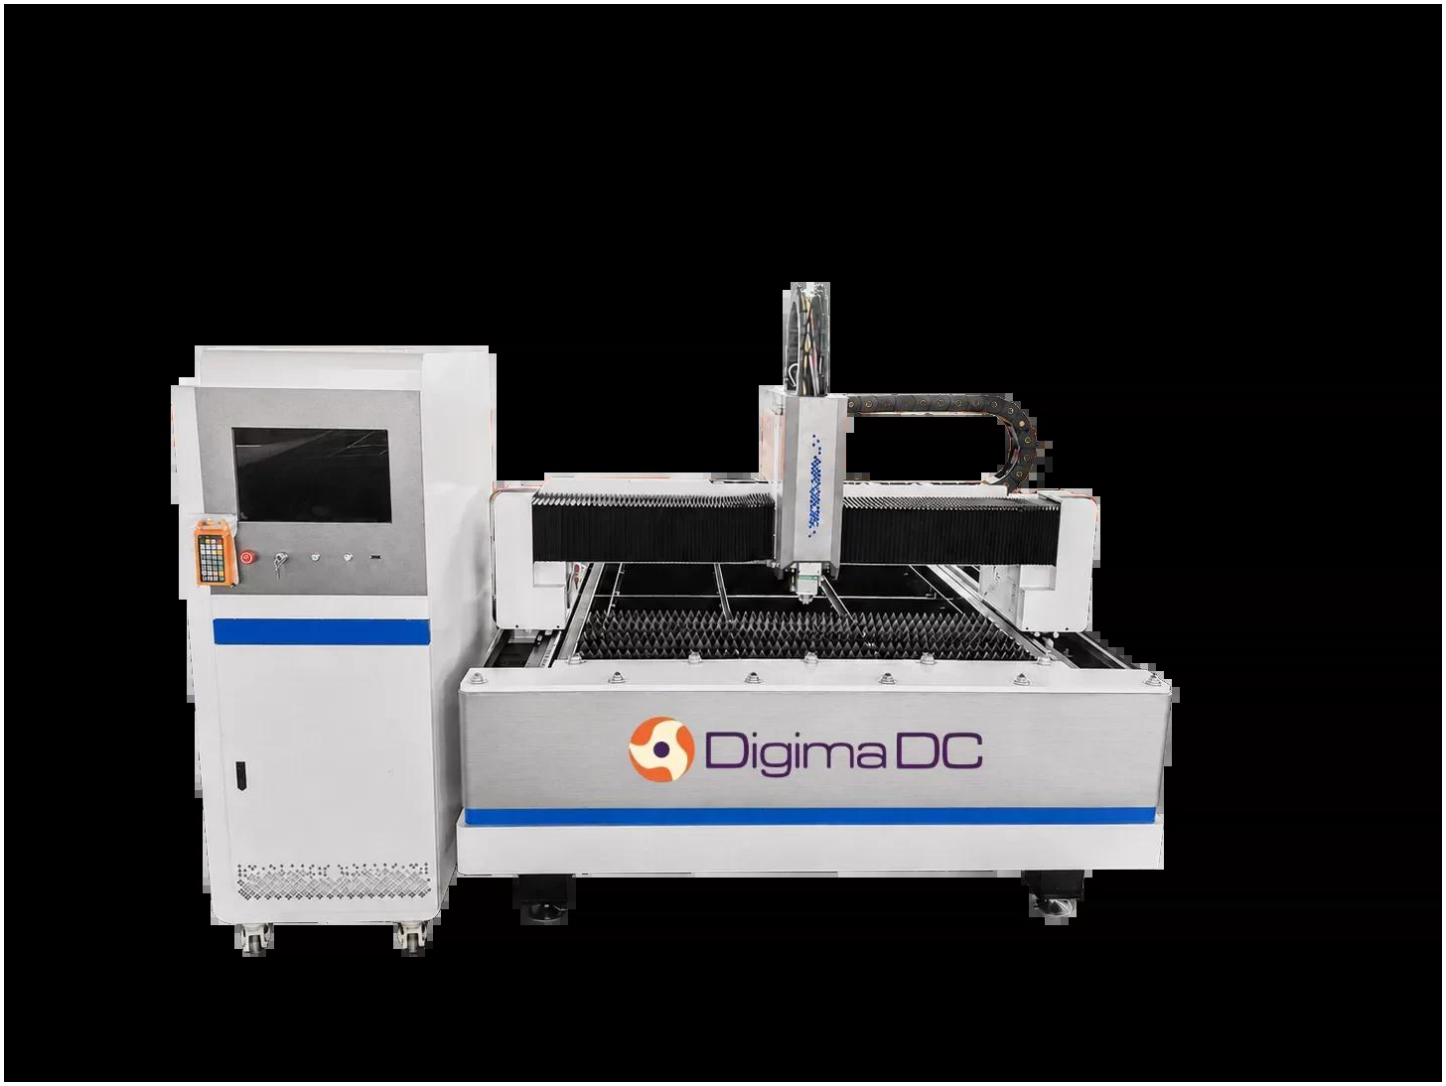

Laser światłowodwy Fiber D-1520 3000W
Laser światłowodowy Fiber CNC D-1520 3000W do precyzyjnego cięcia metali

D-1520 to Laser światłowodwy Fiber D-1520 3000W przeznaczona do cięcia blach i elementów metalowych w technologii CNC. Maszyna łączy kompaktową konstrukcję, pole robocze **1500 × 2000 mm**, źródło laserowe **Raycus 3000W** oraz głowicę tnącą **Raytools BS03KCAT**.

Model sprawdzi się w produkcji elementów z blachy, w zakładach ślusarskich, firmach reklamowych, produkcji osłon, paneli, obudów, detali technicznych, elementów ze stali węglowej, nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi.

D-1520 3000 W to praktyczny laser fiber dla firm, które potrzebują precyzyjnego, powtarzalnego i szybkiego cięcia metalu przy zachowaniu kompaktowych gabarytów maszyny.
Zdjęcia główne maszyny

KARTA PRODUKTOWA

Dwa główne zdjęcia lasera D-1520

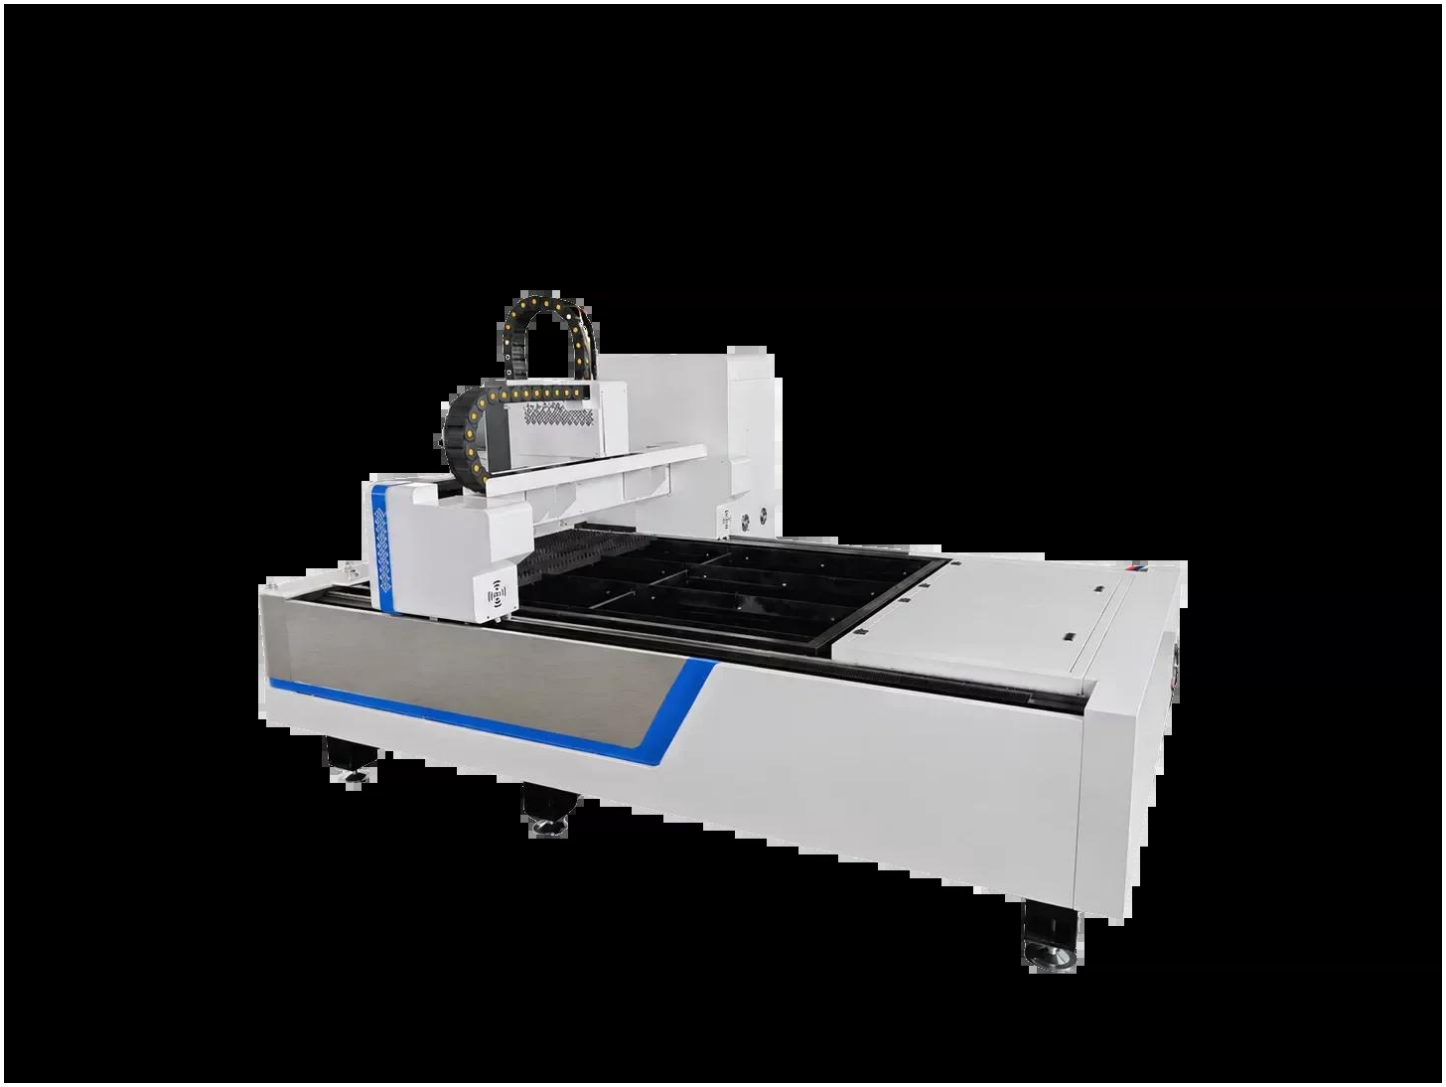

Widok ogólny maszyny

KARTA PRODUKTOWA

Dodatkowy widok lasera
Konfiguracja maszyny

15 kluczowych podzespołów maszyny

KARTA PRODUKTOWA

1. Maszyna Maszyna z polem roboczym 2000 × 1500 mm, stabilną konstrukcją i wysoką dynamiką pracy.

KARTA PRODUKTOWA

2. Źródło laseroweŹródło laserowe Raycus 3 kW do efektywnego cięcia metali.

KARTA PRODUKTOWA

3. Głowica laserowaGłowica BM03KCAT z ochroną soczewek, chłodzeniem wodnym i automatycznym ustawianiem ogniskowej.

4. Napęd serwo Napędy DELTA: oś X 750 W, oś Y 2 × 750 W oraz oś Z 400 W.

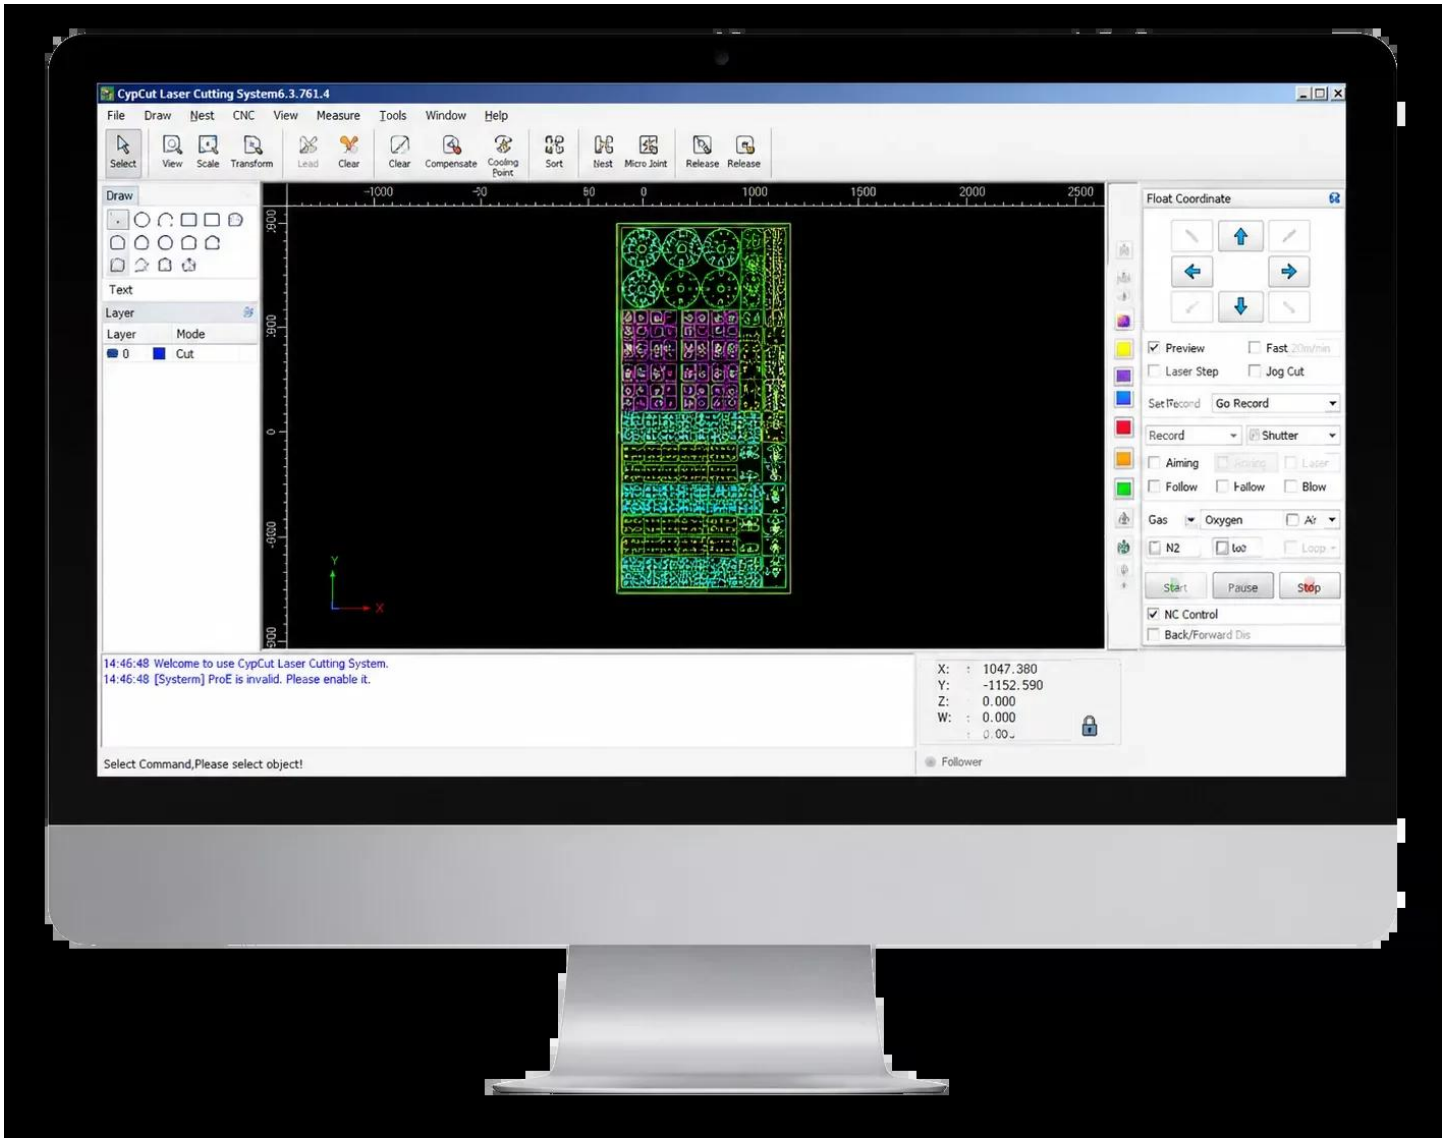

5. System sterowania System Raytools XC3000S do sterowania procesem cięcia laserowego.

6. Listwa zębata Listwa YYC z hartowanej i szlifowanej stali — trwała i precyzyjna.

7. Śruba kulowa TBI Podzespół TBI z Tajwanu stosowany w precyzyjnym układzie ruchu.

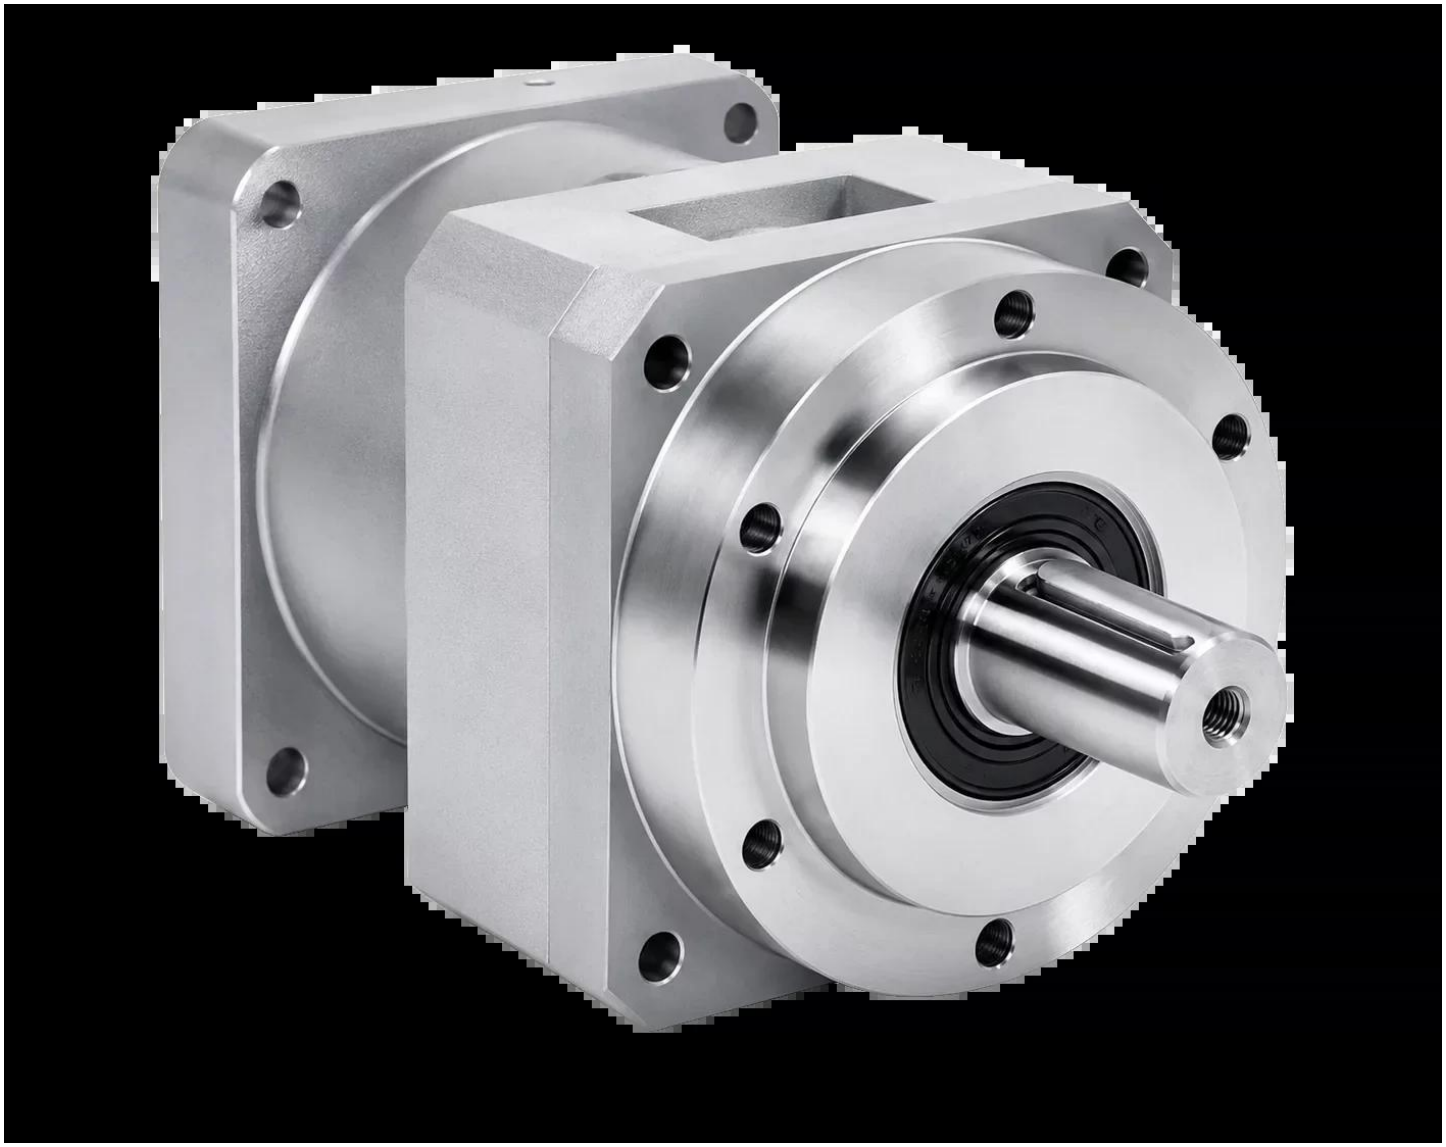

8. Reduktor Reduktor SHIMPO zapewniający stabilne przeniesienie napędu.

KARTA PRODUKTOWA

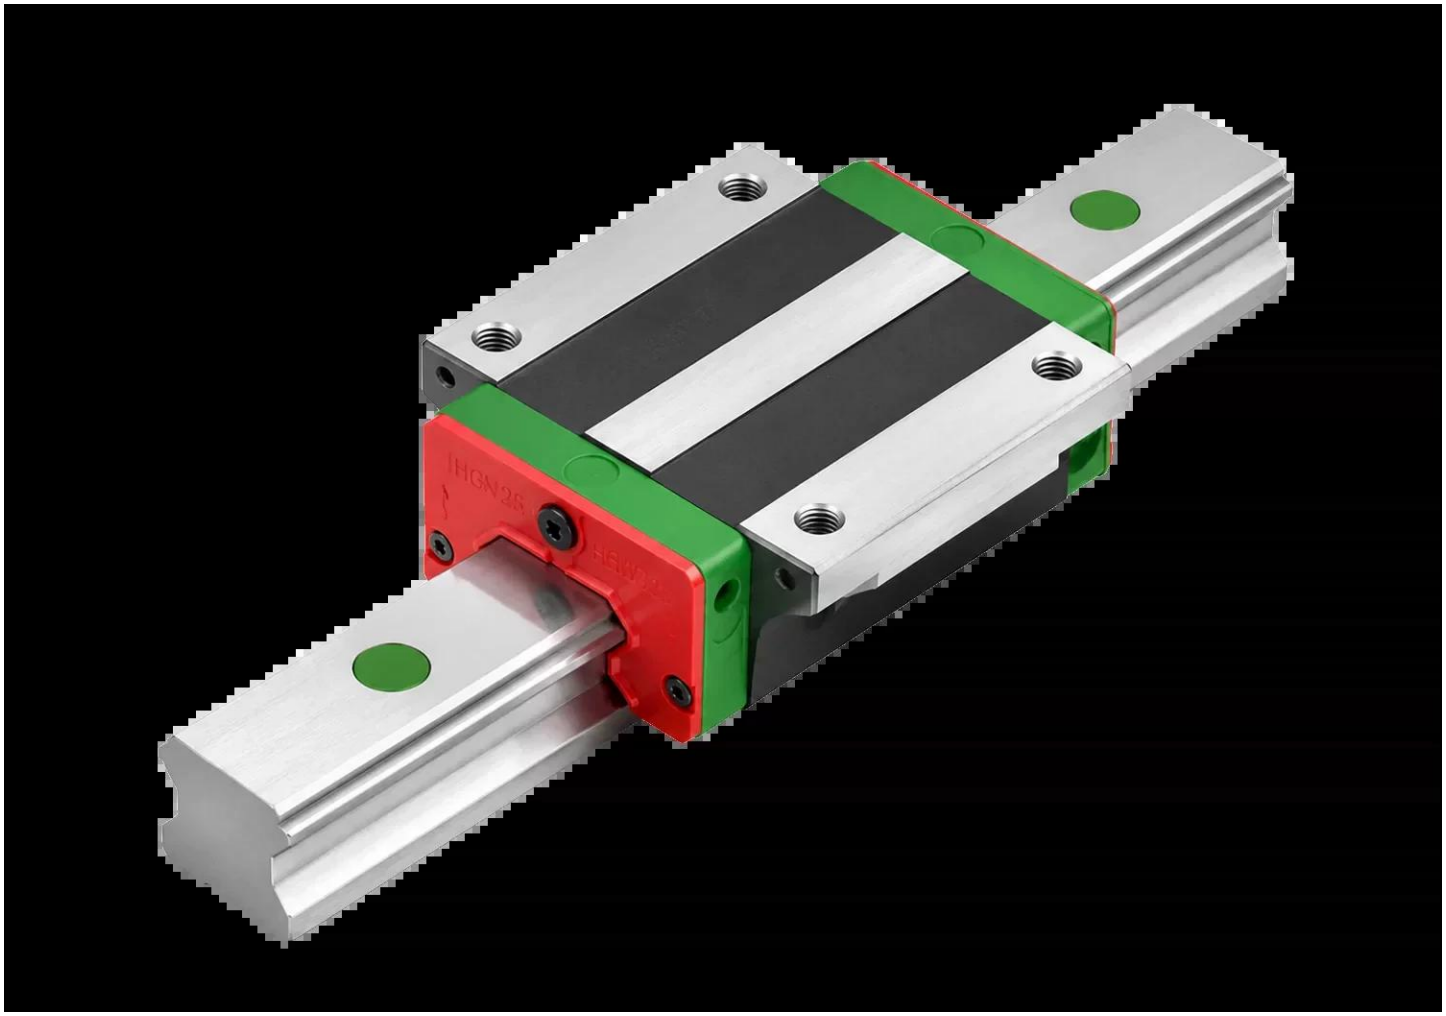

9. Prowadnica liniowa Prowadnice HIWIN dla płynnego i dokładnego ruchu osi.

10. Elementy elektryczne Elementy elektryczne DELIXI stosowane w układzie sterowania.

KARTA PRODUKTOWA

11. Zawór proporcjonalny gazu Zawór proporcjonalny SMC do precyzyjnego sterowania ciśnieniem gazu.

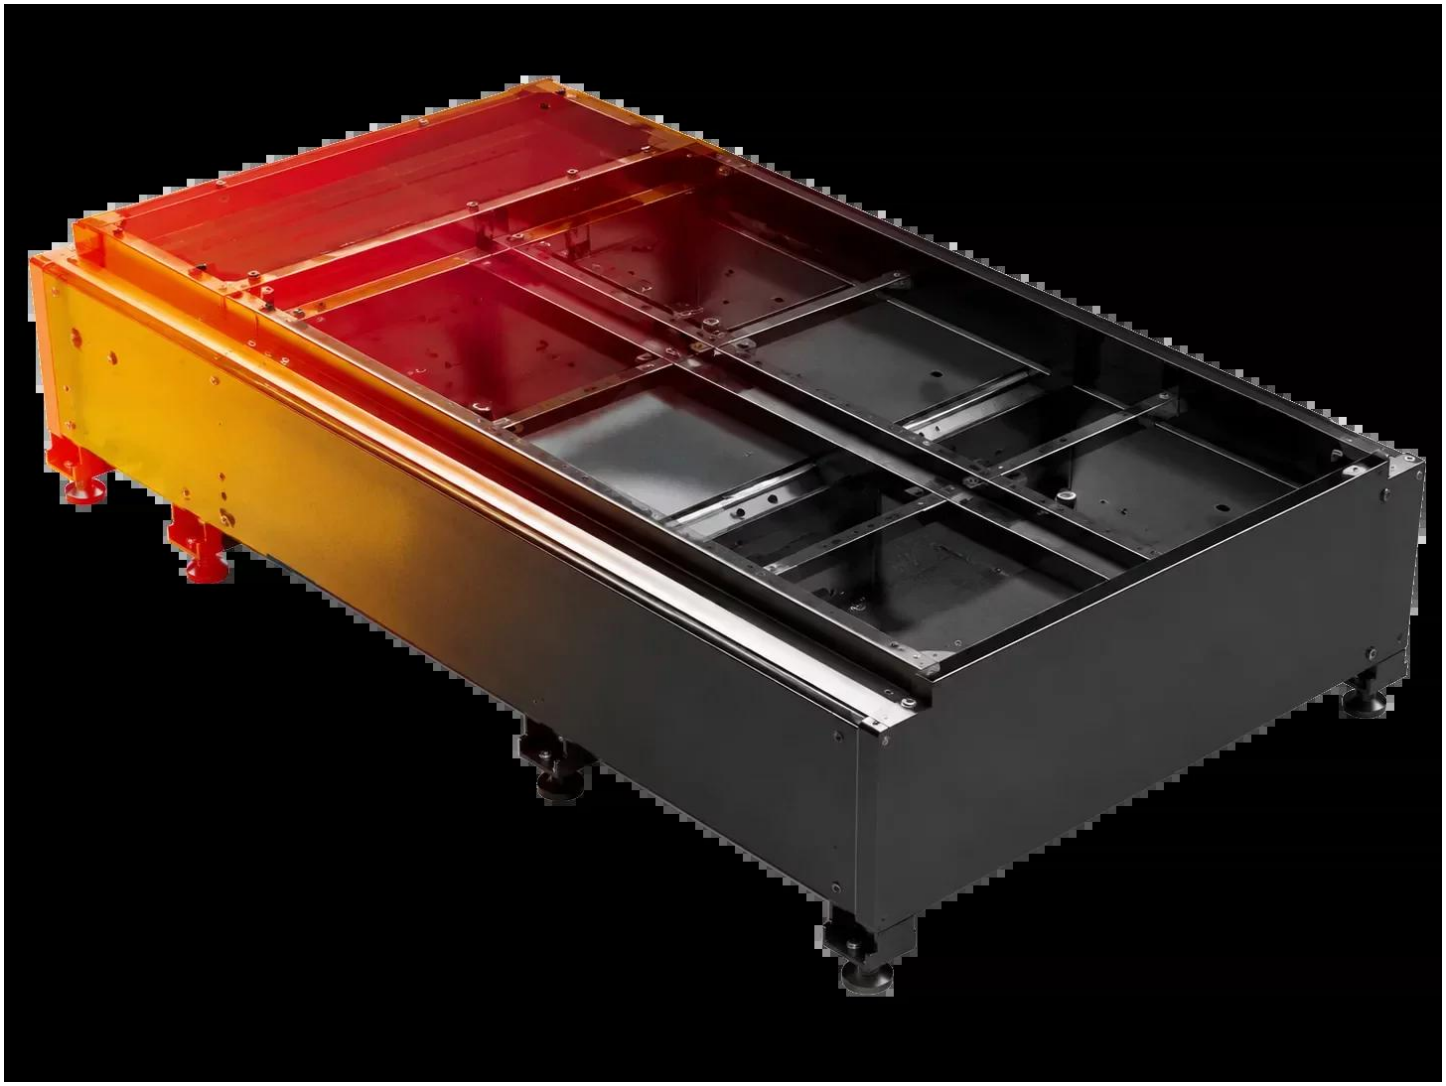

12. Łoże maszynyŁoże po obróbce cieplnej i procesie starzenia dla stabilności konstrukcji.

13. Belka bramowa Lekka i sztywna belka aluminiowa zwiększająca dynamikę oraz jakość cięcia.

KARTA PRODUKTOWA

14. Chłodnica wodna Chłodnica HANLI / S&A do stabilizacji temperatury źródła i głowicy.

15. Układ smarowania Automatyczne smarowanie prowadnic z regulacją czasu i częstotliwości.
Wyposażenie opcjonalne

Opcjonalne elementy dostępne do zakupu

Poniższe elementy można dodać do konfiguracji lasera.

KARTA PRODUKTOWA

KARTA PRODUKTOWA

Stabilizator napięcia

Pomaga utrzymać stabilne zasilanie i płynną pracę urządzenia, szczególnie w miejscach z wahaniami napięcia.

Kompresor śrubowy z butlą gazową

Rozwiązanie do ekonomicznego cięcia stali węglowej i nierdzewnej przy użyciu sprężonego powietrza.

KARTA PRODUKTOWA

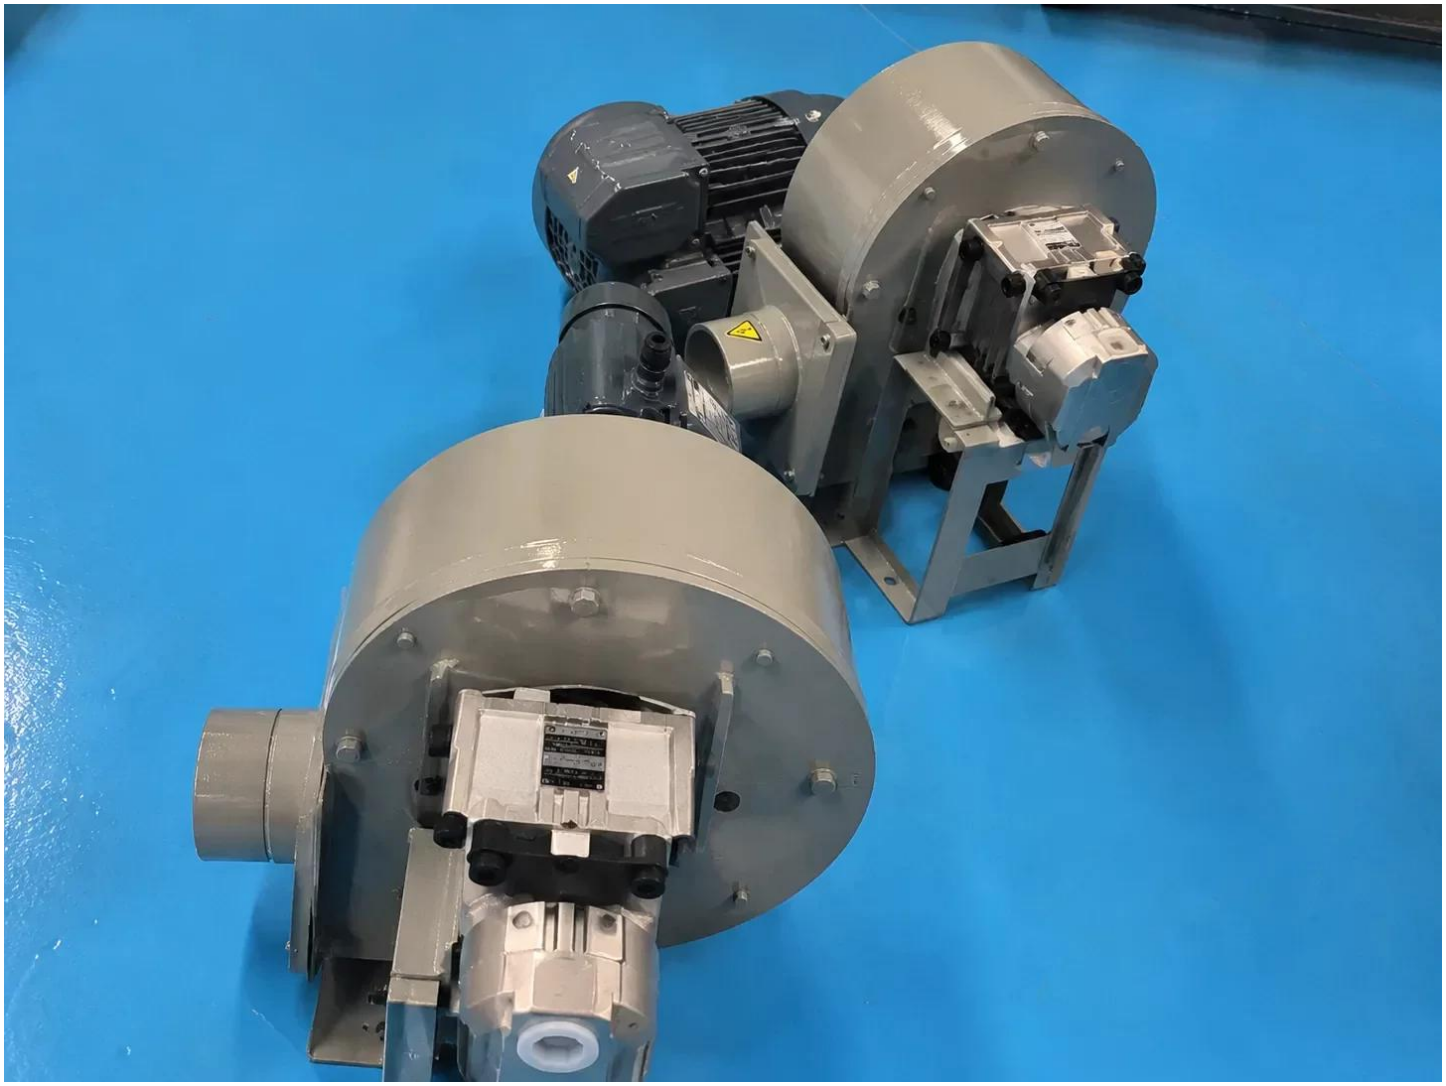

Wentylator wyciągowy

Prosty i praktyczny system usuwania pyłu oraz dymu powstającego podczas cięcia laserowego.

Części eksploatacyjne

Opcjonalne części eksploatacyjne do lasera

Części eksploatacyjne wchodzące w skład zestawu.

KARTA PRODUKTOWA

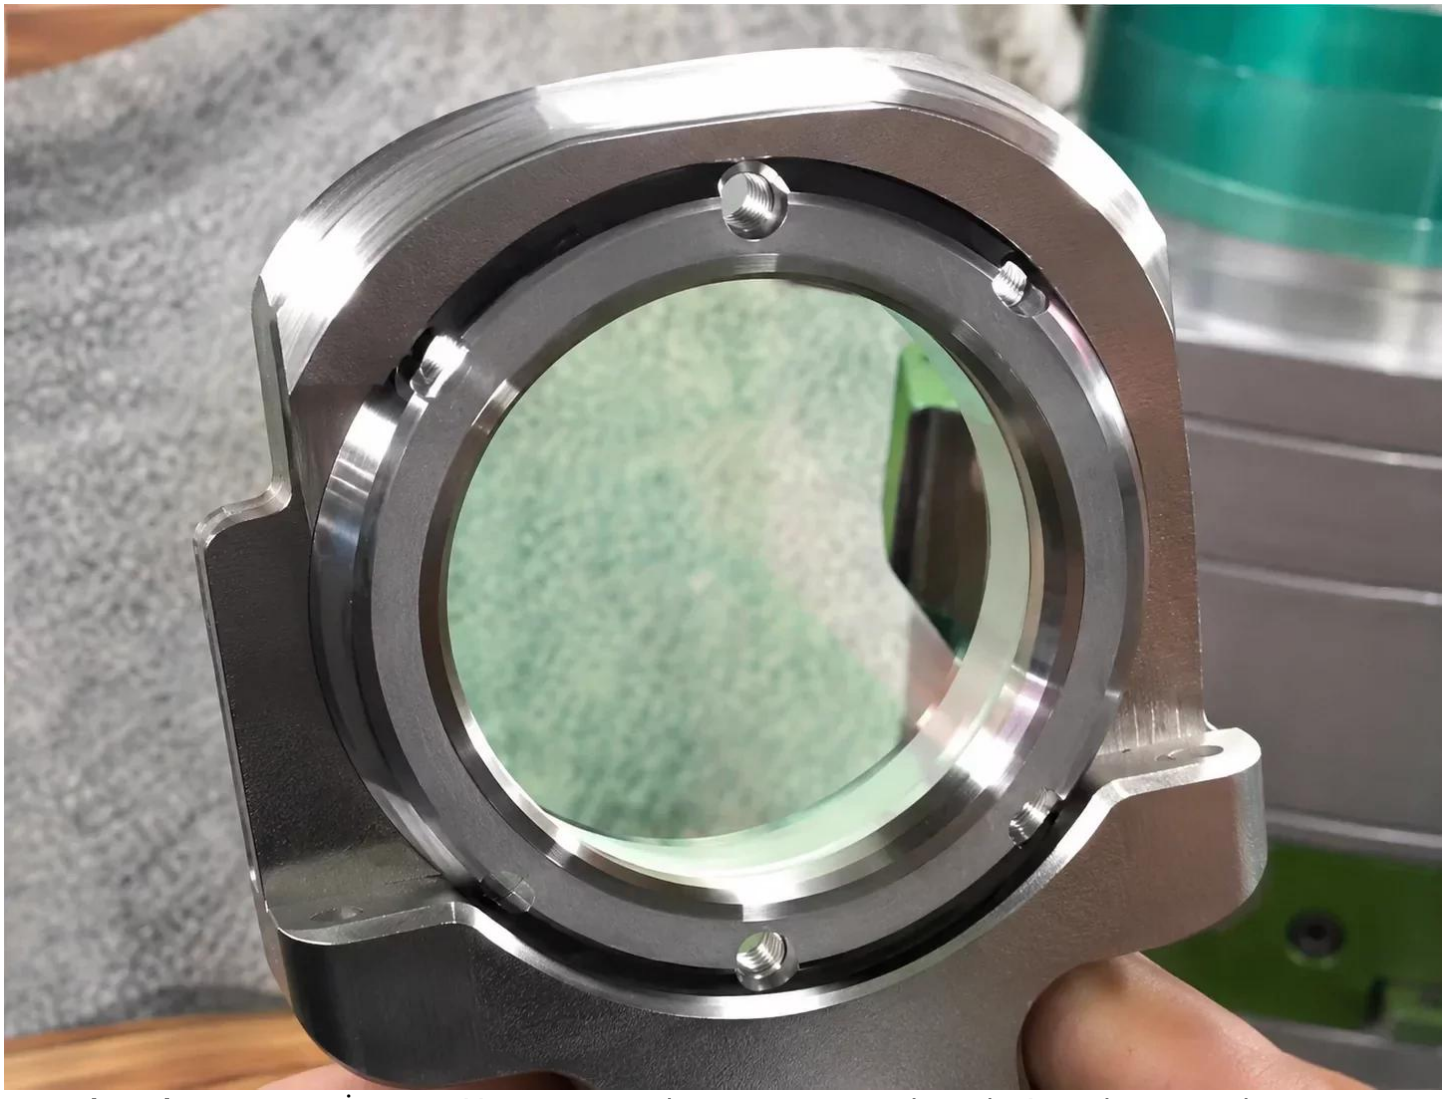

Lusterko ochronne 5 szt.Żywotność 300–500 godzin. W zestawie 5 kompletów, zalecany większy zapas.

KARTA PRODUKTOWA

Dysza tnąca 5 szt.Żywotność 300–500 godzin. Dysze tnące do codziennej pracy maszyny.

KARTA PRODUKTOWA

Pierścień ceramiczny 1 szt.Żywotność 4000–5000 godzin. Element głowicy laserowej.

KARTA PRODUKTOWA

Soczewka ogniskowa 1 szt.Żywotność 4000–5000 godzin. Soczewka skupiająca promień lasera

KARTA PRODUKTOWA

Lustro Kolimacyjne 1 szt.Żywotność 4000–5000 godzin. Element optyczny układu laserowego.
Zdjęcia techniczne

Wymiary i rysunek techniczny maszyny

KARTA PRODUKTOWA

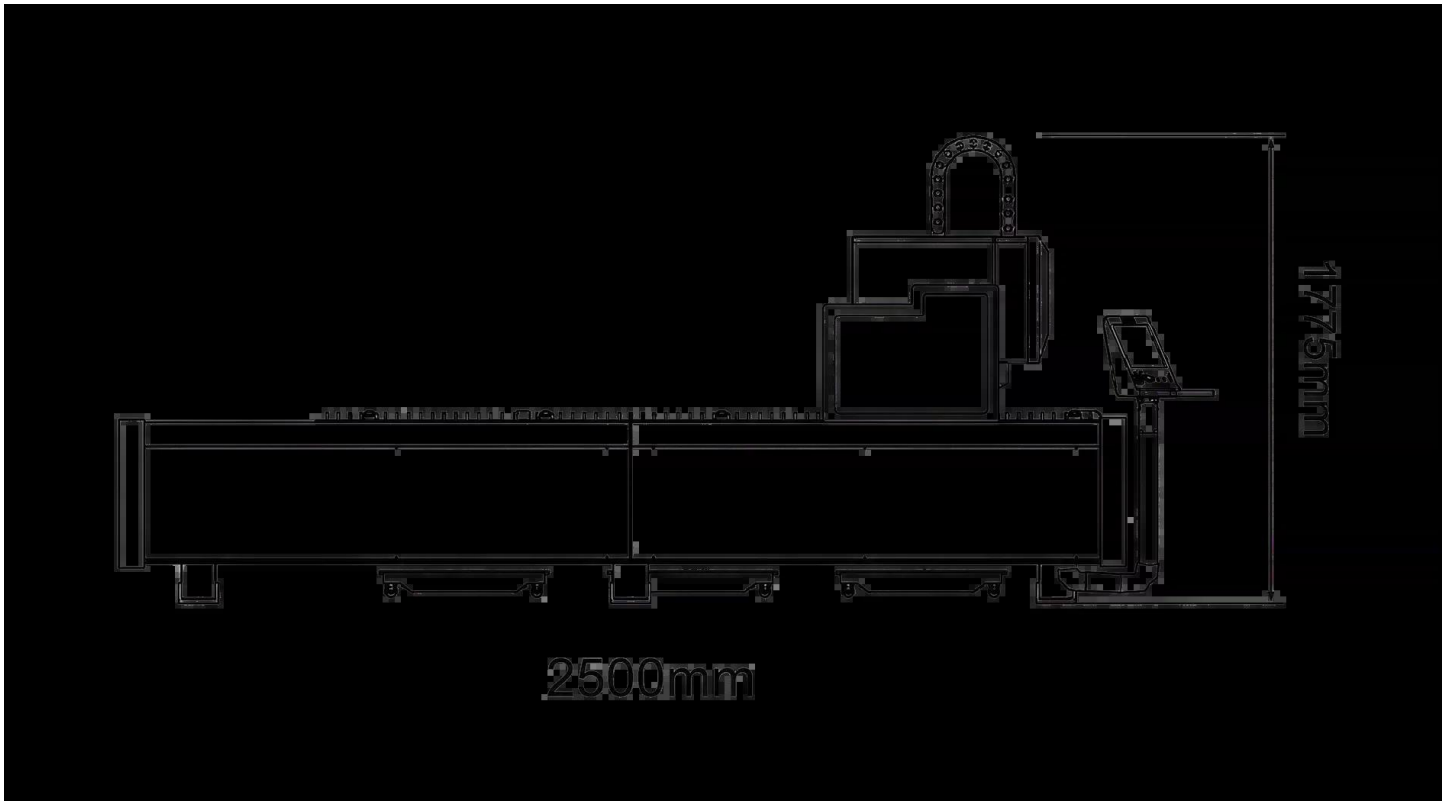

Rysunek wymiarowy maszyny Widok boczny oraz widok z góry z podstawowymi wymiarami konstrukcji D-1520.

KARTA PRODUKTOWA

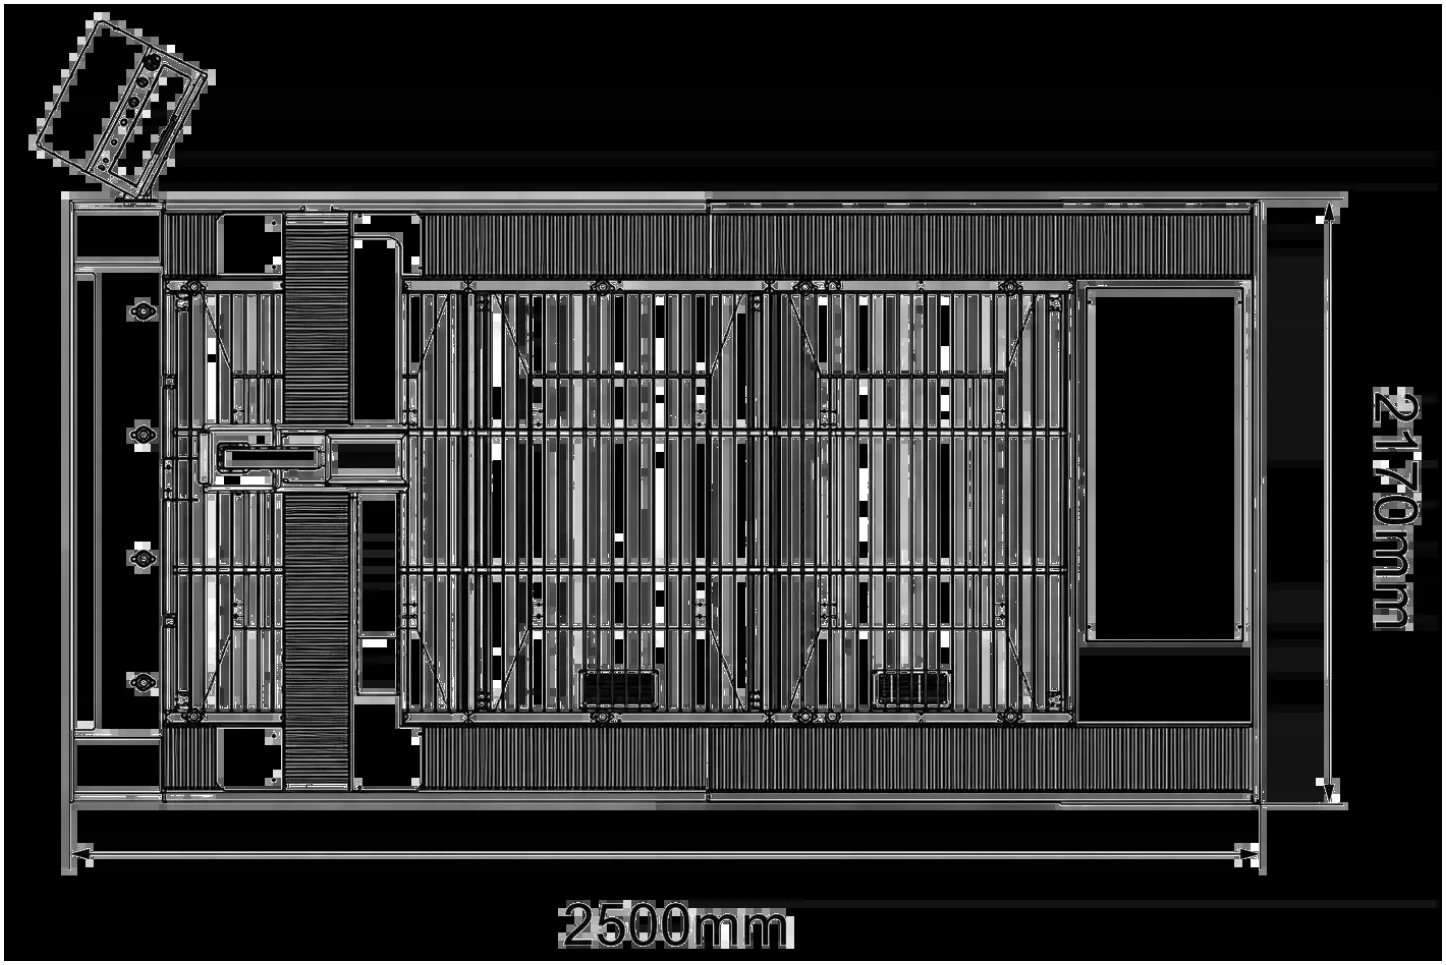

Dodatkowe zdjęcie techniczne Schemat lub detal techniczny pokazujący budowę maszyny.
Parametry cięcia

Parametry cięcia dla modelu D-1520 3000 W

Stal węglowa — CS

Parametry cięcia dla źródła 3000 W.

Grubość materiału	Prędkość cięcia 3000 W	Materiał
1 mm	**28–35 m/min**	Stal węglowa
2 mm	**16–20 m/min**	Stal węglowa
3 mm	**3,2–3,6 m/min**	Stal węglowa
4 mm	**3–3,2 m/min**	Stal węglowa
5 mm	**2,7–3 m/min**	Stal węglowa
6 mm	**2,2–2,5 m/min**	Stal węglowa
8 mm	**1,8–2,2 m/min**	Stal węglowa

Grubość materiału	Prędkość cięcia 3000 W	Materiał
10 mm	**1–1,3 m/min**	Stal węglowa
12 mm	**0,9–1 m/min**	Stal węglowa
14 mm	**0,8–0,9 m/min**	Stal węglowa
16 mm	**0,6–0,7 m/min**	Stal węglowa
20 mm	**0,5–0,55 m/min**	Stal węglowa
22 mm	**0,5 m/min**	Stal węglowa

Stal nierdzewna — SS

Parametry cięcia dla źródła 3000 W.

Grubość materiału	Prędkość cięcia 3000 W	Materiał
1 mm	**28–35 m/min**	Stal nierdzewna
2 mm	**18–24 m/min**	Stal nierdzewna
3 mm	**7–10 m/min**	Stal nierdzewna
4 mm	**5–6,5 m/min**	Stal nierdzewna
5 mm	**3–3,6 m/min**	Stal nierdzewna
6 mm	**2–2,7 m/min**	Stal nierdzewna
8 mm	**1,5–2 m/min**	Stal nierdzewna
10 mm	**0,5–0,6 m/min**	Stal nierdzewna

Aluminium — AL

Parametry cięcia dla źródła 3000 W.

Grubość materiału	Prędkość cięcia 3000 W	Materiał
1 mm	**25–30 m/min**	Aluminium
2 mm	**15–18 m/min**	Aluminium
3 mm	**7–8 m/min**	Aluminium
4 mm	**5–6 m/min**	Aluminium
5 mm	**2,5–3 m/min**	Aluminium
6 mm	**1,5–2 m/min**	Aluminium
8 mm	**0,6–0,7 m/min**	Aluminium

Mosiądz — Brass

Parametry cięcia dla źródła 3000 W.

KARTA PRODUKTOWA

Grubość materiału	Prędkość cięcia 3000 W	Materiał
1 mm	**20–28 m/min**	Mosiądz
2 mm	**10–15 m/min**	Mosiądz
3 mm	**5–6 m/min**	Mosiądz
4 mm	**2,5–3 m/min**	Mosiądz
5 mm	**1,8–2,2 m/min**	Mosiądz
6 mm	**0,8–1 m/min**	Mosiądz

Analiza kosztów pracy — wariant 3000 W

Dane ręcznie przepisane z tabeli analizy kosztów dla mocy 3000 W.

Pozycja	Powietrze / stal nierdzewna	Tlen O / stal nierdzewna	Azot N / stal nierdzewna
Moc lasera	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Grupa chłodnicy wodnej	5 kW	5 kW	5 kW
Maszyna główna	6 kW	6 kW	6 kW
Urządzenie odciągowe	3 kW	3 kW	3 kW
Łączna moc	21,5 kW	21,5 kW	21,5 kW
Średnie zużycie energii	21,5 × 80% = 17,2 kW	21,5 × 80% = 17,2 kW	21,5 × 80% = 17,2 kW
Zużycie gazu	200 l/h	30–40 l/h	150–200 l/h

Dane mają charakter orientacyjny i zależą od rodzaju materiału, jakości blachy, gazu pomocniczego, ustawień ogniskowania, dyszy, ciśnienia oraz wymaganej jakości krawędzi.
Parametry techniczne

Specyfikacja D-1520 3000 W

Parametr	Wartość
Model	Laser światłowodwy Fiber D-1520 3000W
Pole robocze	1500 × 2000 mm
Moc lasera	3000 W
Głowica tnąca	BS03KCAT
Źródło laserowe	Raycus
Żywotność źródła fiber	Powyżej 10 000 godzin
Chłodnica	S&A / Hanli
Zakres grubości cięcia	0,5–10 mm w zakresie standardowej precyzji
Gaz pomocniczy do cięcia	Standardowo bez źródła powietrza; opcjonalnie kompresor śrubowy z butlą gazową, tlen lub azot
Maksymalne przyspieszenie	1,5G
Dokładność repozycjonowania	W zakresie ±0,01 mm

KARTA PRODUKTOWA

Parametr	Wartość
Układ smarowania	Elektryczny
Odciąg pyłu	Standardowo bez urządzenia odciągowego; opcjonalnie wentylator wyciągowy
Dokładność pozycjonowania	< ±0,02 mm
Gazy pomocnicze	Tlen, azot, sprężone powietrze
Powtarzalność	≤ ±0,005 mm
Maksymalna prędkość	60 m/min
Obsługiwane formaty plików	DXF / PLT / AI / LXD / GBX / kod NC
Napięcie zasilania	380 V, 3 fazy, 50/60 Hz