



Matryca 80° 100T/M 20.410

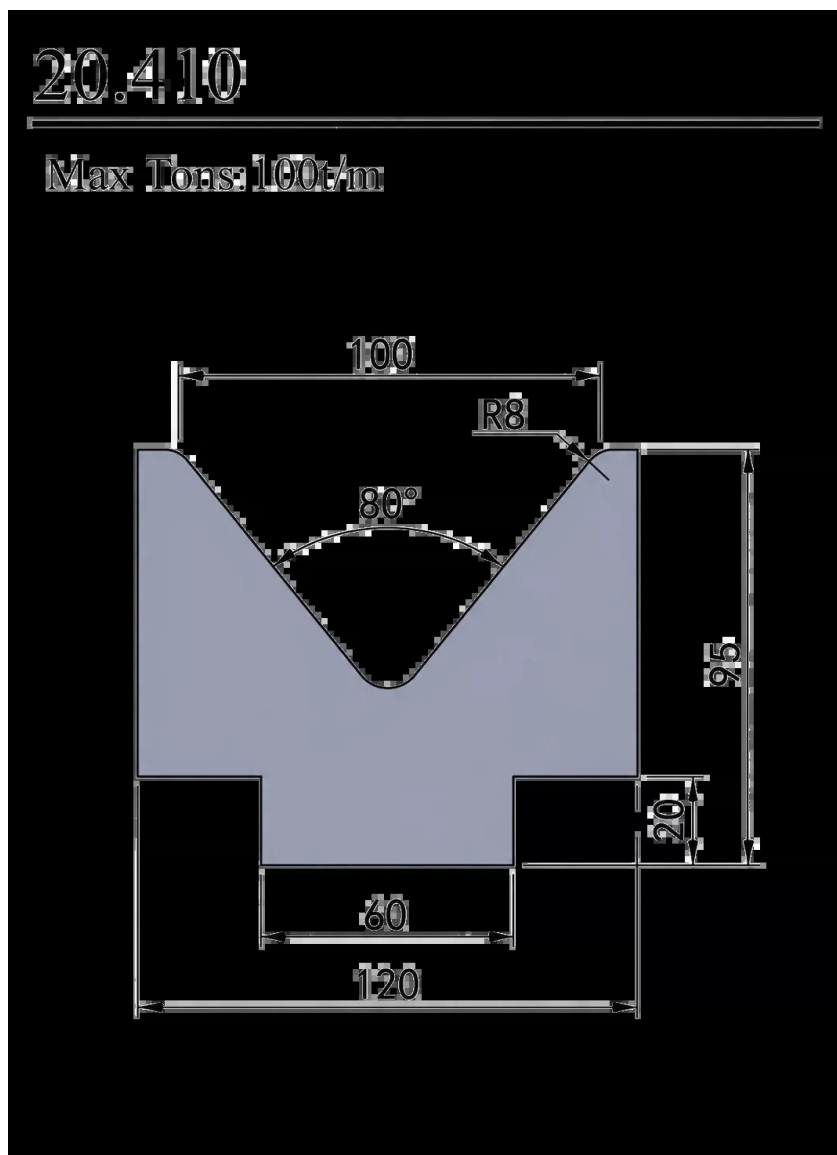

20.410

Max Tons: 100t/m

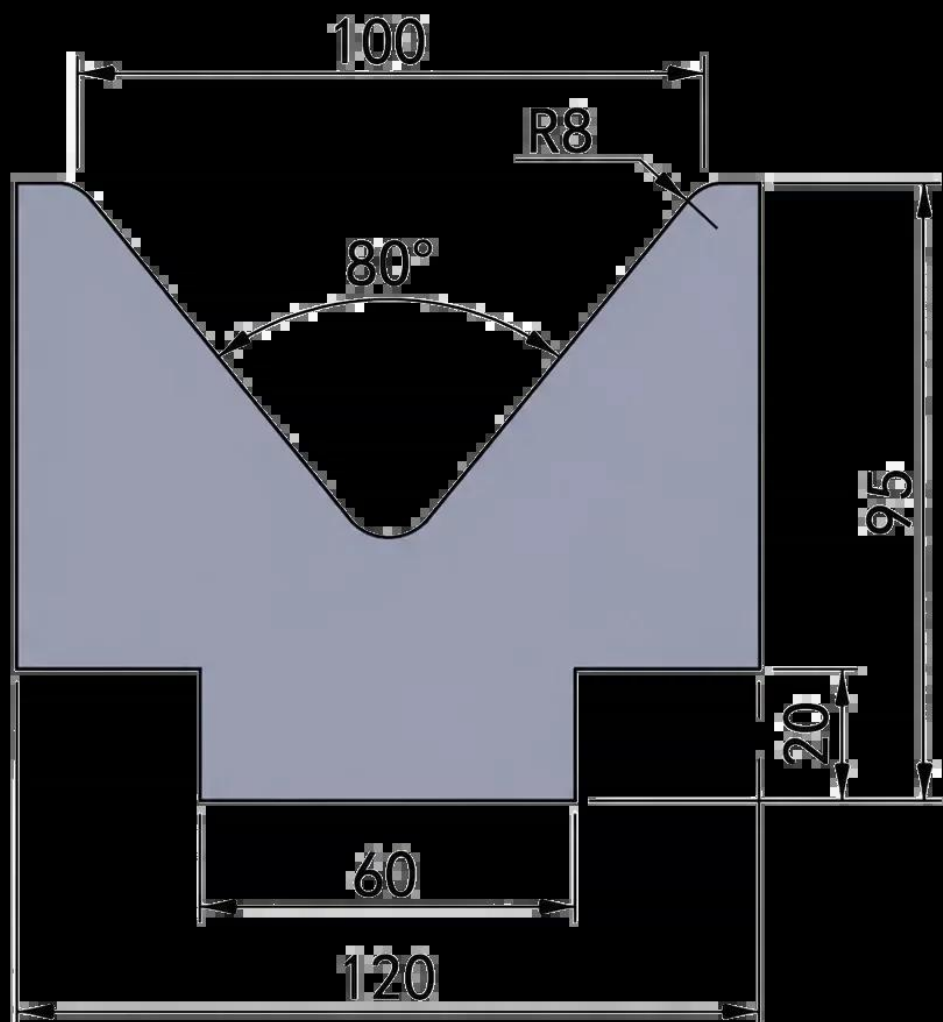



KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca 20.410

Matryca dolna 80° / R8 / 100 t/m

Matryca 20.410 to wytrzymałe dolne narzędzie do prasy krawędziowej, zaprojektowane do pracy przy większych obciążeniach oraz do stabilnego podparcia materiału podczas operacji gięcia. Dzięki solidnej geometrii i szerokiej konstrukcji matryca dobrze sprawdza się w zastosowaniach wymagających sztywności oraz powtarzalności.

Model posiada kąt roboczy **80°**, szerokość górną rowka **100 mm** oraz promień przejścia **R8**. Wysokość całkowita narzędzia wynosi **95 mm**, wysokość stopnia bocznego to **20 mm**, szerokość podstawy roboczej wynosi **60 mm**, a całkowita szerokość matrycy to **120 mm**.

20.410 Oznaczenie modelu matrycy

100 t/m Maksymalne obciążenie

80° Kąt roboczy rowka

R8 Promień przejścia rowka

Matryca dolna 80° z promieniem R8 i nośnością do 100 t/m.

Model 20.410 przeznaczony jest do precyzyjnego gięcia blach przy użyciu odpowiednio dobranego stempla i właściwych parametrów pracy prasy krawędziowej.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.410

Matryca dolna stanowi jeden z kluczowych elementów oprzyrządowania prasy krawędziowej. Dobór właściwego kąta roboczego, promienia przejścia, wymiarów profilu oraz dopuszczalnego obciążenia wpływa bezpośrednio na jakość gięcia, trwałość narzędzi i bezpieczeństwo procesu technologicznego.

01

Matryca dolna do gięcia

Dolne narzędzie robocze przeznaczone do współpracy z prasami krawędziowymi podczas gięcia blach.

02

Kąt roboczy 80°

Geometria rowka umożliwia stabilne prowadzenie materiału oraz wykonywanie powtarzalnych zagięć.



KARTA PRODUKTOWA

03

Promień R8

Promień przejścia R8 poprawia warunki podparcia materiału w strefie roboczej matrycy.

04

Szerokość górna 100 mm

Szeroka część robocza zapewnia mocną konstrukcję i odpowiednią stabilność podczas pracy.

05

Wysokość 95 mm

Wysoki profil matrycy zwiększa jej sztywność i pozwala na pracę w bardziej wymagających warunkach.

06

Nośność 100 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie narzędzia wynosi 100 ton na metr długości roboczej.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.410

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Model	20.410
Maksymalne obciążenie	100 t/m
Kąt roboczy rowka	80°
Szerokość górna rowka	100 mm
Promień przejścia	R8
Wysokość całkowita	95 mm
Wysokość stopnia bocznego	20 mm
Szerokość podstawy roboczej	60 mm
Całkowita szerokość matrycy	120 mm

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianego materiału oraz wymaganym zakresem technologii gięcia.