



KARTA PRODUKTOWA

Półautomatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocykli DC9000 10" – 24"





KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA

Główne zdjęcie wyważarki

Półautomatyczna wyważarka DC9000 do kół samochodowych, dostawczych i motocyklowych.

Wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych

Półautomatyczna wyważarka DC9000

Profesjonalna wyważarka 10"–24" do warsztatów, serwisów i wulkanizacji

DC9000 to solidna półautomatyczna wyważarka przeznaczona do obsługi kół samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli. Kompaktowa konstrukcja, czytelny panel LED i mikroprocesorowy system pomiarowy sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdzi się zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i mniejszym serwisie.

Maszyna obsługuje felgi o średnicy **10"–24"** i szerokości **1.5"–16"**. Dokładność wyważania **±1 g**, prędkość obrotowa **200 obr./min** oraz szybki pomiar pomagają sprawnie przygotować koło do dalszej eksploatacji.

10-24

Średnica felgi

10"–24"

±1g

Dokładność wyważania

±1 g

200

Prędkość obrotowa

200 obr./min

230V

Zasilanie

230 V

Precyzyjne wyważanie kół w czytelnej i wygodnej formie.

DC9000 łączy mikroprocesorowy pomiar, panel LED, automatyczne hamowanie i programy do felg stalowych, aluminiowych oraz motocyklowych.

Zdjęcia z aukcji

Galeria produktu i najważniejsze elementy wyważarki

Zdjęcia zostały ułożone tak, aby pokazać praktyczne detale: mocowanie koła, panel sterowania, pomiar szerokości, programy pracy oraz podsumowanie funkcji.



Mocowanie koła

Wał roboczy i elementy mocujące umożliwiają stabilne osadzenie koła przed rozpoczęciem pomiaru.

KARTA PRODUKTOWA



Czytelny panel LED


Panel sterowania pozwala wygodnie odczytywać wyniki pomiaru i wybierać odpowiedni tryb pracy.



Pomiar parametrów felgi

Manualne ustawianie i wprowadzanie danych pozwala dopasować pomiar do obsługiwanej felgi.

KARTA PRODUKTOWA

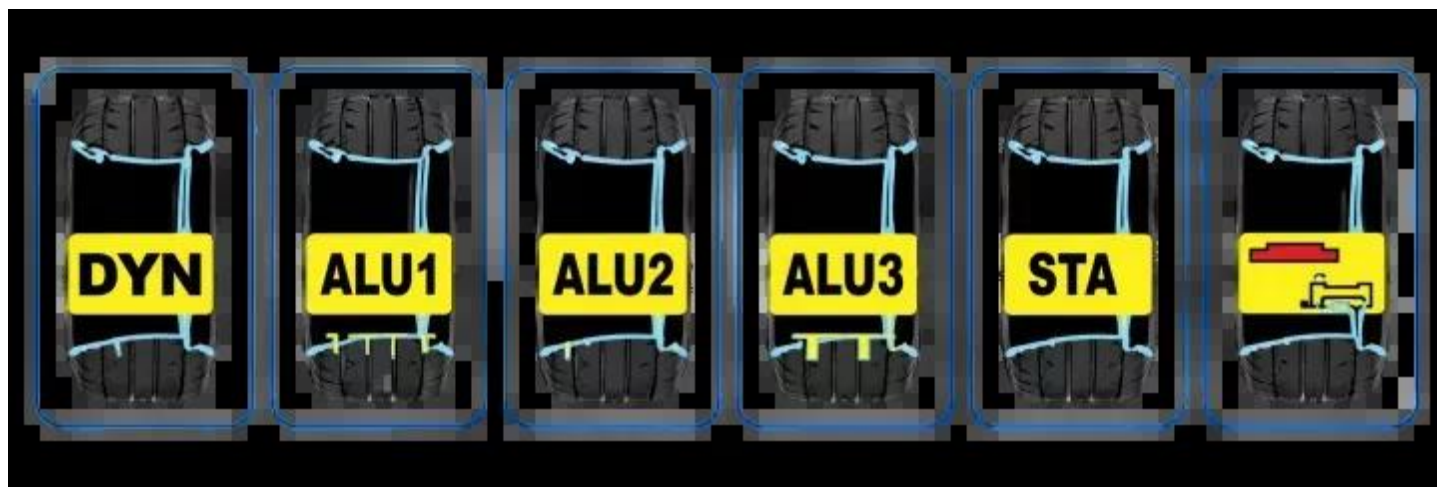

Programy do różnych felg

Urządzenie obsługuje tryby pracy do felg dynamicznych, aluminiowych, statycznych i motocyklowych.

	Wał wyważarki 36 mm z wysokiej jakości szybkozaciskiem		Cztery trzpienie do przechowywania stożków i zacisków
	Panel sterowania z wyświetlaczem LED Wyposażony w przyciski do obsługi i wprowadzania danych. Kilka diod LED pokazuje aktualny stan wyważarki.		Zintegrowany miernik do pomiaru odległości
	Ostona ochronna koła Zapewnia bezpieczną pracę. Opcjonalna funkcja automatycznego startu po zamknięciu osłony.		Opcjonalne akcesoria do motocykli Do wyważania kół motocyklowych.

Najważniejsze funkcje

Grafika zbiorcza pokazuje kluczowe cechy wyważarki, w tym panel, programy, mocowanie i funkcje pomiarowe.



KARTA PRODUKTOWA

							
Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-24"	1.5"-16"	200 obr./min	70 kg	±1 g	220V/50Hz/1 faza	0.25 kW

Ikony funkcji i wyposażenia

Uzupełniająca grafika z oznaczeniami najważniejszych funkcji, zakresów i elementów urządzenia.

Najważniejsze zalety

Dlaczego warto wybrać wyważarkę DC9000?

LED

Czytelny panel sterowania

Wyświetlacz LED i intuicyjny panel ułatwiają obsługę urządzenia podczas codziennej pracy w warsztacie.

CPU

Mikroprocesorowy pomiar

Elektroniczny system pomiarowy zapewnia dokładność i powtarzalność podczas wyważania kół.

ALU

Programy do różnych felg

Urządzenie obsługuje programy do felg stalowych, aluminiowych oraz kół motocyklowych.

STOP



KARTA PRODUKTOWA

Automatyczne hamowanie

Po zakończeniu pomiaru maszyna automatycznie wyhamowuje koło, co zwiększa wygodę obsługi.

Praca warsztatowa

Szybki proces wyważania koła

Wyważarka DC9000 została zaprojektowana do sprawnej obsługi kół w serwisach opon, warsztatach samochodowych oraz punktach wulkanizacyjnych. Manualne wprowadzanie danych pozwala ustawić średnicę i szerokość felgi, a urządzenie wykonuje pomiar z dokładnością ± 1 g.

1

Montaż koła

Koło montuje się na wale wyważarki, a następnie stabilizuje odpowiednim stożkiem i mocowaniem.

2

Wprowadzenie danych

Operator ręcznie wpisuje parametry, takie jak średnica i szerokość felgi, korzystając z panelu sterowania.

3

Pomiar i korekta

Po pomiarze urządzenie wskazuje miejsce oraz wartość niewyważenia, co pozwala dobrać odpowiedni ciężarek.

Funkcje urządzenia

Praktyczne rozwiązania do codziennej obsługi kół

DC9000 posiada funkcje, które przyspieszają pracę i ułatwiają obsługę różnych typów kół. Urządzenie umożliwia pomiar w milimetrach i calach, obsługę felg ALU i stalowych, a także tryb optymalizacji, który pomaga dopasować oponę do felgi.

MM

Pomiar w mm i calach

Możliwość pracy w dwóch jednostkach ułatwia obsługę różnych standardów felg.



KARTA PRODUKTOWA

10-24

Felgi 10"–24"

Zakres obsługiwanych średnic pozwala pracować z popularnymi kołami samochodowymi i motocyklowymi.

OPT

Tryb optymalizacji

Funkcja pomaga dopasować oponę do felgi i ograniczyć ilość potrzebnych ciężarków.

0.25

Moc silnika 0.25 kW

Silnik zapewnia stabilną pracę podczas pomiaru i obsługi kół w warsztacie.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się DC9000?

Warsztaty samochodowe

- Obsługa kół samochodów osobowych.
- Praca przy sezonowej wymianie opon.
- Precyzyjne wyważanie po montażu ogumienia.

Serwisy wulkanizacyjne

- Codzienna obsługa klientów indywidualnych.
- Wyważanie felg stalowych i aluminiowych.
- Praca z kołami o zakresie 10"–24".

Motocykle i lekkie dostawcze

- Obsługa kół motocyklowych.
- Praca z różnymi typami felg.
- Wsparcie dla mniejszych i średnich serwisów.

Specyfikacja



KARTA PRODUKTOWA

Pełna specyfikacja techniczna

Model **DC9000**

Typ urządzenia **Półautomatyczna wyważarka do kół samochodowych i motocyklowych**

Marka **Digima**

Kod producenta **DC9000**

EAN / GTIN **5908054751143**

Stan **Nowy**

Zasilanie **230 V**

Moc silnika **0.25 kW**

Średnica felgi **10"–24"**

Szerokość felgi **1.5"–16"**

Maksymalna średnica koła **1000 mm**

Maksymalna waga koła **10 kg**

Prędkość obrotowa **200 obr./min**

Dokładność wyważania **±1 g**

Panel **Wyświetlacz LED + panel sterowania**

Wprowadzanie danych **Manualne: średnica / szerokość**

Jednostki pomiaru **mm i cale**

Programy pracy **Felgi ALU, stalowe i motocyklowe**

Funkcje dodatkowe **Automatyczne hamowanie po pomiarze, tryb optymalizacji**

Waga produktu z opakowaniem **295 kg**

Przeznaczenie **Warsztaty samochodowe, serwisy wulkanizacyjne, obsługa kół samochodowych i motocyklowych**