



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues de voitures et de motos DC9500 10" – 28"



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique DC9500



Photo principale de l'équilibreuse

Équilibreuse automatique DC9500 pour roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos.



FICHE PRODUIT

Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos

Équilibreuse automatique DC9500

Équilibreuse professionnelle 10"–28" avec laser, blocage de la roue et éclairage LED

DC9500 est une équilibreuse automatique robuste et précise destinée aux roues de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de motos. Sa construction compacte, son utilisation intuitive et sa commande par microprocesseur en font une solution adaptée aussi bien aux ateliers professionnels qu'aux petits garages.

La machine accepte des jantes d'un diamètre de **10"–28"** et d'une largeur de **1.5"–20"**. La précision d'équilibrage de **±1 g**, la vitesse de rotation de **200 tr/min** et le poids maximal de la roue de **70 kg** permettent de prendre en charge efficacement les roues couramment rencontrées en atelier.

10-28

Diamètre de jante

10"–28"

±1g

Précision d'équilibrage

±1 g

70

Poids max. de la roue

70 kg

220V

Alimentation

220 V

Mesure automatique, positionnement laser et travail confortable avec la roue.

Le DC9500 combine la mesure automatique du diamètre et de la distance, les programmes STATIC et ALU1–ALU3, le positionnement laser des masses, le blocage automatique de la roue et l'éclairage LED.

Photos de l'annonce

Galerie du produit et principaux éléments de l'équilibreuse

Les photos sont organisées afin de présenter les détails pratiques : fixation de la roue, mesure des paramètres de la jante, écran LCD, programmes de travail, fonctions et équipement.


FICHE PRODUIT



Fixation de la roue

L'arbre de travail et les éléments de fixation assurent un maintien stable de la roue avant la mesure.

FICHE PRODUIT

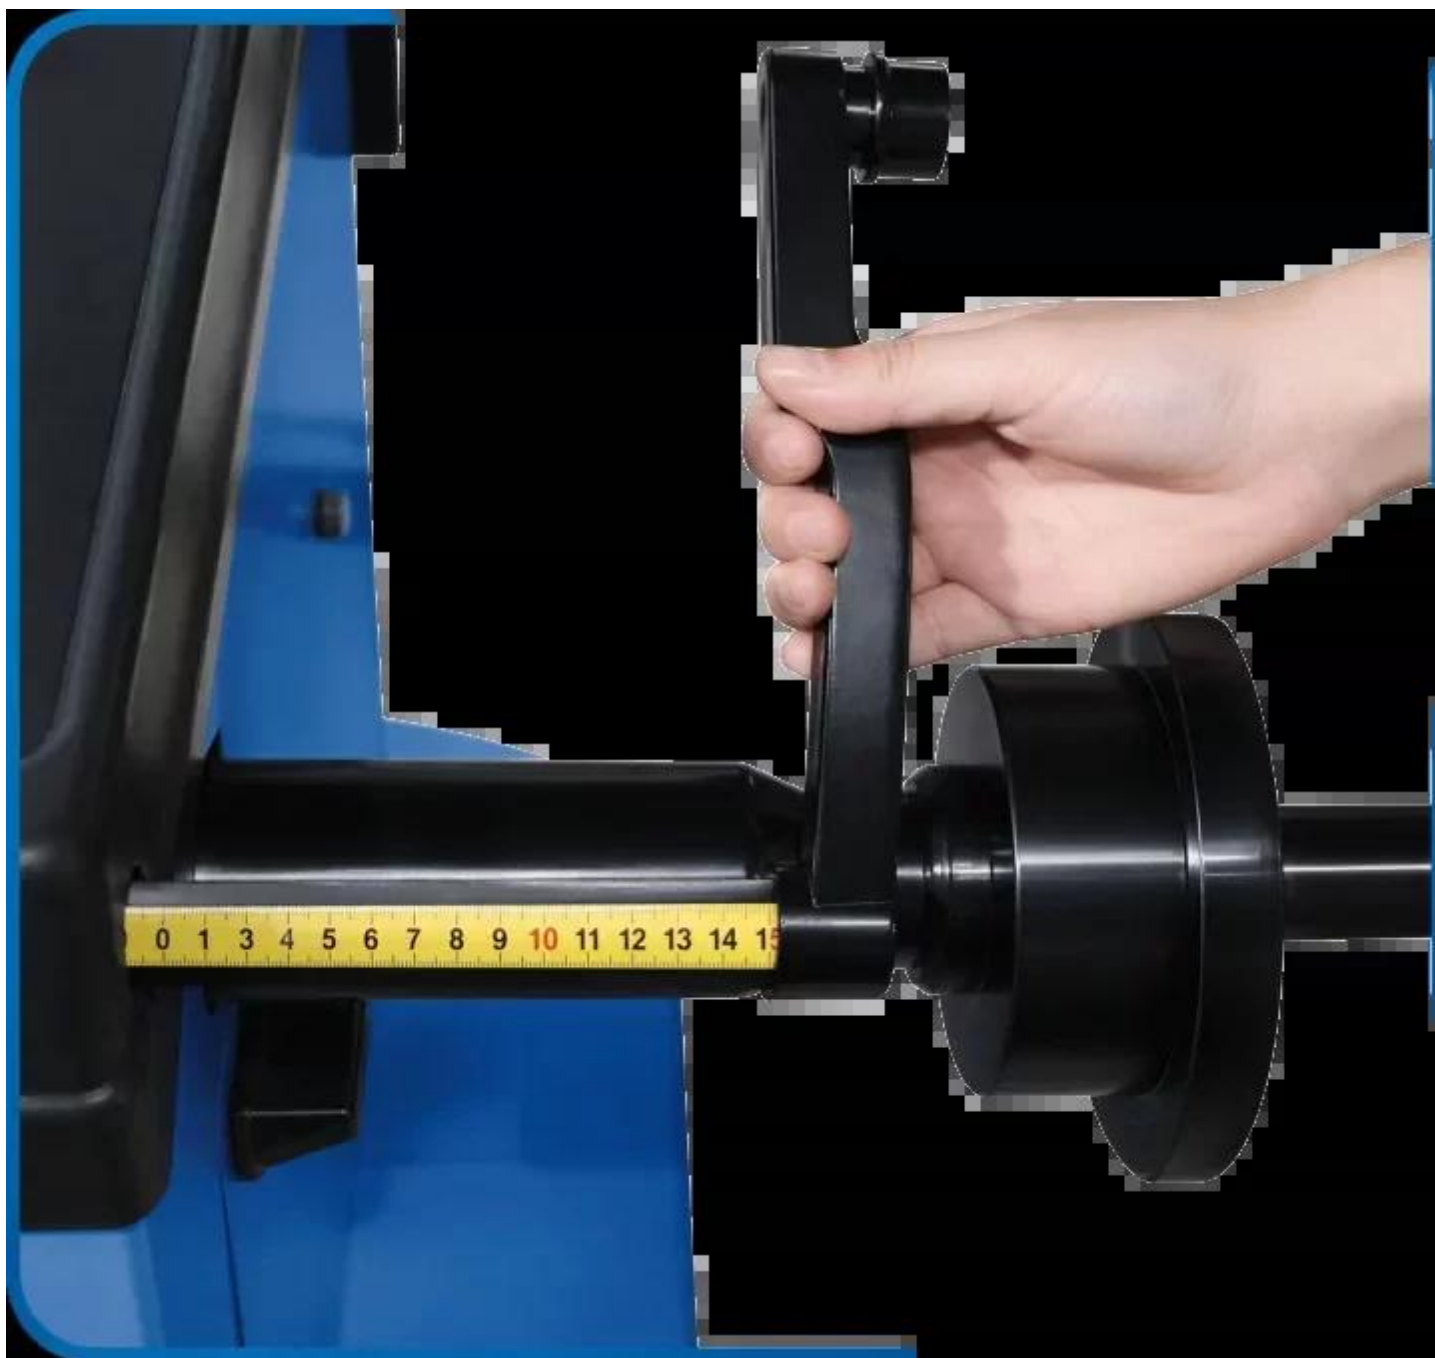

Mesure automatique

La mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue accélère la préparation de l'appareil.

FICHE PRODUIT



Écran LCD rétroéclairé

Le panneau de commande avec écran LCD rétroéclairé facilite la lecture des résultats et la sélection du programme.

FICHE PRODUIT



Programmes STATIC et ALU

L'appareil prend en charge les programmes d'équilibrage STATIC ainsi que ALU1, ALU2 et ALU3.



Jednostka obrotowa z wałem wyważającym o średnicy 36 mm oraz kołem pasowym z paskiem z antykorozyjnego stopu aluminium zapewnia maksymalną niezawodność.



Boczny stojak na narzędzia naprawcze, ciężarki oraz inne niezbędne akcesoria do naprawy opon.



Panel sterowania z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD i trwałymi przyciskami.



Zintegrowany czujnik pomiarowy z automatycznym pomiarem odległości i średnicy koła. Głowica czujnika z pozycjonowaniem ciężarków klejonych.



Osłona koła zapewniająca bezpieczną pracę. Automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony.



Opcjonalne akcesoria motocyklowe umożliwiające dynamiczne wyważanie kół motocyklowych.

Principales fonctions

Le visuel récapitulatif présente les principales caractéristiques de l'équilibreuse, notamment la mesure, les programmes et les fonctions d'atelier.



FICHE PRODUIT



Zestaw
4 stożków



Cyrkiel pomiarowy
(szerokości felgi)



Szybkozacisk
(Quick Nut)



Szczypce
do ciężarków



Ciężarek
kalibracyjny
100 g



Kubek do smaru /
pasty montażowej



Sprężyna
stożkowa

Équipement inclus

Le kit d'accessoires facilite l'entretien quotidien des roues et la préparation de l'appareil pour le travail en atelier.

Maks. średnica koła	Średnica felgi	Szerokość felgi	Prędkość obrotowa	Maks. waga koła	Dokładność wyważania	Zasilanie	Moc silnika
1000 mm	10"-28"	1.5"-20"	200 obr./min	70 KG	+/- 1 G	220V/50HZ/1 faza	0.25 KW

Icônes des fonctions et paramètres

Visuel complémentaire présentant les principales plages de travail et les éléments de l'appareil.

Principaux avantages

Pourquoi choisir l'équilibruse DC9500 ?

AUTO

Mesure automatique

La mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue réduit le temps d'intervention et améliore le confort de travail.



FICHE PRODUIT

LASER

Positionnement laser

L'indication laser du point de pose de la masse à 6 heures permet d'effectuer la correction plus rapidement.

LOCK

Blocage automatique de la roue

Le blocage de la roue améliore le confort lors de la pose des masses et de l'utilisation de l'appareil.

LED

Éclairage LED

L'éclairage LED facilite la pose des masses et améliore la visibilité dans la zone de travail.

Travail en atelier

Processus rapide d'équilibrage de la roue

L'équilibreuse DC9500 a été conçue pour l'entretien efficace des roues dans les ateliers de pneumatiques, les garages automobiles et les centres de vulcanisation. La mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue réduit le nombre de réglages manuels, tandis que le positionnement laser et l'éclairage LED facilitent la pose rapide des masses.

1

Montage de la roue

La roue est montée sur l'arbre de l'équilibreuse, puis stabilisée à l'aide du cône et du système de fixation appropriés.

2

Mesure automatique

L'appareil mesure automatiquement le diamètre et la distance de la roue, tandis que la largeur de la jante est saisie manuellement.

3



FICHE PRODUIT

Laser et blocage de la roue

Le laser indique le point de pose de la masse et le blocage automatique de la roue facilite une correction précise.

Fonctions de l'appareil

Solutions pratiques pour l'entretien quotidien des roues

Le DC9500 propose des fonctions qui accélèrent le travail et facilitent l'entretien de différents types de roues. L'appareil offre le démarrage automatique après abaissement du capot, le freinage automatique après la mesure, le positionnement laser des masses, le blocage automatique de la roue et la prise en charge optionnelle des roues de moto.

START

Démarrage automatique avec capot

Après abaissement du capot de roue, l'appareil peut démarrer automatiquement la mesure.

STOP

Freinage automatique

À la fin de la mesure, la machine freine automatiquement la roue, améliorant le confort de l'opérateur.

ALU

Programmes STATIC / ALU

Les programmes STATIC, ALU1, ALU2 et ALU3 permettent d'adapter le mode de travail au type de jante.

MOTO

Prise en charge des motos

La prise en charge optionnelle des roues de moto élargit les possibilités d'utilisation de l'appareil en atelier.

Applications

Où utiliser le DC9500 ?



FICHE PRODUIT

Garages automobiles

- Entretien des roues de voitures particulières.
- Travail lors des changements saisonniers de pneus.
- Équilibrage précis après montage des pneus.

Ateliers de vulcanisation

- Service quotidien des clients particuliers.
- Équilibrage des jantes en acier et en aluminium.
- Travail avec des roues de 10" à 28".

Motos et véhicules utilitaires légers

- Prise en charge optionnelle des roues de moto.
- Travail avec différents types de jantes.
- Adapté aux petits et moyens ateliers.

Spécification

Spécification technique complète

Modèle **DC9500**

Type d'appareil **Équilibreuse automatique pour roues automobiles et motos**

Marque **Digima**

Code fabricant **DC9500**

EAN / GTIN **5908054751198**

État **Neuf**

Alimentation **220 V**

Puissance du moteur **0.25 kW**

Diamètre de jante **10"–28"**

Largeur de jante **1.5"–20"**

Diamètre maximal de la roue **1000 mm**

Poids maximal de la roue **70 kg**

Vitesse de rotation **200 tr/min**

Précision d'équilibrage **±1 g**

Panneau **Panneau de commande avec écran LCD rétroéclairé**

Mesure **Mesure automatique du diamètre et de la distance de la roue**

Saisie des données **Saisie manuelle de la largeur de la jante**

Programmes de travail **STATIC, ALU1, ALU2, ALU3**

Fonctions supplémentaires **Démarrage automatique après abaissement du capot, freinage automatique en fin de mesure, positionnement laser des masses à 6 heures, blocage automatique de la roue et éclairage**



FICHE PRODUIT

LED facilitant la pose des masses

Prise en charge des roues de moto**En option**

Utilisation prévue**Garages automobiles, ateliers de vulcanisation, entretien des roues automobiles et de motos**