



FICHE PRODUIT

Matrice 85° 100T/M 20.402

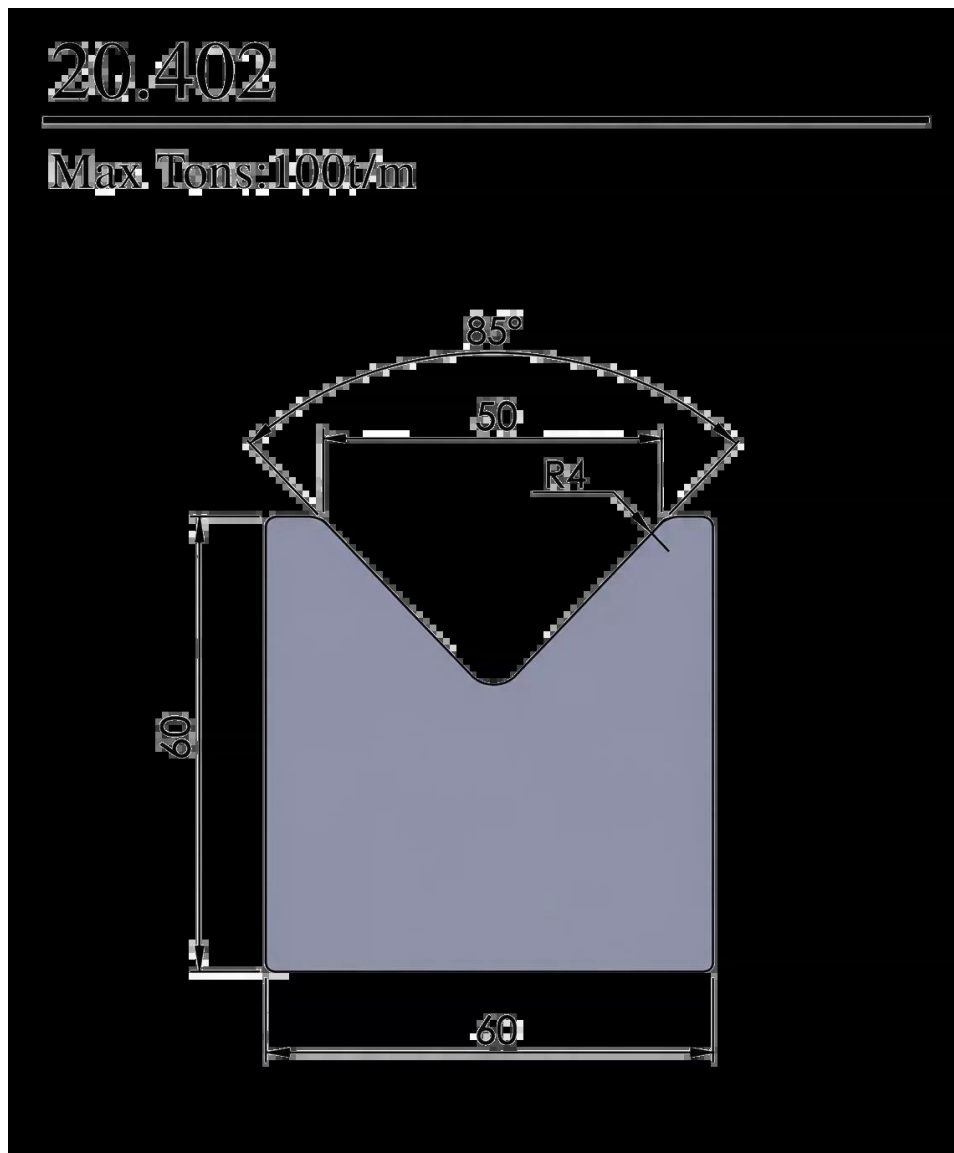

20.402

Max Tons: 100t/m

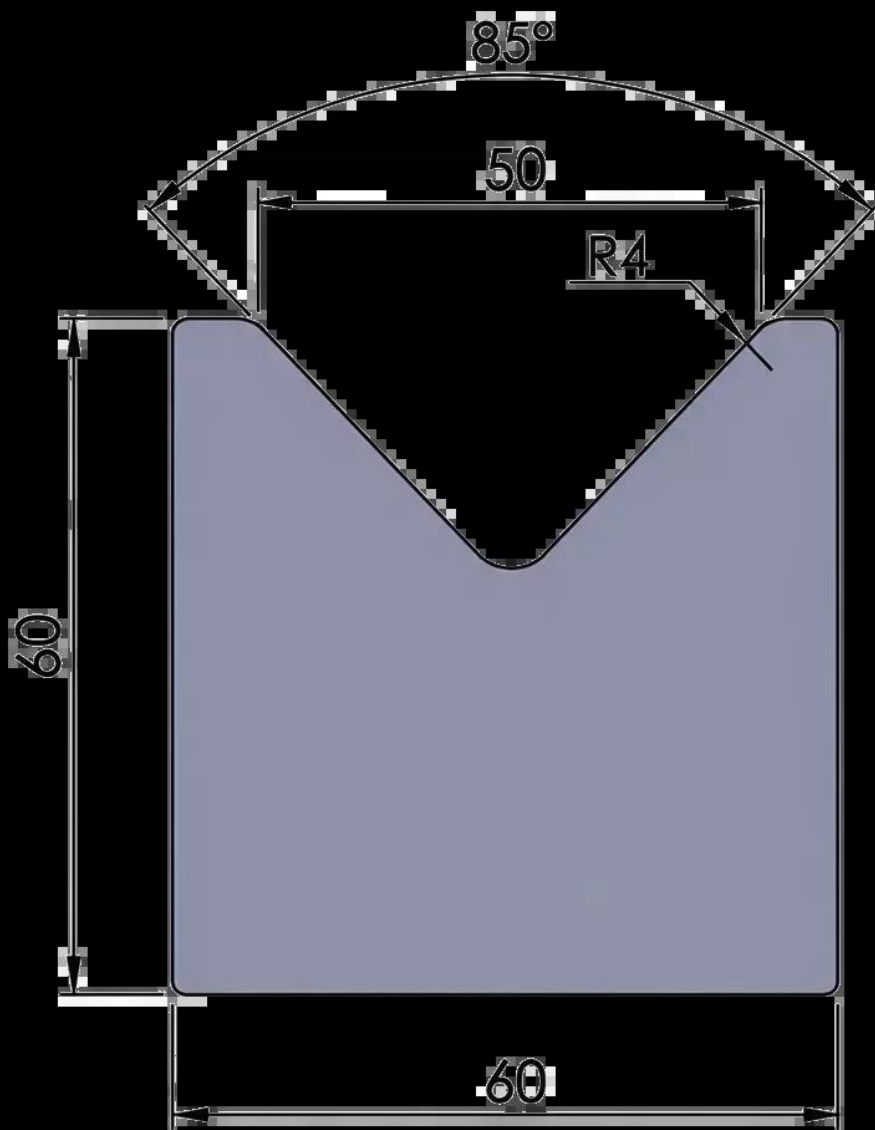



FICHE PRODUIT

Matrice inférieure pour presse plieuse

Matrice 20.402

Matrice inférieure 85° / V50 / R4 / 100 t/m

La matrice 20.402 est un outil inférieur massif pour presses plieuses avec une large gorge de travail de type V. Elle a été conçue pour travailler là où un appui stable du matériau est requis, avec une plus grande ouverture de gorge et une force de pression admissible élevée.

Le modèle possède une gorge de travail avec un angle de **85°**, largeur rozwarcia **V = 50 mm** ainsi qu'un rayon de fond **R4**. La hauteur de la matrice est de **60 mm**, la largeur de base est de **60 mm**, a maksymalne dopuszczalne charge wynosi **100 ton na metr**.

20.402 Désignation du profil de matrice

100 t/m Charge maximale

V50 Largeur de la gorge de travail

85° Angle de travail de la matrice

Matrice V50 avec angle de 85°, rayon R4 et capacité de 100 t/m.

Le modèle 20.402 est destiné à un travail stable avec de plus grandes largeurs de gorge de travail. Le profil robuste assure une grande rigidité ainsi que la répétabilité du processus de pliage.

Caractéristiques

Principales caractéristiques de la matrice 20.402

La matrice inférieure de type V est l'un des éléments les plus importants de l'outillage d'une presse plieuse. Le choix correct de la largeur de gorge, de l'angle de travail, du rayon de fond et de la capacité maximale a une influence directe sur la qualité du pliage, la sécurité du travail et la durabilité de l'outil.

01

Matrice inférieure V

Outil inférieur de travail pour presse plieuse, destiné à assurer un appui stable de la tôle pliée.

02

Ouverture V50

Large gorge de travail avec une ouverture de 50 mm pour travailler avec des pièces et matériaux correctement sélectionnés.



FICHE PRODUIT

03

Angle de travail 85°

La géométrie de la gorge permet un bon guidage du matériau et la réalisation de pliages répétables.

04

Rayon de fond R4

Le fond arrondi de la gorge avec un rayon R4 limite la charge ponctuelle dans la zone d'appui.

05

Dimensions 60 × 60 mm

La hauteur de 60 mm et la largeur de base de 60 mm assurent une construction massive et stable de l'outil.

06

Capacité 100 t/m

La charge maximale admissible est de 100 tonnes par mètre de longueur de travail de la matrice.

Paramètres techniques

Spécification technique de la matrice 20.402

Paramètre	Valeur
Type d'outil	Matrice inférieure / outil inférieur pour presse plieuse
Modèle	20.402
Charge maximale	100 t/m
Angle de la gorge de travail	85°
Largeur de gorge V	50 mm
Rayon de fond de gorge	R4
Hauteur de la matrice	60 mm
Largeur de base	60 mm

Avant l'achat, il faut vérifier la compatibilité de la matrice avec le système de fixation, le poinçon associé, l'épaisseur de la tôle usinée ainsi que la technologie de pliage requise.