



FICHE PRODUIT

Pont élévateur à ciseaux 3,5 t pour véhicules Digima TW635K



FICHE PRODUIT



TW635K – pont élévateur à ciseaux encastré d’une capacité de 3 500 kg, avec une hauteur de levage de 2 050 mm et un déverrouillage pneumatique du dispositif de sécurité.

Pont élévateur à ciseaux encastré



FICHE PRODUIT

Pont élévateur à ciseaux TW635K

Pont élévateur à ciseaux encastré de 3,5 t avec déverrouillage pneumatique du dispositif de sécurité

TW635K est un pont élévateur à ciseaux encastré destiné aux ateliers professionnels, centres de contrôle technique, services mécaniques et postes de diagnostic. La construction est conçue pour travailler avec des véhicules pesant jusqu'à **3500 kg**.

Le modèle dispose d'un **déverrouillage pneumatique du dispositif de sécurité**, d'une commande basse tension 24 V, d'un verrouillage automatique des dents de sécurité sur les deux vérins et d'une protection contre l'extension excessive des vérins.

Capacité de 3,5 t, hauteur de levage de 2 050 mm et construction encastrée dans le sol.

Le TW635K convient au diagnostic, à l'entretien du châssis, à la géométrie et à l'entretien quotidien des véhicules.

Vue supplémentaire

Vue supplémentaire du pont élévateur

Vous trouverez ci-dessous une vue supplémentaire de l'appareil avec son équipement.

FICHE PRODUIT



Vue supplémentaire du pont élévateur TW635K
Photos techniques

Plans dimensionnels et détails techniques du pont élévateur TW635K

FICHE PRODUIT


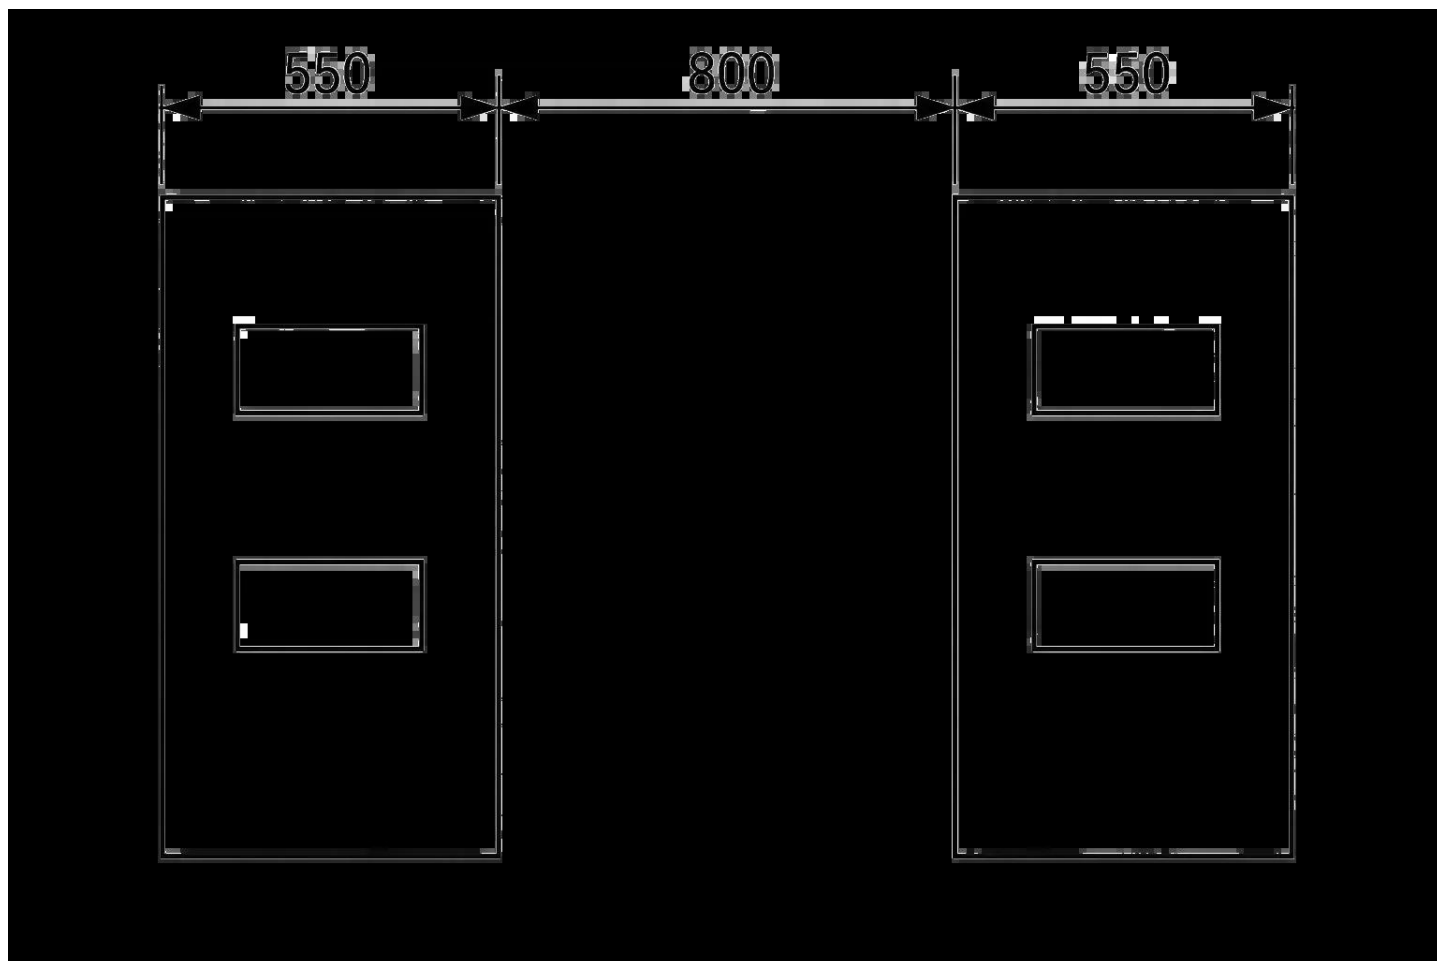


Schéma dimensionnel du pont élévateur TW635K

FICHE PRODUIT



Plateformes de travail et mécanisme à ciseaux
Caractéristiques

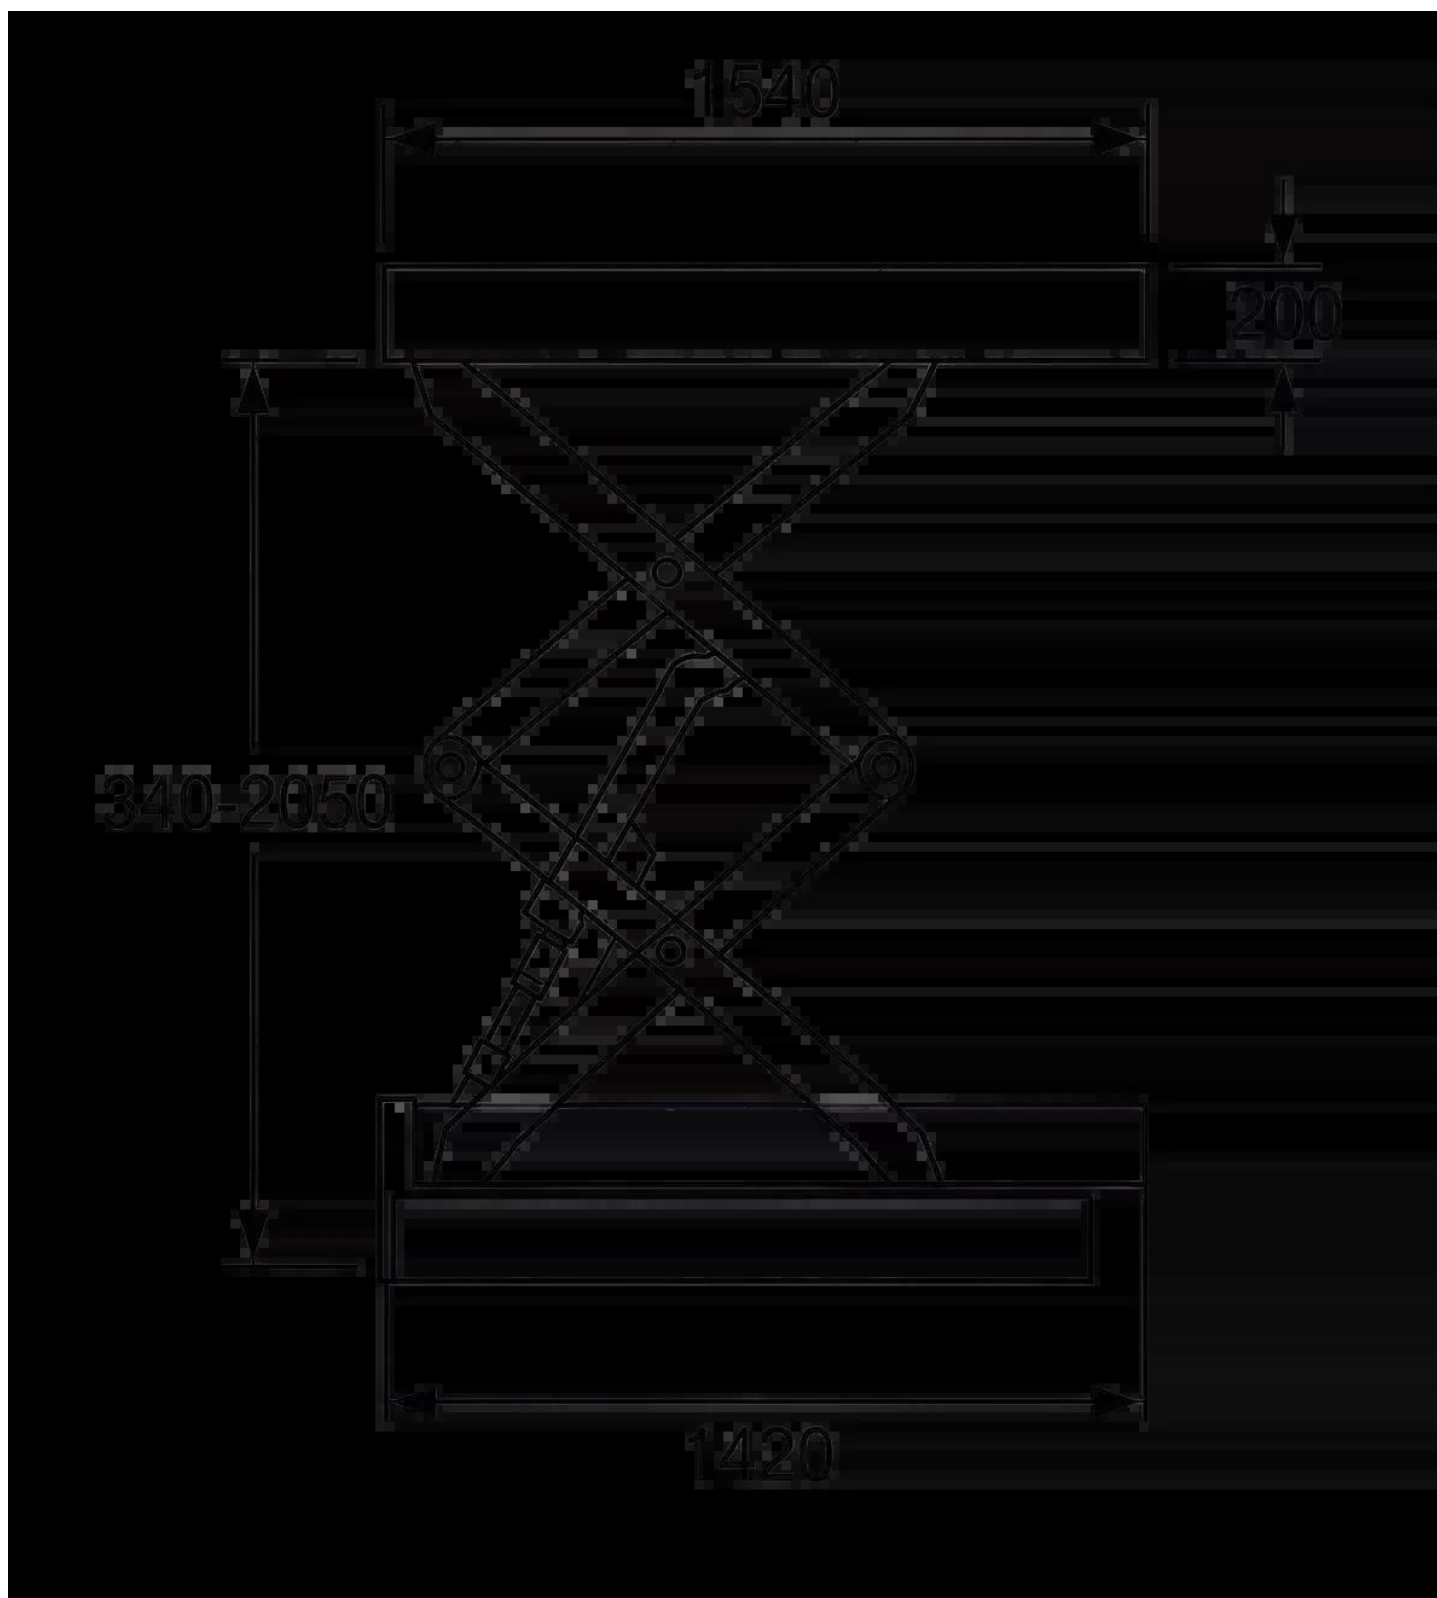

FICHE PRODUIT

Pont élévateur à ciseaux encastré pour service professionnel

Capacité de 3 500 kg — pour voitures particulières et SUV.

Hauteur de levage de 2 050 mm — accès pratique au châssis.

Déverrouillage pneumatique — utilisation rapide et pratique des dispositifs de sécurité.

Construction encastrée — poste de travail esthétique avec une surface de sol plane.

Verrouillages automatiques de sécurité — dents de verrouillage des deux côtés des vérins.

Plateforme extensible d'un seul côté — meilleure adaptation à différents véhicules.

Processus de travail

Comment fonctionne le pont élévateur TW635K ?

1

Ustawienie pojazdu

Le véhicule est positionné sur les plateformes de travail du pont élévateur encastré dans le sol.

2

Levage

Le système hydraulique soulève le véhicule jusqu'à une hauteur maximale de 2 050 mm.

3

Verrouillage et utilisation

Les verrouillages automatiques de sécurité sécurisent le pont élévateur pendant les opérations d'entretien.

Spécification technique



FICHE PRODUIT

Paramètres techniques du pont élévateur TW635K

Modèle **TW635K**

Type d'équipement **Pont élévateur à ciseaux encastré**

Capacité de levage **3500 kg**

Puissance du moteur **2,2 kW / 3,0 HP**

Alimentation pneumatique **6–8 kg/m³**

Hauteur de levage **2050 mm**

Hauteur minimale **340 mm**

Longueur totale **1540 mm**

Largeur totale **1900 mm**

Largeur des plateformes **550 mm**

Dégagement de travail **800 mm**

Alimentation électrique **110 V / 220 V / 380 V**

Type de déverrouillage **Déverrouillage pneumatique du dispositif de sécurité**

Commande **Boîtier de commande 24 V avec boutons montée/descente/verrouillage**

Système de sécurité **Dents de verrouillage automatiques sur les deux vérins**

Protection des vérins **Interrupteur de fin de course protégeant contre une extension excessive**

Plateforme **Plateforme de travail extensible d'un seul côté**

Applications **Diagnostic, géométrie, entretien du châssis, atelier automobile**