


Matrice 85° 100T/M 20.402



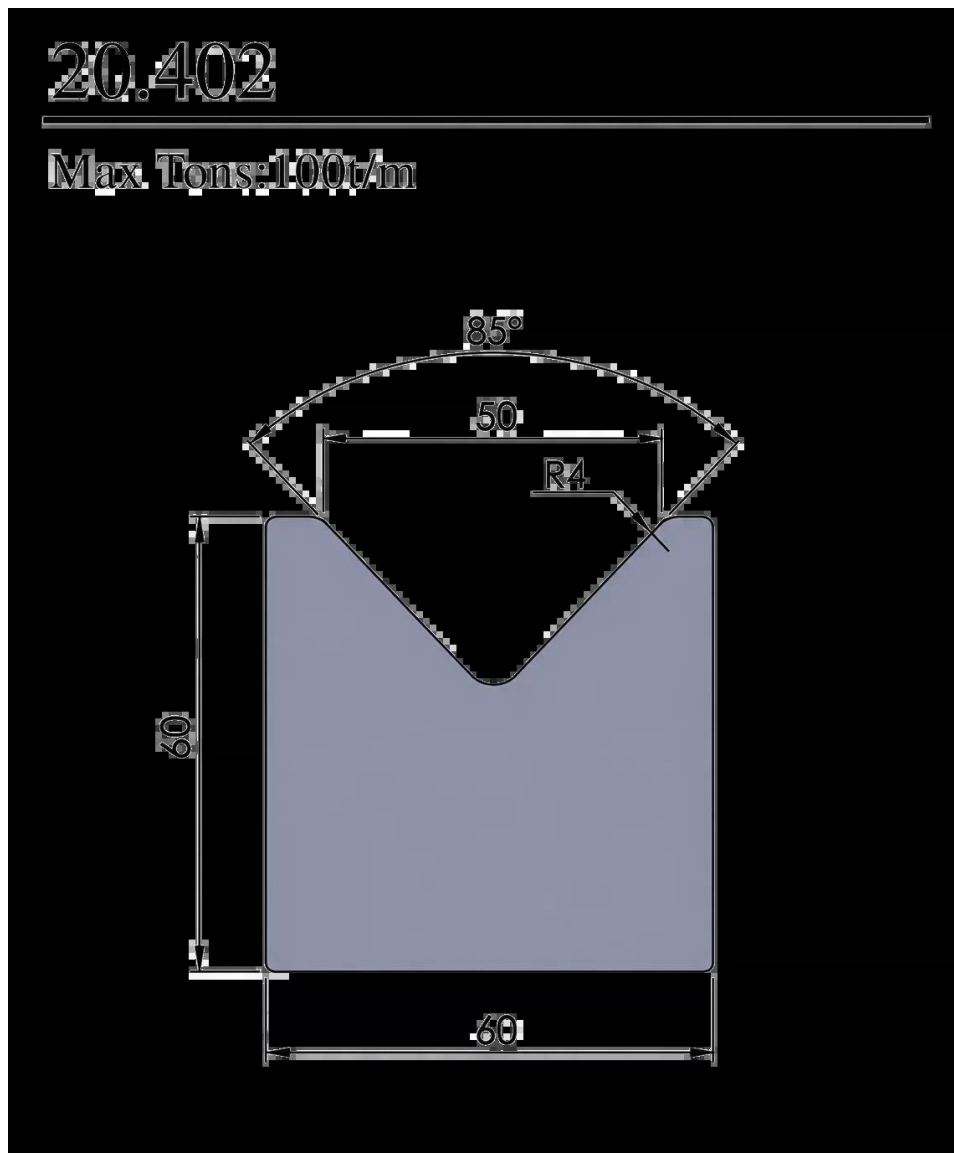


KARTA PRODUKTOWA

Matrice 20.402 per pressa piegatrice

20.402

Max Tons: 100t/m

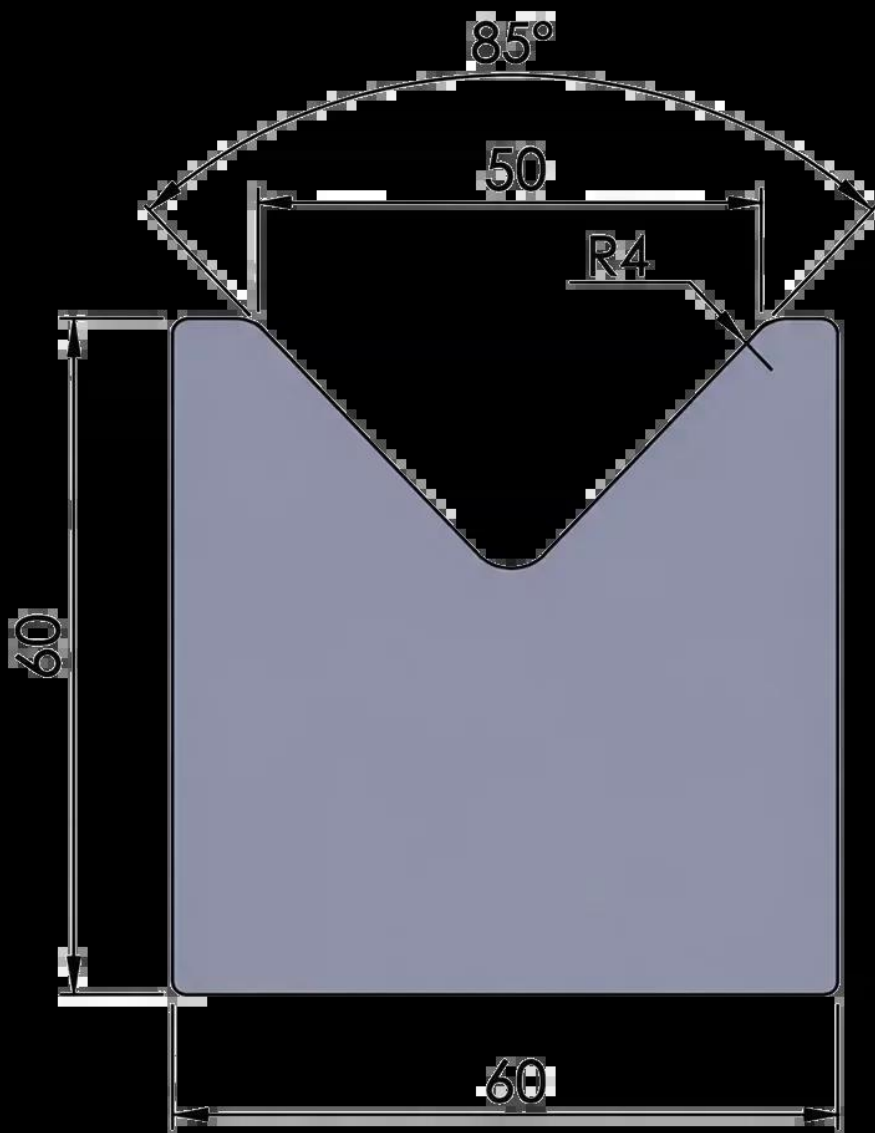



KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.402

Matrice inferiore 85° / V50 / R4 / 100 t/m

Matrice 20.402 è un massiccio utensile inferiore per presse piegatrici con un'ampia cava di lavoro a V. È stata progettata per applicazioni che richiedono un supporto stabile del materiale, una maggiore apertura della cava e un'elevata forza di pressione consentita.

Il modello presenta una cava di lavoro con angolo di **85°**, una larghezza di apertura **V = 50 mm** e un raggio di fondo **R4**. L'altezza della matrice è di **60 mm**, la larghezza della base è di **60 mm**, mentre il carico massimo consentito è di **100 ton na metr.**

20.402 Codice del profilo della matrice

100 t/m Carico massimo

V50 Larghezza della cava di lavoro

85° Angolo di lavoro della matrice

Matrice V50 con angolo di 85°, raggio R4 e capacità di 100 t/m.

Il modello 20.402 è destinato a un funzionamento stabile con cave di lavoro più larghe. Il profilo robusto garantisce elevata rigidità e ripetibilità del processo di piegatura.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.402

La matrice inferiore di tipo V è uno degli elementi più importanti dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La scelta corretta della larghezza della cava, dell'angolo di lavoro, del raggio di fondo e della capacità massima influisce direttamente sulla qualità della piegatura, sulla sicurezza e sulla durata dell'utensile.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice, progettato per sostenere stabilmente la lamiera durante la piegatura.

02

Apertura V50

Ampia cava di lavoro con apertura di 50 mm per lavorare con componenti e materiali adeguatamente



KARTA PRODUKTOWA

selezionati.

03

Angolo di lavoro 85°

La geometria della cava consente una corretta guida del materiale e la realizzazione di pieghe ripetibili.

04

Raggio di fondo R4

Il fondo arrotondato della cava con raggio R4 limita i carichi concentrati nella zona di supporto.

05

Dimensioni 60 × 60 mm

L'altezza di 60 mm e la larghezza della base di 60 mm garantiscono una struttura massiccia e stabile dell'utensile.

06

Capacità 100 t/m

Il carico massimo consentito è di 100 tonnellate per metro di lunghezza utile della matrice.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.402

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.402
Carico massimo	100 t/m
Angolo della cava di lavoro	85°
Larghezza della cava a V	50 mm
Raggio di fondo della cava	R4
Altezza della matrice	60 mm
Larghezza della base	60 mm

Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato, lo spessore della lamiera lavorata e la tecnologia di piegatura richiesta.