



KARTA PRODUKTOWA

Matryca 85° 100T/M 20.401

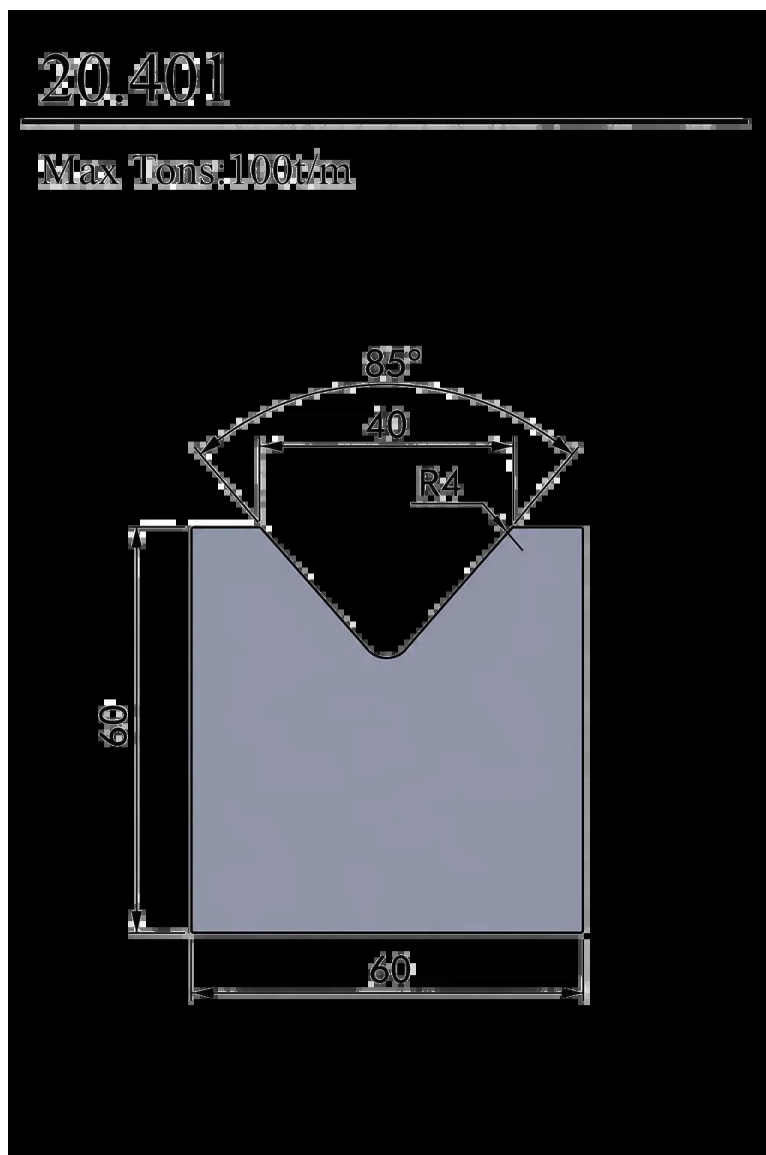

20.401

Max Tons: 100t/m

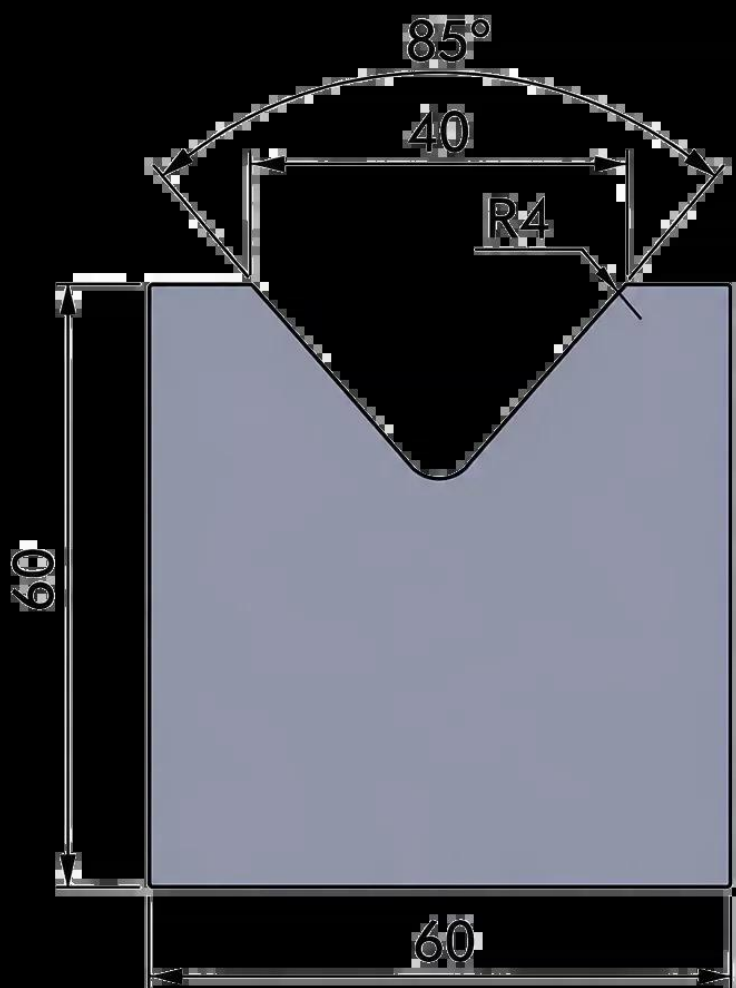



KARTA PRODUKTOWA

Matryca dolna do prasy krawędziowej

Matryca 20.401

Matryca dolna 85° / V40 / R4 / 100 t/m

Matryca 20.401 to solidne dolne narzędzie do pras krawędziowych z rowkiem roboczym typu V. Została przeznaczona do stabilnego gięcia blach, gdy wymagane jest większe rozwarcie robocze oraz wysoka nośność narzędzia.

Model posiada rowek o kącie **85°**, szerokość rozwarcia **V = 40 mm** oraz promień dna **R4**. Wysokość matrycy wynosi **60 mm**, a szerokość podstawy również **60 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi **100 ton na metr**.

20.401 Oznaczenie profilu matrycy

100 t/m Maksymalne obciążenie

V40 Szerokość rowka roboczego

85° Kąt roboczy matrycy

Matryca V40 o kącie 85°, promieniu R4 i nośności 100 t/m.

Model 20.401 umożliwia stabilne podparcie materiału podczas gięcia, zapewnia dużą sztywność oraz jest przeznaczony do bardziej wymagających zastosowań produkcyjnych.

Charakterystyka

Najważniejsze cechy matrycy 20.401

Matryca dolna typu V jest podstawowym elementem oprzyrządowania prasy krawędziowej. Dopasowanie szerokości rowka, kąta, promienia dna i dopuszczalnej siły nacisku ma wpływ na jakość gięcia, bezpieczeństwo pracy oraz trwałość narzędzia.

01

Matryca dolna V

Dolne narzędzie robocze przeznaczone do współpracy z prasą krawędziową.

02

Rozwarcie V40

Rowek roboczy o szerokości 40 mm do pracy z odpowiednio dobranymi grubościami blach.

03



KARTA PRODUKTOWA

Kąt roboczy 85°

Geometria rowka umożliwia prowadzenie materiału i uzyskanie powtarzalnych zagięć.

04

Promień dna R4

Zaokrąglone dno rowka o promieniu 4 mm ogranicza koncentrację nacisku w najniższym punkcie.

05

Wymiary 60 × 60 mm

Wysokość 60 mm oraz szerokość podstawy 60 mm zapewniają stabilną i sztywną konstrukcję.

06

Nośność 100 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 100 ton na metr długości roboczej.

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna matrycy 20.401

Parametr	Wartość
Typ narzędzia	Matryca dolna / narzędzie dolne do prasy krawędziowej
Model	20.401
Maksymalne obciążenie	100 t/m
Kąt rowka roboczego	85°
Szerokość rowka V	40 mm
Promień dna rowka	R4
Wysokość matrycy	60 mm
Szerokość podstawy	60 mm

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność matrycy z systemem mocowania, współpracującym stemplem, grubością obrabianej blachy oraz wymaganą technologią gięcia.