




## KARTA PRODUKTOWA

---


### Matryca 88° 95T/M 20.145

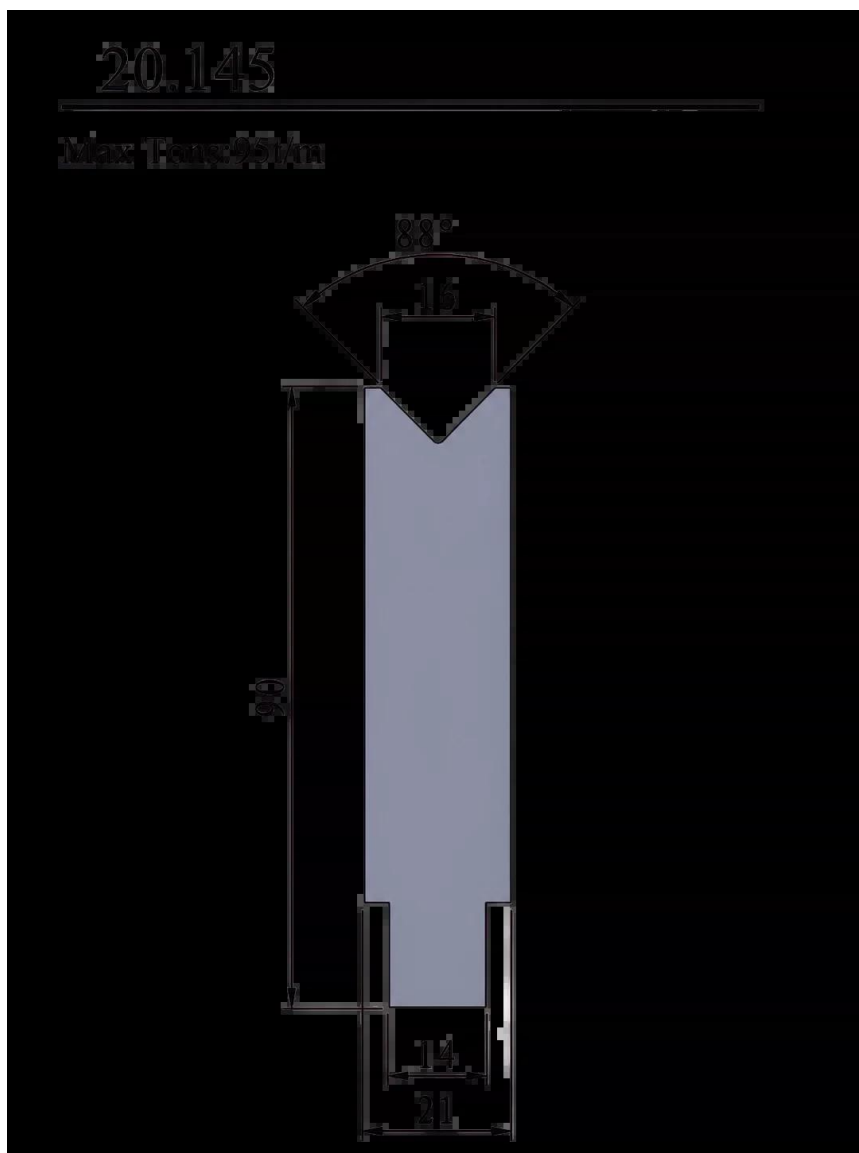



## KARTA PRODUKTOWA

---

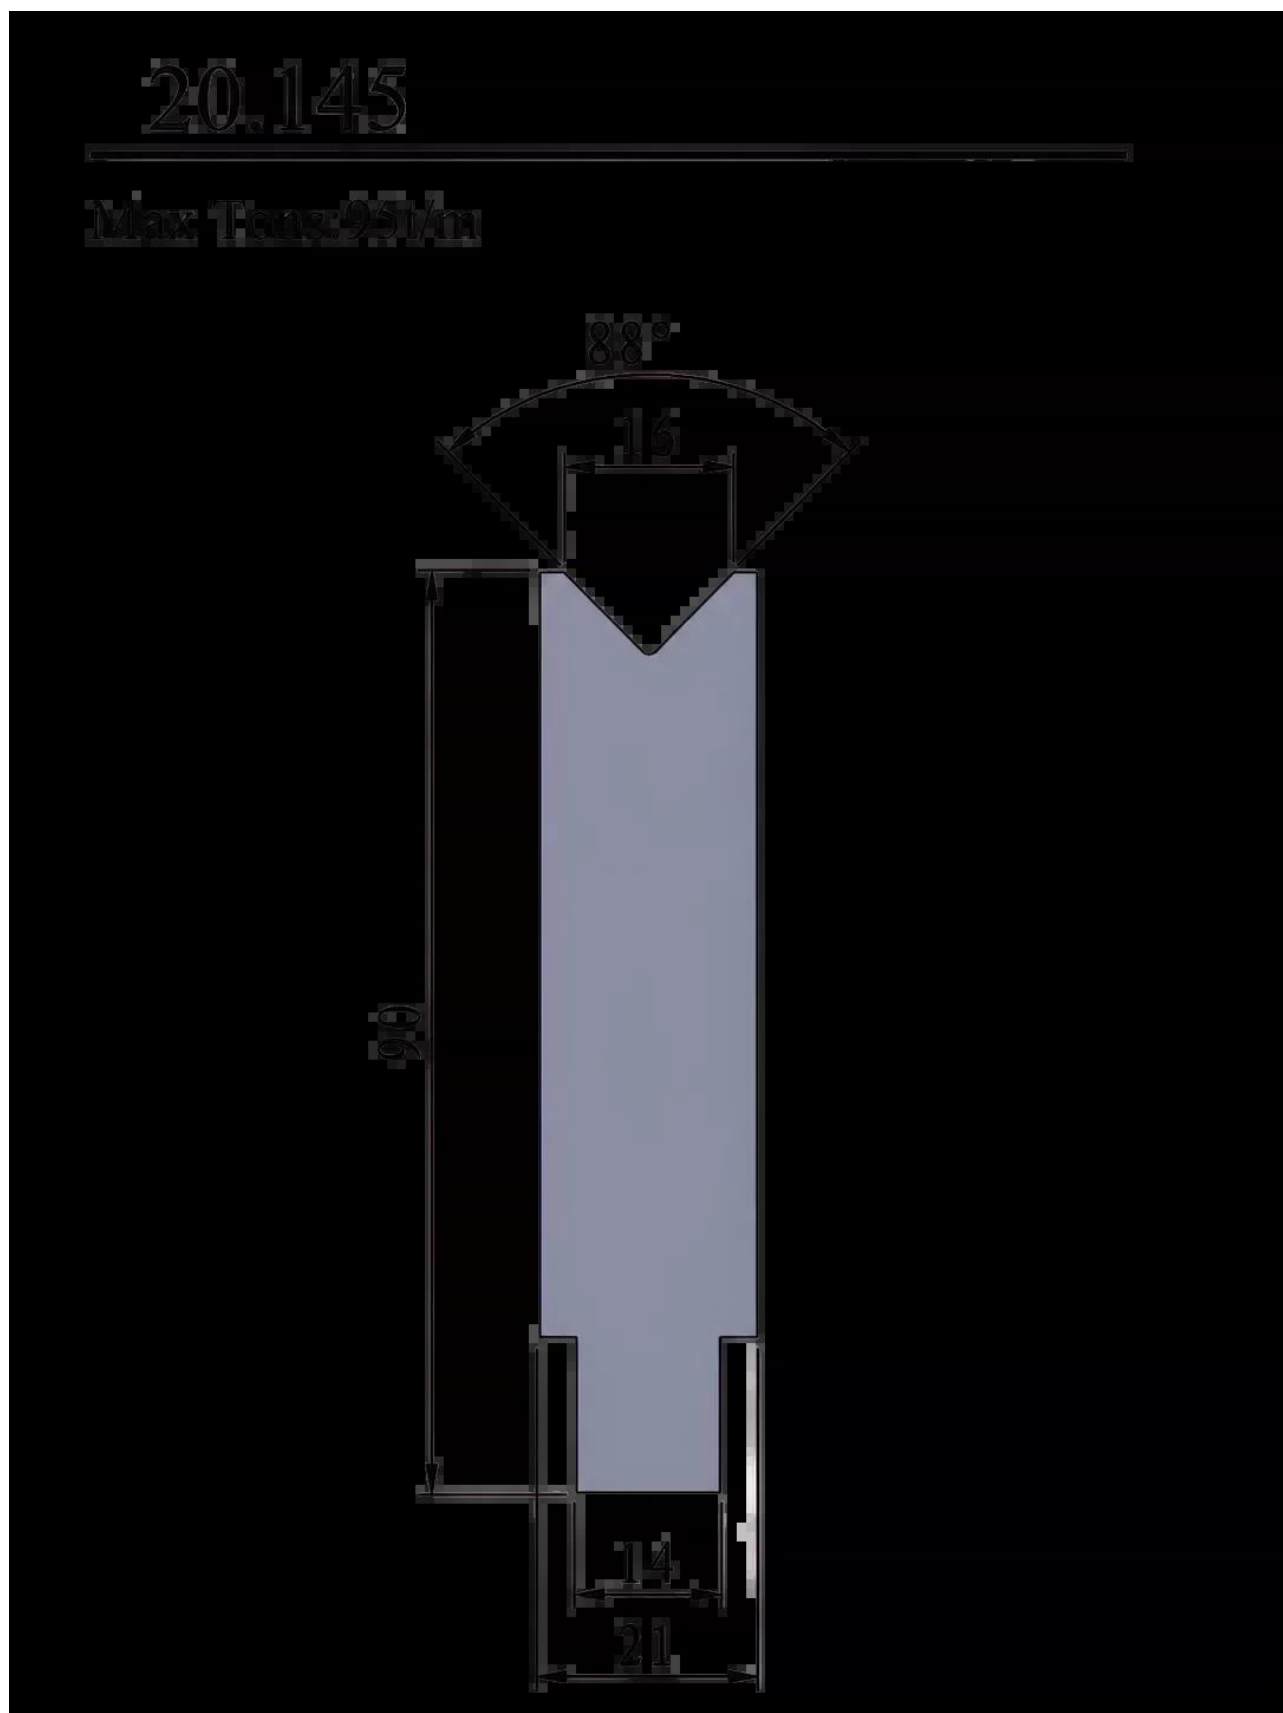



## KARTA PRODUKTOWA

---

Matryca dolna do prasy krawędziowej

### Matryca V 20.145

Matryca dolna V – V16 / 88° / 95 t/m

**Matryca 20.145** to dolne narzędzie do pracy w prasach krawędziowych. Profil wyposażono w rowek roboczy typu V, który odpowiada za stabilne podparcie materiału podczas wykonywania gięcia.

**20.145** Oznaczenie profilu matrycy

**95 t/m** Maksymalne obciążenie narzędzia

**V16** Szerokość rowka roboczego

**88°** Kąt rowka matrycy

**Dolna matryca V do stabilnego oraz powtarzalnego gięcia blach.**

Model 20.145 pozwala na prawidłowe podparcie materiału w czasie pracy i współpracuje z kompatybilnymi stemplami do pras krawędziowych.

Charakterystyka

### Najważniejsze cechy matrycy 20.145

Matryca dolna V jest podstawowym elementem oprzyrządowania prasy krawędziowej. Właściwie dobrane rozwarcie rowka, jego kąt oraz kompatybilny stempel wpływają na jakość, promień oraz powtarzalność wykonywanych gięć.

01

#### Matryca dolna V

Dolne narzędzie do prasy krawędziowej wyposażone w rowek roboczy typu V.

02

#### Rozwarcie V16

Szerokość otwarcia rowka roboczego wynosi 16 mm zgodnie z rysunkiem technicznym.

03

#### Kąt 88°

Rowek roboczy wykonano pod kątem 88°, odpowiednim do precyzyjnego formowania blachy.



## KARTA PRODUKTOWA

---

04

### Nośność 95 t/m

Maksymalne dopuszczalne obciążenie matrycy wynosi 95 ton na metr długości.

05

### Wysokość 90 mm

Całkowita wysokość profilu matrycy wynosi 90 mm.

06

### Podstawa 14 / 21 mm

Profil ma szerokość roboczą podstawy 14 mm oraz szerokość całkowitą 21 mm.

Parametry techniczne

### Specyfikacja techniczna matrycy 20.145

| Parametr                     | Wartość                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ narzędzia                | Matryca dolna V / narzędzie dolne do prasy krawędziowej |
| Oznaczenie profilu           | 20.145                                                  |
| Maksymalne obciążenie        | 95 t/m                                                  |
| Kąt rowka roboczego          | 88°                                                     |
| Rozwarcie rowka V            | 16 mm                                                   |
| Wysokość całkowita           | 90 mm                                                   |
| Szerokość podstawy roboczej  | 14 mm                                                   |
| Całkowita szerokość podstawy | 21 mm                                                   |

Przed zakupem należy zweryfikować zgodność matrycy z systemem mocowania prasy, dobranym stemplem oraz grubością i rodzajem obrabianego materiału.