



KARTA PRODUKTOWA

Podnośnik parkingowy 3,5T samochodowy Digima TW4200





KARTA PRODUKTOWA



TW4200 – czterokolumnowy podnośnik parkingowy o udźwigu 3500 kg, wysokości podnoszenia 1900 mm i ręcznym zwalnianiu blokad bezpieczeństwa.

Podnośnik czterokolumnowy parkingowy



KARTA PRODUKTOWA

Podnośnik parkingowy TW4200

Czterokolumnowy podnośnik parkingowy 3,5 t do warsztatu, garażu i przechowywania pojazdów

TW4200 to czterokolumnowy podnośnik parkingowy przeznaczony do warsztatów, garaży prywatnych, salonów, magazynów oraz miejsc, gdzie ważne jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni postojowej. Urządzenie umożliwia podnoszenie pojazdów o masie do **3500 kg**.

Model posiada **ręczne zwalnianie blokad bezpieczeństwa**, cztery punkty blokowania, najazdy z powierzchnią antypoślizgową, tacki ociekowe oraz zestaw kół transportowych, który pozwala przestawiać podnośnik w obrębie stanowiska.

Udźwig 3,5 t, wysokość podnoszenia 1900 mm i czteropunktowe blokady bezpieczeństwa.

TW4200 sprawdzi się jako podnośnik parkingowy do oszczędzania miejsca oraz jako praktyczne stanowisko obsługowe.

Dodatkowy widok

Dodatkowe zdjęcie poglądowe podnośnika

Poniżej znajduje się dodatkowe zdjęcie poglądowe urządzenia wraz z wyposażeniem.




Widok podnośnika wraz z wyposażeniem dodatkowym

Zdjęcia techniczne


Rysunki wymiarowe i detale techniczne podnośnika TW4200

KARTA PRODUKTOWA

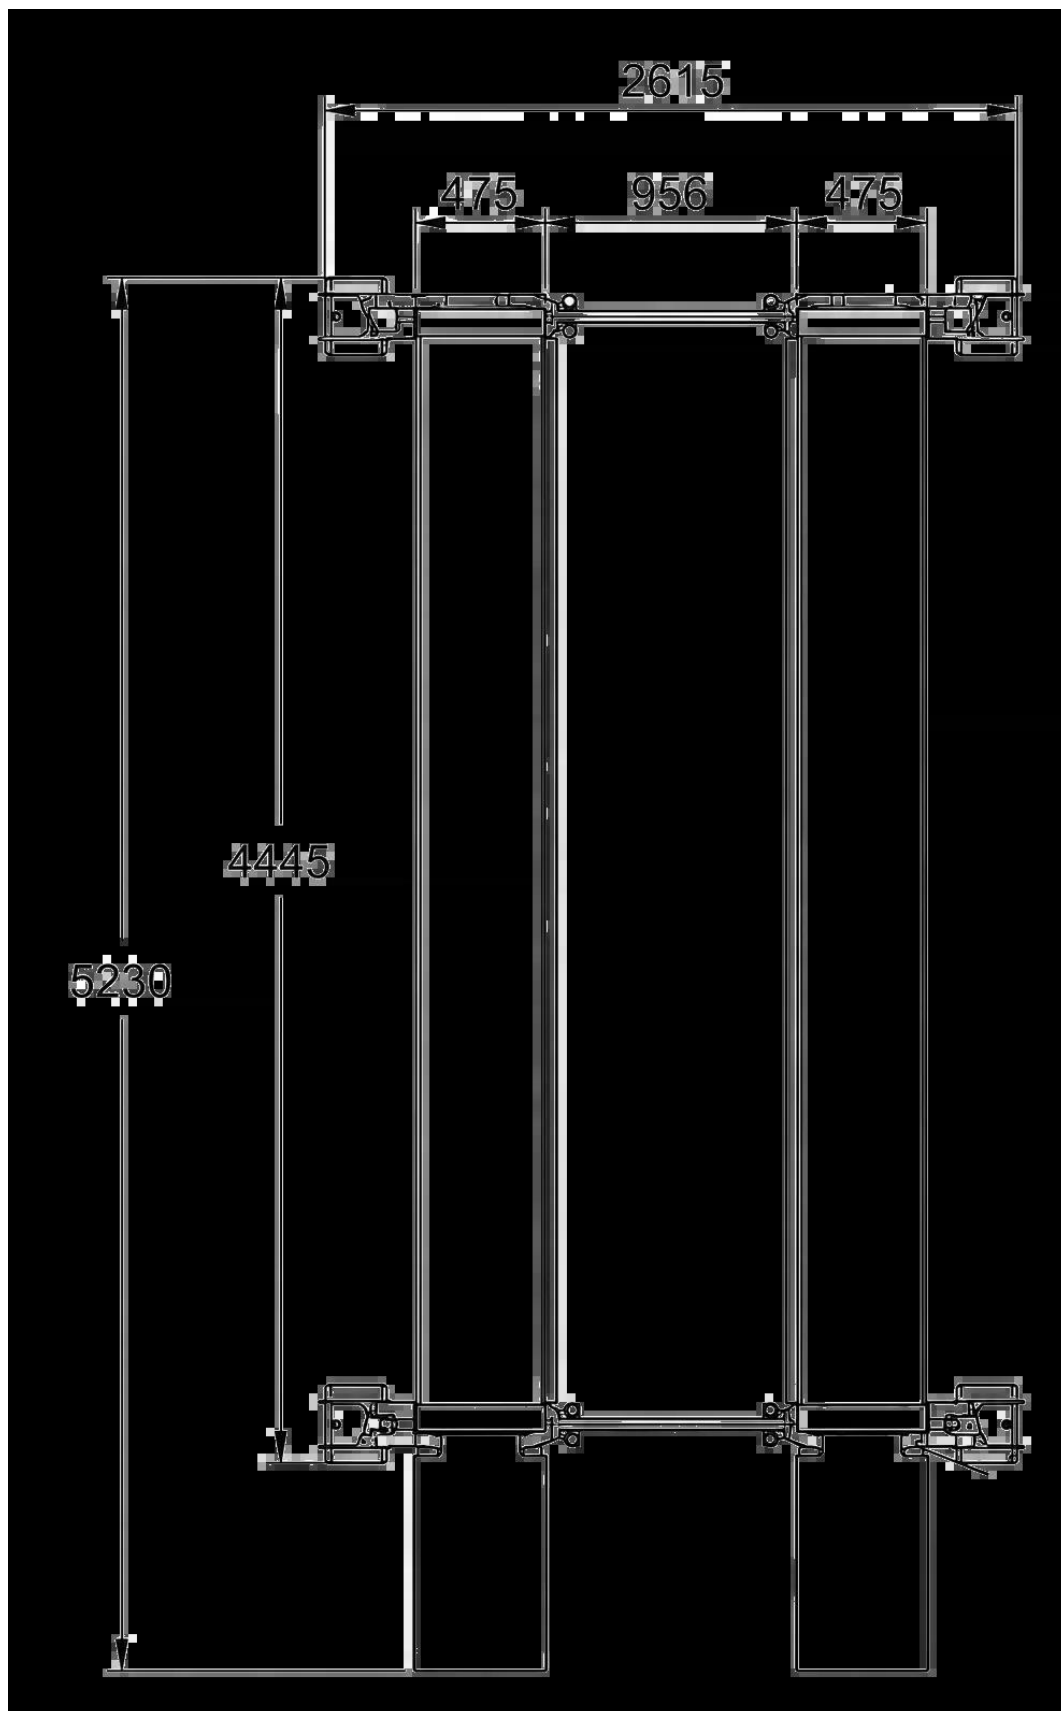

KARTA PRODUKTOWA

Schemat wymiarowy podnośnika parkingowego

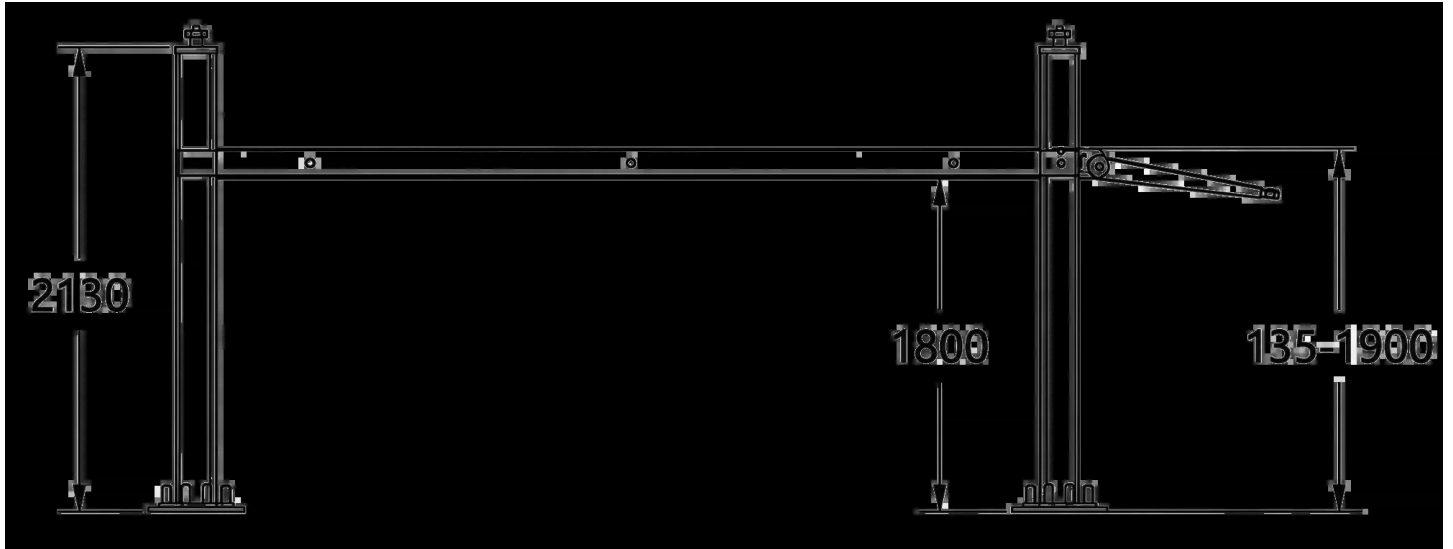

Platformy, najazdy i układ czterokolumnowy
Charakterystyka

Czterokolumnowy podnośnik parkingowy do oszczędzania miejsca

TW4200 został zaprojektowany jako podnośnik parkingowy do miejsc o ograniczonej powierzchni. Dzięki konstrukcji czterokolumnowej pojazd stoi na platformach najazdowych, a przestrzeń pod nim może zostać wykorzystana do zaparkowania drugiego auta lub wykonania podstawowych prac obsługowych.

Udźwig 3500 kg – do samochodów osobowych, SUV-ów i pojazdów garażowych.

Wysokość podnoszenia 1900 mm – umożliwia wygodne wykorzystanie przestrzeni pod pojazdem.

Ręczne zwalnianie blokad – prosta i trwała obsługa mechanizmu bezpieczeństwa.

Czteropunktowe blokady bezpieczeństwa – zabezpieczenia we wszystkich słupach podnośnika.

Bez specjalnego fundamentu – montaż nie wymaga skomplikowanej instalacji.

Najazdy antypoślizgowe – ułatwiają bezpieczne wprowadzenie pojazdu na platformy.

Tacki ociekowe – 4 plastikowe tacki chronią pojazd poniżej przed kapiącymi płynami.



KARTA PRODUKTOWA

Zestaw kół transportowych — 4 koła poliuretanowe pozwalają łatwiej przestawić podnośnik.

Proces pracy

Jak pracuje podnośnik TW4200?

1

Wjazd pojazdu

Pojazd wjeżdża na platformy po najazdach z powierzchnią antypoślizgową.

2

Podnoszenie

Silnik 2,2 kW podnosi platformy do wymaganej wysokości roboczej lub parkingowej.

3

Blokada i parkowanie

Czteropunktowe blokady zabezpieczają podnośnik na wybranej wysokości.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się podnośnik TW4200?

Garaże prywatne

- Parkowanie dwóch pojazdów.
- Oszczędność miejsca.
- Przechowywanie aut sezonowych.

Warsztaty

- Podstawowa obsługa pojazdów.
- Organizacja stanowiska.
- Dodatkowa przestrzeń robocza.

Magazyny i ekspozycje

- Przechowywanie samochodów.



KARTA PRODUKTOWA

- Salony i komisje.
- Floty pojazdów.

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne podnośnika TW4200

Model **TW4200**

Typ urządzenia **Czterokolumnowy podnośnik parkingowy**

Udźwig **3500 kg**

Moc silnika **2,2 kW / 3,0 HP**

Wysokość podnoszenia **1900 mm**

Minimalna wysokość **135 mm**

Zakres wysokości **135–1900 mm**

Długość całkowita **5230 mm**

Długość platform **4445 mm**

Szerokość całkowita **2615 mm**

Szerokość platform **475 mm + 956 mm + 475 mm**

Wysokość słupa **2130 mm**

Zasilanie **110 V / 220 V / 380 V**

Typ zwalniania blokady **Ręczne zwalnianie blokad bezpieczeństwa**

Blokady bezpieczeństwa **Czteropunktowe automatyczne blokady we wszystkich słupach**

Najazdy **Powierzchnia antypoślizgowa**

Tacki ociekowe **4 sztuki plastikowych tacek**

Zestaw transportowy **4 koła z poliuretanu do przemieszczania podnośnika**

Zastosowanie **Garaż, warsztat, parking, magazyn, ekspozycja pojazdów**