





KARTA PRODUKTOWA

Wytaczarka pozioma DBM-110XL DRO 1250 x 1100 mm

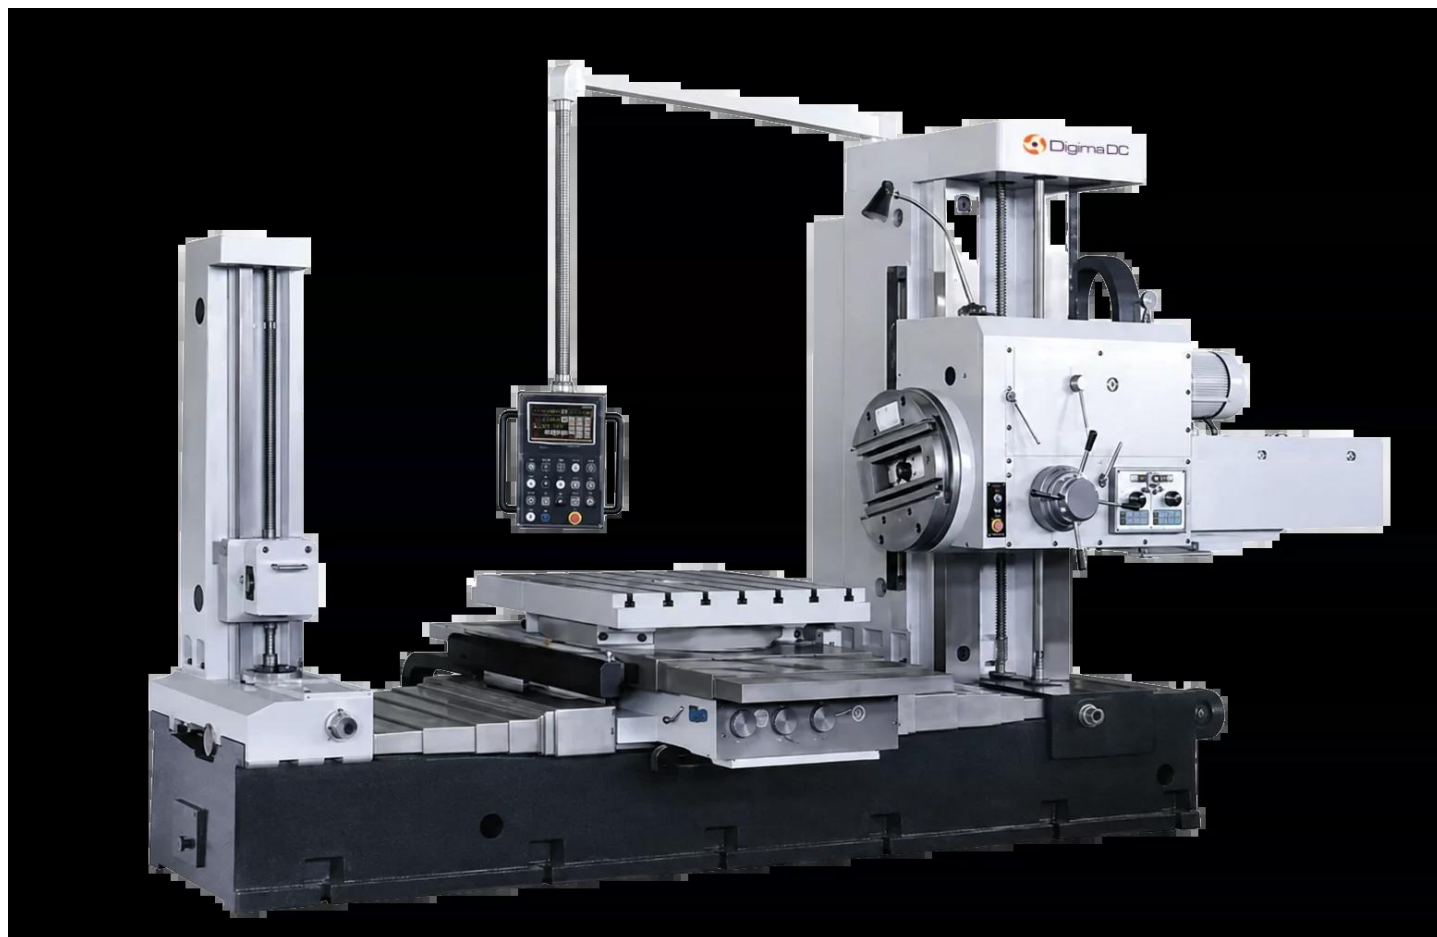

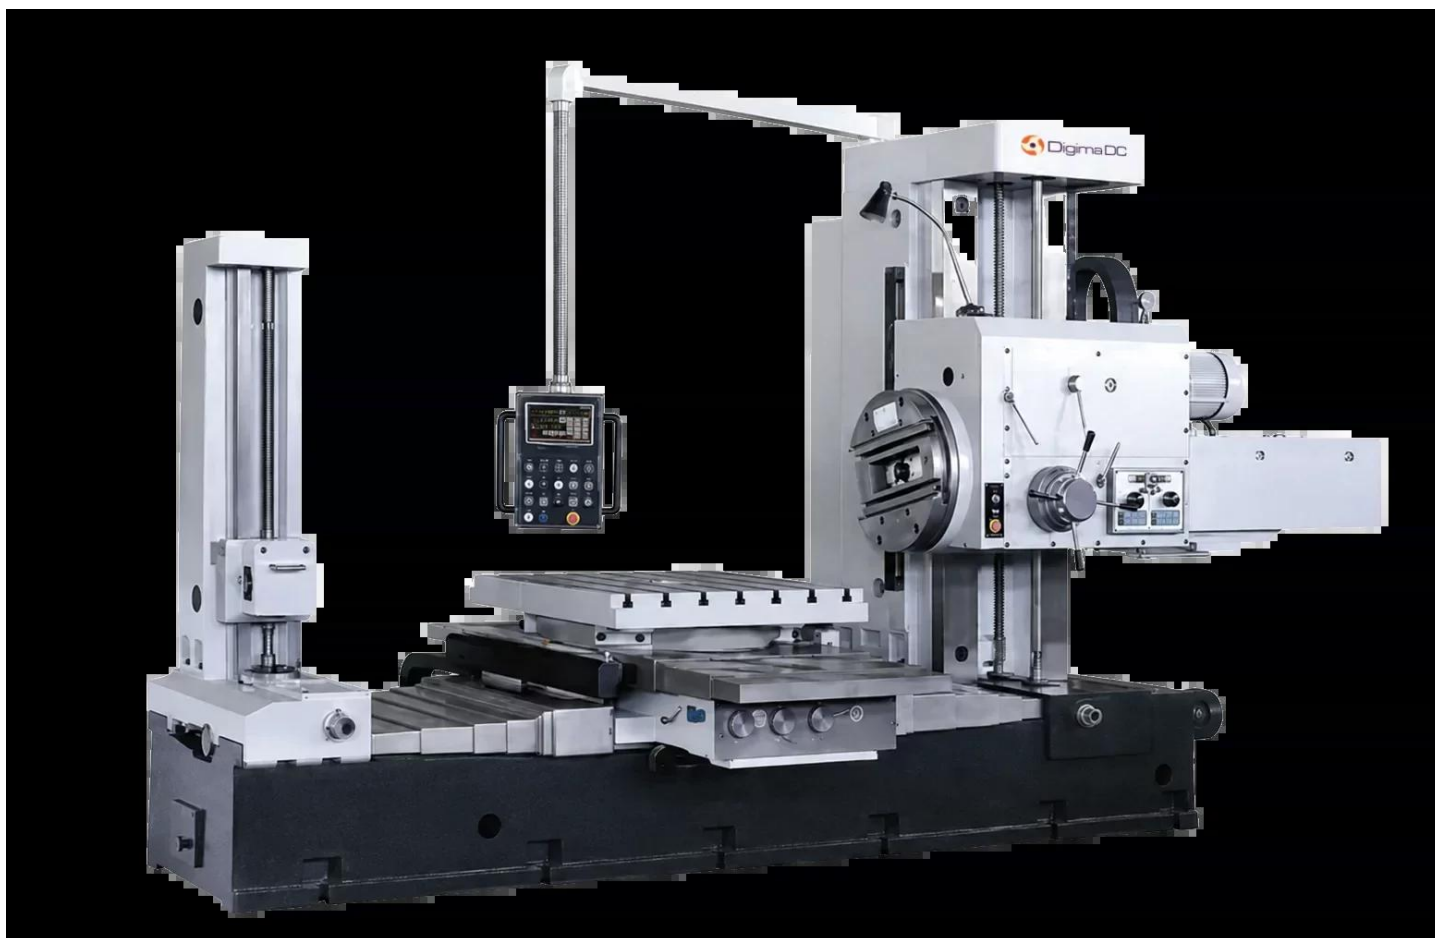

Zdjęcie główne modelu DBM-110XL – wytaczarka pozioma DRO

Wytaczarka pozioma

Wytaczarka pozioma DBM-110XL

Pozioma wytaczarka DRO w wersji XL z powiększonym stołem i rozszerzonym przesuwem osi X

DBM-110XL należy do serii uniwersalnych poziomych wytaczarek i frezarek konwencjonalnych DBM, przeznaczonych do wiercenia, pogłębiania, wytaczania, rozwiercania, planowania czołowego, gwintowania oraz frezowania.

Maszyna sprawdza się przy obróbce dużych korpusów, płyt, elementów konstrukcyjnych oraz detali wymagających dokładnej obróbki otworów. Solidna żeliwna konstrukcja, hartowane i szlifowane prowadnice, system pozycjonowania DRO oraz stół roboczy **1100 × 1250 mm** zapewniają stabilność, precyzję i wygodną obsługę w zakładach obróbki metalu, utrzymania ruchu, produkcji maszyn oraz regeneracji komponentów.

130

Średnica wrzeciona



KARTA PRODUKTOWA

130 mm

2000

Przesuw osi X

2000 mm

8.5T

Obciążenie stołu

8500 kg

11

Moc silnika głównego

11 kW

DBM-110XL — wersja XL z większym stołem, dużą nośnością i przesuwem osi X 2000 mm.

Model oferuje wrzeciono o średnicy 130 mm ze stożkiem ISO50, maksymalny moment wrzeciona 3136 N·m, nacisk wrzeciona 31360 N, stół 1100 × 1250 mm, obciążenie stołu 8500 kg, przesuw osi X/Y/Z 2000 / 1200 / 1400 mm, przesuw wrzeciona W 900 mm, przesuw głowicy planującej U 250 mm oraz moc silnika głównego 11 kW.

Galeria zdjęć

Zdjęcia i najważniejsze elementy modelu DBM-110XL

Zdjęcia opisujące najważniejsze podzespoły i funkcje wytaczarki




KARTA PRODUKTOWA




DRO

KARTA PRODUKTOWA

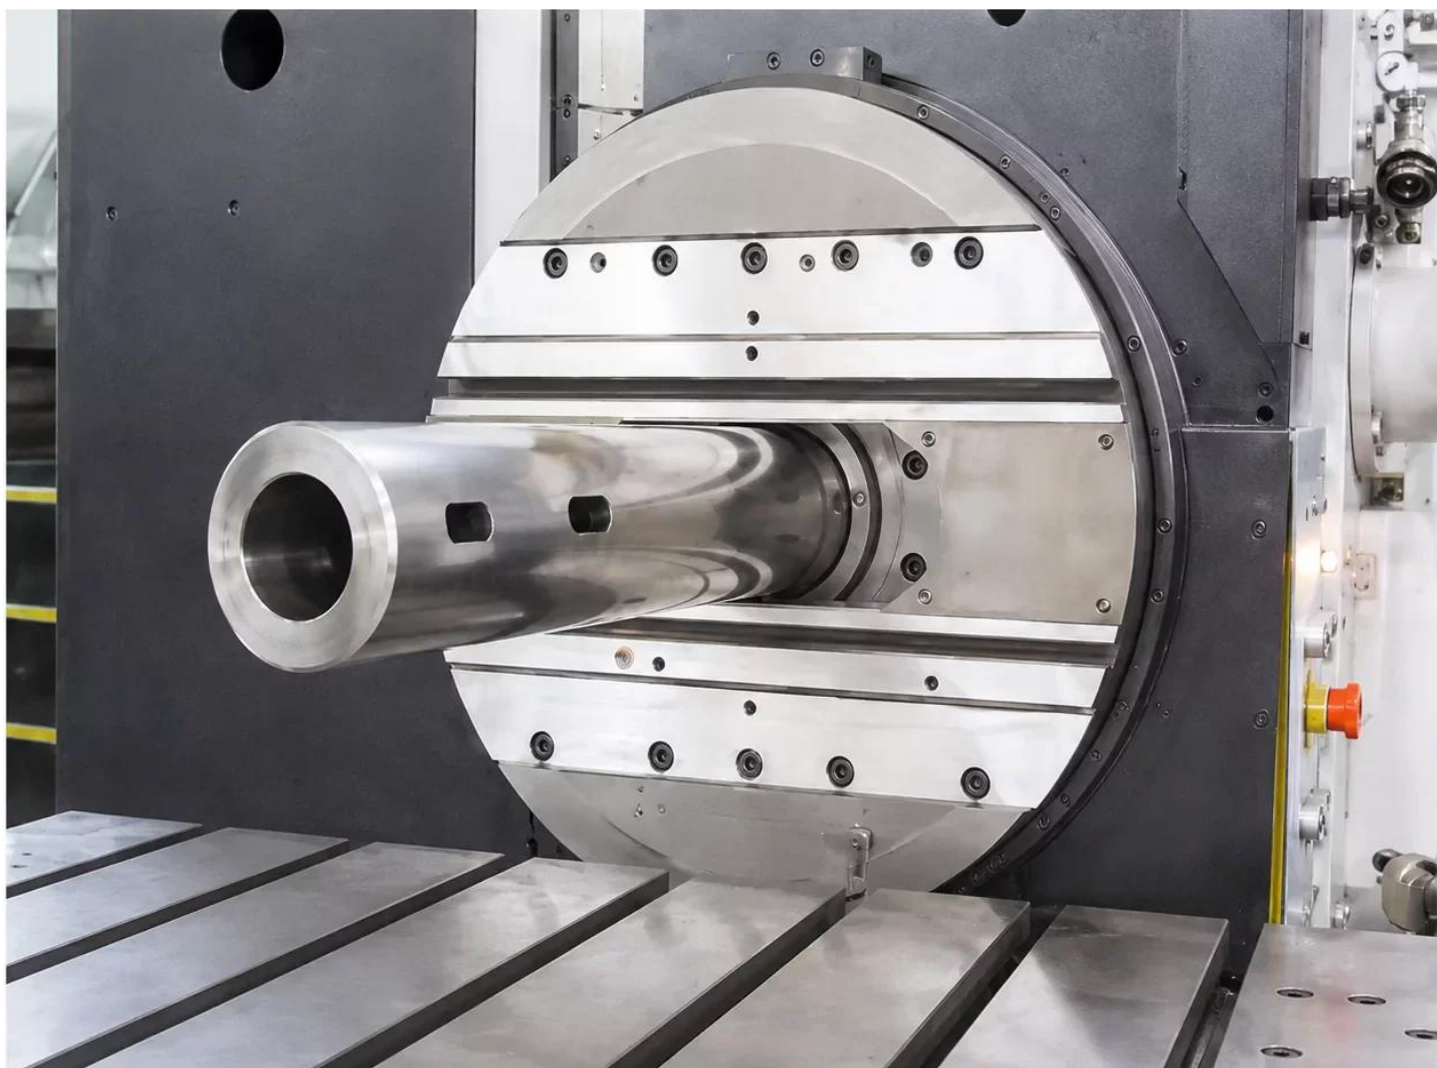

Wrzeciono wytaczarskie

KARTA PRODUKTOWA

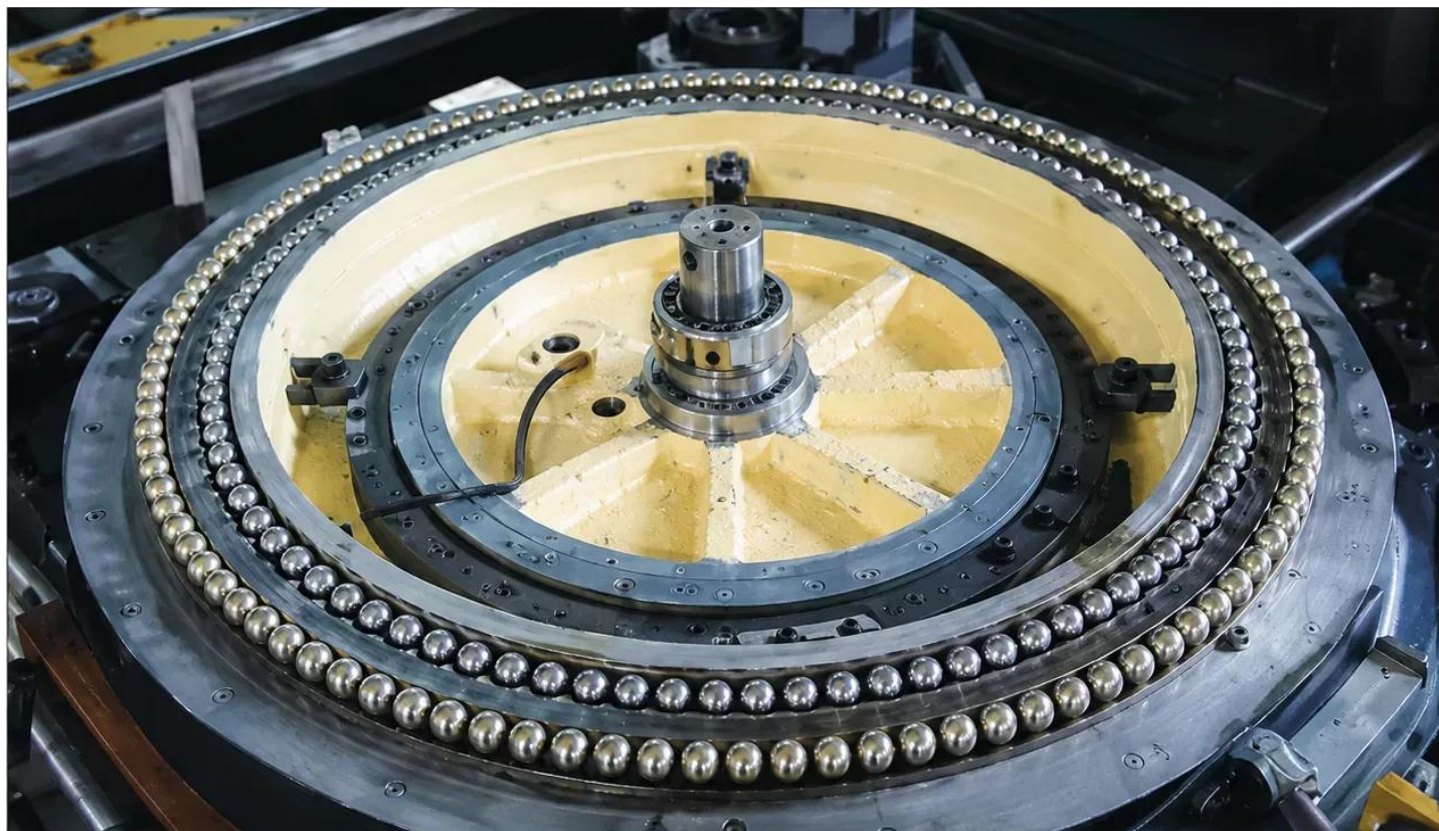

Łożyskowanie stołu

KARTA PRODUKTOWA



Przekładnie i koła zębate



Konik
Budowa maszyny

Sztywna konstrukcja i wygodna obsługa

Maszyna składa się z łoża, kolumny przedniej, wrzeciennika, sań poprzecznych i wzdłużnych, stołu roboczego, kolumny tylnej oraz układu przeciwwagi z kołem pasowym. Wrzeciennik porusza się pionowo po prowadnicach kolumny, natomiast stół roboczy może przemieszczać się poprzecznie i wzdłużnie po łożu oraz obracać się w celu ustawienia detalu.



KARTA PRODUKTOWA

Główne elementy maszyny, takie jak łożo, kolumna przednia oraz prowadnice sąń wzdłużnych, wykonano z zastosowaniem powierzchniowego hartowania elektryczno-kontaktowego z samoczynnym chłodzeniem. Rozwiązanie to zwiększa sztywność prowadnic i wydłuża żywotność maszyny.

Centralne sterowanie hydrauliczne z preselekcją jest proste i wygodne w obsłudze. Podczas zmiany prędkości i posuwów lampki sygnalizacyjne informują operatora o przebiegu procesu. Układ elektryczny maszyny wykorzystuje programowalny sterownik PLC, co zwiększa niezawodność działania. Maszyna może być również konfigurowana zgodnie ze specjalnymi wymaganiami klienta i różnymi standardami obróbki.

Cechy techniczne

Najważniejsze właściwości DBM-110XL

Uniwersalne zastosowanie — wiercenie, pogłębianie, wytaczanie, rozwiercanie, planowanie, gwintowanie i frezowanie.

Przesuw osi X 2000 mm — większy zakres pracy pozwala obrabiać dłuższe elementy i duże korpusy.

Większa nośność stołu — obciążenie do 8500 kg pozwala obrabiać cięższe korpusy, płyty i elementy odlewane.

Powiększony zakres osi — przesuw X/Y/Z 2000 / 1200 / 1400 mm zwiększają możliwości obróbki dużych detali.

Sztywna żeliwna konstrukcja zapewnia stabilność podczas obróbki ciężkich i dużych detali.

Nitryfikowane wrzeciono wytaczarskie zwiększa trwałość i pozwala na długą pracę maszyny.

Programowalny sterownik PLC wspiera niezawodne sterowanie i kontrolę pracy maszyny.

System DRO ułatwia odczyt położenia osi i zwiększa komfort pracy operatora.

Wypożyczenie

Wypożyczenie standardowe i opcjonalne

Wypożyczenie standardowe — kliny i śruby fundamentowe, olejarka, narzędzia ręczne, instrukcje obsługi oraz



KARTA PRODUKTOWA

podstawowe elementy potrzebne do uruchomienia i eksploatacji maszyny.

Wyposażenie opcjonalne – kątownik mocujący, koła zmianowe do gwintowania, wytaczadło / belka wytaczarska oraz inne elementy dobierane do konkretnego procesu obróbki.

Zastosowanie

Szeroki zakres zastosowań wytaczarki DBM-110XL

Dzięki bardzo sztywnej i stabilnej konstrukcji, dużym możliwościom obróbczym, wysokiej wydajności skrawania, większemu stołowi, dużej nośności oraz rozszerzonym przesuwom, DBM-110XL znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Przemysł zaworów, pomp i łożysk – obróbka korpusów, gniazd, otworów montażowych i elementów precyzyjnych.

Lotnictwo, motoryzacja, energetyka wiatrowa i przemysł olejowy – obróbka dużych elementów konstrukcyjnych i technologicznych.

Generatory turbin wodnych i parowych – przygotowanie otworów, płaszczyzn oraz elementów montażowych dużych komponentów.

Górnictwo, kolejnictwo i maszyny do robót ziemnych – regeneracja oraz produkcja ciężkich części maszyn i konstrukcji.

Przemysł maszynowy – obróbka korpusów, ram, płyt i dużych elementów odlewanych.

Zakłady obróbki metalu – wiercenie, wytaczanie, rozwieranie, gwintowanie oraz obróbka płaszczyzn.

Specyfikacja DBM-110XL

Specyfikacja techniczna modelu DBM-110XL

Model **DBM-110XL**

Typ maszyny **Wytaczarka pozioma DRO**

Rodzaj obróbki **Wiercenie, pogłębianie, wytaczanie, rozwieranie, planowanie czołowe, gwintowanie, frezowanie**

Średnica wrzeciona wytaczarskiego **130 mm**



KARTA PRODUKTOWA

Stożek wrzeciona **ISO50**

Maksymalny moment wrzeciona **3136 N·m**

Maksymalny nacisk wrzeciona **31360 N**

Liczba stopni prędkości wrzeciona **4**

Zakres prędkości wrzeciona **4–800 obr./min**

Moc głównego silnika **11 kW**

Średnica głowicy planującej **750 mm**

Zakres prędkości głowicy planującej **2,5–125 obr./min**

Liczba stopni prędkości głowicy planującej **18**

Wymiary stołu roboczego **1100 × 1250 mm**

Maksymalne obciążenie stołu **8500 kg**

Przesuw osi X **2000 mm**

Przesuw osi Y **1200 mm**

Przesuw osi Z **1400 mm**

Przesuw osi W / przesuw wrzeciona **900 mm**

Przesuw osi U / przesuw głowicy planującej **250 mm**

Oś B / obrót stołu roboczego **360°**

System odczytu **DRO**

Pozycjonowanie stołu **0°, 90°, 180° i 270°**

Sterowanie pomocnicze **PLC**

Masa maszyny **20000 kg**

Wyposażenie standardowe **Kliny i śruby fundamentowe, olejarka, narzędzia ręczne, instrukcje obsługi**

Wyposażenie opcjonalne **Kątownik mocujący, koła zmianowe do gwintowania, wytaczadło / belka wytaczarska**

Wybrane elementy **DRO, wrzeciono wytaczarskie, łożyskowanie stołu, przekładnie, konik**