

Automatische Auswuchtmaschine für LKW-Räder DC9910 10" – 26"





Hauptbild der Auswuchtmaschine

Automatische Auswuchtmaschine DC9910 für Lkw-, Bus- und Landmaschinenräder.

Automatische Lkw-Radauswuchtmaschine



KARTA PRODUKTOWA

Automatische Auswuchtmaschine DC9910

Professionelle Auswuchtmaschine 10"–26" für große Lkw-, Bus- und Landwirtschaftsräder

DC9910 ist eine robuste und leistungsfähige Auswuchtmaschine für die Bedienung von Lkw-, Bus- und Landmaschinenrädern. Die verstärkte Konstruktion und die Hebeplattform ermöglichen komfortables und sicheres Arbeiten auch mit sehr schweren Rädern.

Die Maschine unterstützt Felgen mit einem Durchmesser von **10"–26"** und einer Breite von **1.5"–20"**. Der maximale Raddurchmesser beträgt **1200 mm**, das maximale Radgewicht beträgt **200 kg**, und die Auswuchtgenauigkeit beträgt **±1 g**.

10-26
Felgendurchmesser
10"–26"
200
Max. Radgewicht
200 kg
1200
Max. Raddurchmesser
1200 mm
A/D
Parametermessung
Automatisch A/D


Professionelle Lösung für große und schwere Räder.

DC9910 kombiniert automatische Messung von Raddurchmesser und Abstand, Programme DYN, STA und ALU, Laseranzeige des Gewichte-Montagepunkts, Autokalibrierung, Autodiagnose sowie eine stabile Konstruktion für die Bedienung von Lkw-Rädern.

Bilder aus der Auktion

Produktgalerie und wichtigste Elemente der Auswuchtmaschine

Die Bilder wurden so angeordnet, dass praktische Details gezeigt werden: Radbefestigung, untere Abstützung, Bedienpanel, Funktionen und Geräteausstattung.

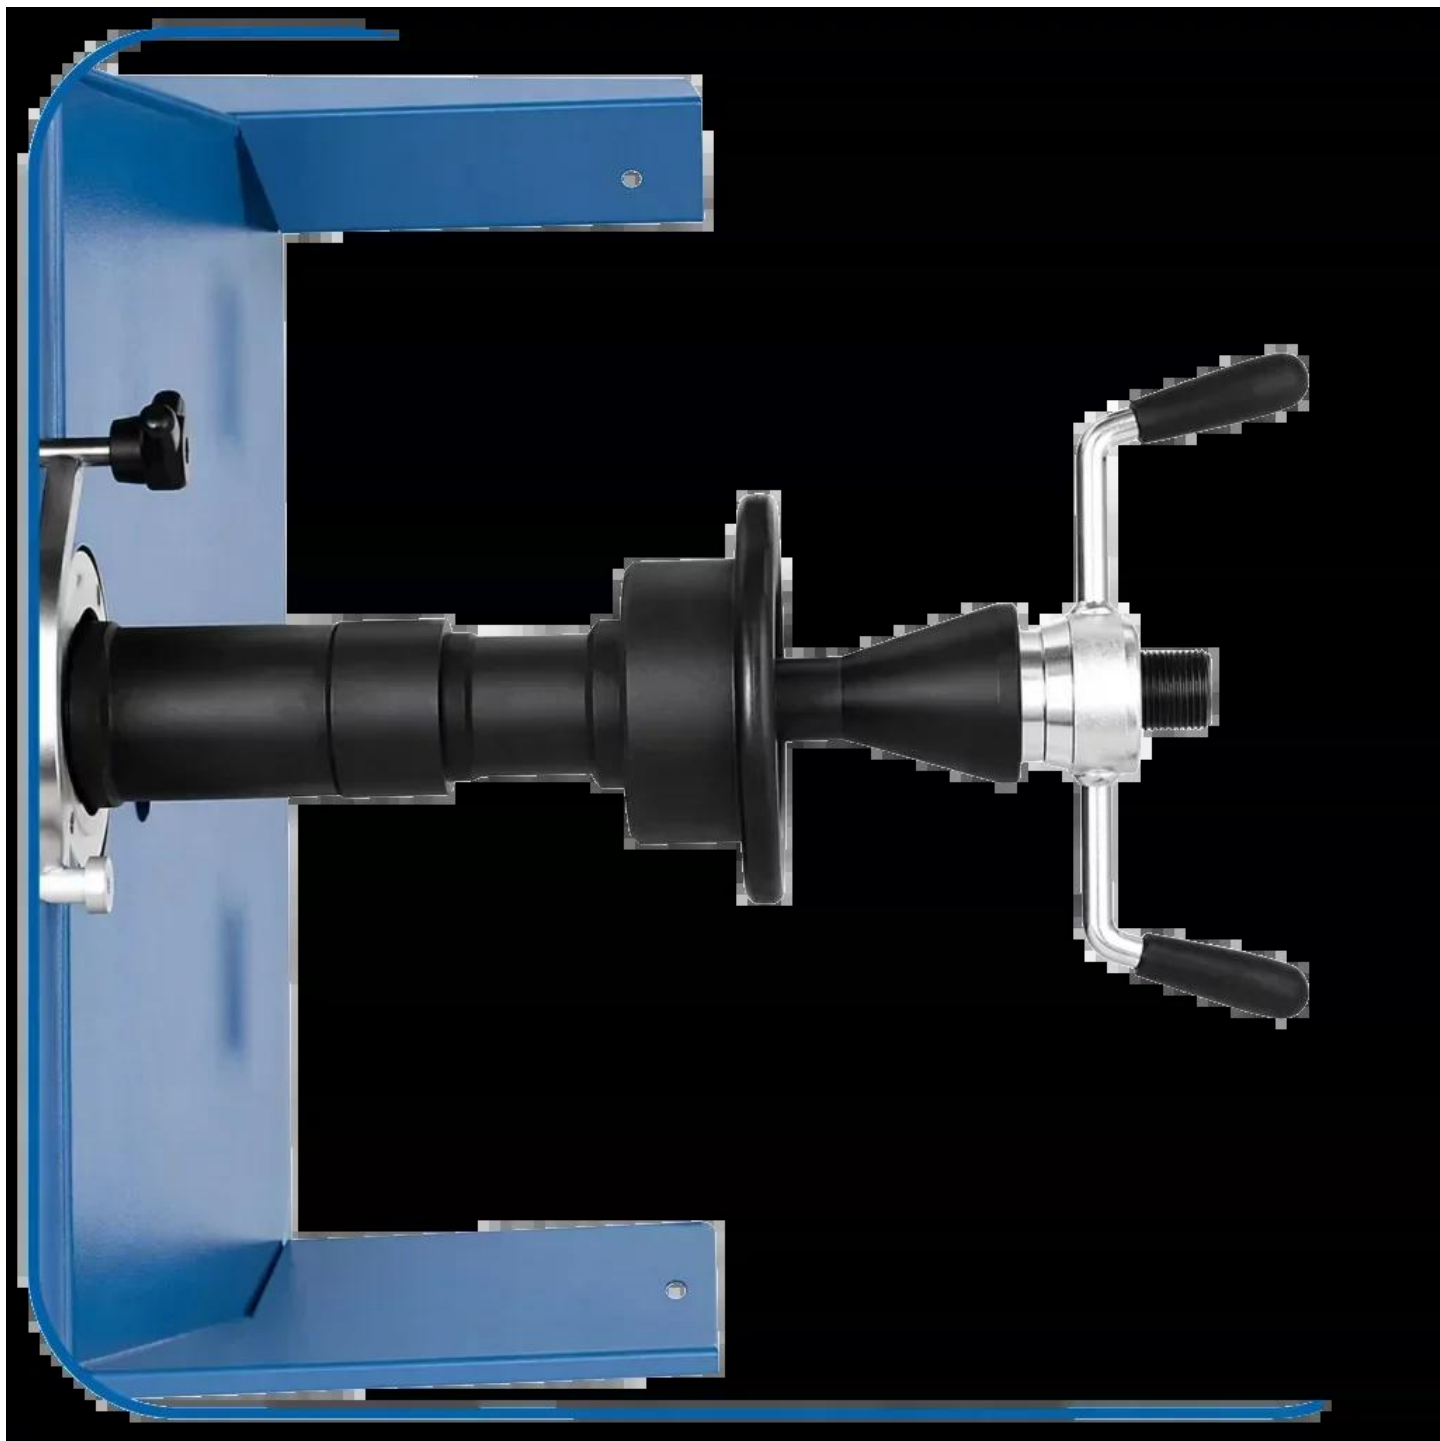

Befestigung großer Räder

Die robuste 40-mm-Auswuchtelle mit Schnellspannmutter ermöglicht eine stabile Aufnahme des schweren Rades vor Beginn der Messung.

KARTA PRODUKTOWA



Bedienpanel

Zeigt den aktuellen Unwuchtzustand und den aktuellen Status der Auswuchtmaschine an.



Automatische Parametermessung

Automatische Dateneingabe.



Laseranzeige des Punkts

Der Laser zeigt den Montagepunkt des Gewichts auf 6-Uhr-Position an, was die Korrektur der Unwucht beschleunigt und erleichtert.



KARTA PRODUKTOWA



Ausstattung im Lieferumfang

Der Zubehörsatz hilft, das Gerät für die Arbeit mit Lkw-Rädern und großen Felgen vorzubereiten.

Wichtigste Vorteile

Warum die Auswuchtmaschine DC9910 wählen?

TIR

Für große Räder

Das Gerät ist für Lkw-, Bus- und Traktorräder bestimmt.

200

Tragfähigkeit bis 200 kg

Die Möglichkeit, mit Rädern bis 200 kg zu arbeiten, macht das Gerät ideal für die Bedienung schwerer Bereifung.

ALU

Auswuchtprogramme

Die Programme DYN, STA und ALU, einschließlich ALU1–ALU5 und ALUS, ermöglichen die Anpassung des Arbeitsmodus an Rad- und Felgentyp.

LASER

Laser auf 6-Uhr-Position

Die Laseranzeige des Gewichte-Montagepunkts erleichtert die schnelle und genaue Korrektur der Unwucht.

Werkstattarbeit



KARTA PRODUKTOWA

Schneller Auswuchtprozess für ein großes Rad

Die Auswuchtmaschine DC9910 wurde für die komfortable Bedienung großer Räder in Lkw-Werkstätten, Flottenwerkstätten, Busservicebetrieben sowie Servicestellen entwickelt, die Landmaschinen betreuen. Die Hebeplattform und die stabile Konstruktion erleichtern die Arbeit mit schweren Rädern.

1

Radpositionierung

Das Rad kann mithilfe der Hebeplattform bequem an das Gerät herangeführt und positioniert werden.

2

Automatische A/D-Messung

Das Gerät misst automatisch Durchmesser und Abstand des Rades und beschleunigt so die Vorbereitung zum Auswuchten.

3

Unwuchtkorrektur

Nach der Messung zeigt das Gerät den Unwuchtwert an, und der Laser hilft, den Montagepunkt des Gewichts einzustellen.

Gerätefunktionen

Praktische Lösungen für die Bedienung von Lkw-Rädern

DC9910 verfügt über Funktionen, die die tägliche Arbeit mit großen Rädern erleichtern. Das Gerät bietet automatische Messung von Raddurchmesser und Abstand, Programme DYN, STA und ALU, Laseranzeige des Gewichte-Montagepunkts, Autokalibrierung sowie Autodiagnosefunktion.

A/D

Automatische Messung

Die automatische Messung von Raddurchmesser und Abstand erleichtert die Bedienung und verkürzt die Vorbereitungszeit der Messung.

6H



KARTA PRODUKTOWA

Laserpunkt für das Gewicht

Der Laser zeigt den Montagepunkt des Gewichts auf 6-Uhr-Position an und unterstützt die genaue Auswuchtkorrektur.

AUTO

Autokalibrierung

Die Autokalibrierung unterstützt einen genauen und stabilen Gerätebetrieb bei regelmäßiger Nutzung.

DIAG

Autodiagnose

Die Autodiagnosefunktion hilft, den Gerätebetrieb zu überwachen, und erleichtert die Bedienung unter Werkstattbedingungen.

Anwendung

Wo eignet sich DC9910?

Lkw-Servicebetriebe

- Bedienung von Lkw-Rädern.
- Arbeiten mit Rädern bis 200 kg.
- Dynamisches und statisches Auswuchten.

Flotten und Busse

- Bedienung von Nutzfahrzeugen und Bussen.
- Arbeiten mit großem Raddurchmesser bis 1200 mm.
- Unterstützung für Flottenwerkstätten.

Landmaschinen

- Bedienung von Traktor- und Landmaschinenrädern.
- Stabile Konstruktion für große Räder.
- Programme ALU1 – ALU5 und ALUS.

Spezifikation



KARTA PRODUKTOWA

Vollständige technische Spezifikation

Model**DC9910**

Gerätetyp**Automatische Lkw-Radauswuchtmaschine**

Marke**Digima**

Herstellercode**DC9910**

EAN / GTIN**5908054751235**

Zustand**Neu**

Stromversorgung**220 V**

Leistung**0.55 kW**

Felgendurchmesser**10"–26"**

Felgenbreite**1.5"–20"**

Maximaler Raddurchmesser**1200 mm**

Maximales Radgewicht**200 kg**

Drehzahl**200 U/min**

Auswuchtgenauigkeit**±1 g**

Messung**Automatische Messung von Raddurchmesser und Abstand A/D**

Arbeitsprogramme**DYN, STA, ALU, ALU1–ALU5, ALUS**

Zusatzfunktionen**Laseranzeige des Gewichte-Montagepunkts auf 6-Uhr-Position, Autokalibrierung, Autodiagnosefunktion, präzise Messung mit Gewichtshalter, automatischer oder manueller Start nach Absenken der Schutzhaube**

Auswuchtwellen**40 mm mit Schnellspannmutter**

Konstruktion**Stabile Konstruktion mit unterer Stahlabstützung und Hebeplattform**

Bestimmung**Lkw-Räder, Bus-Räder sowie Räder von Landmaschinen / Traktoren**