




KARTA PRODUKTOWA

Matrice 88° 95T/M 20.173



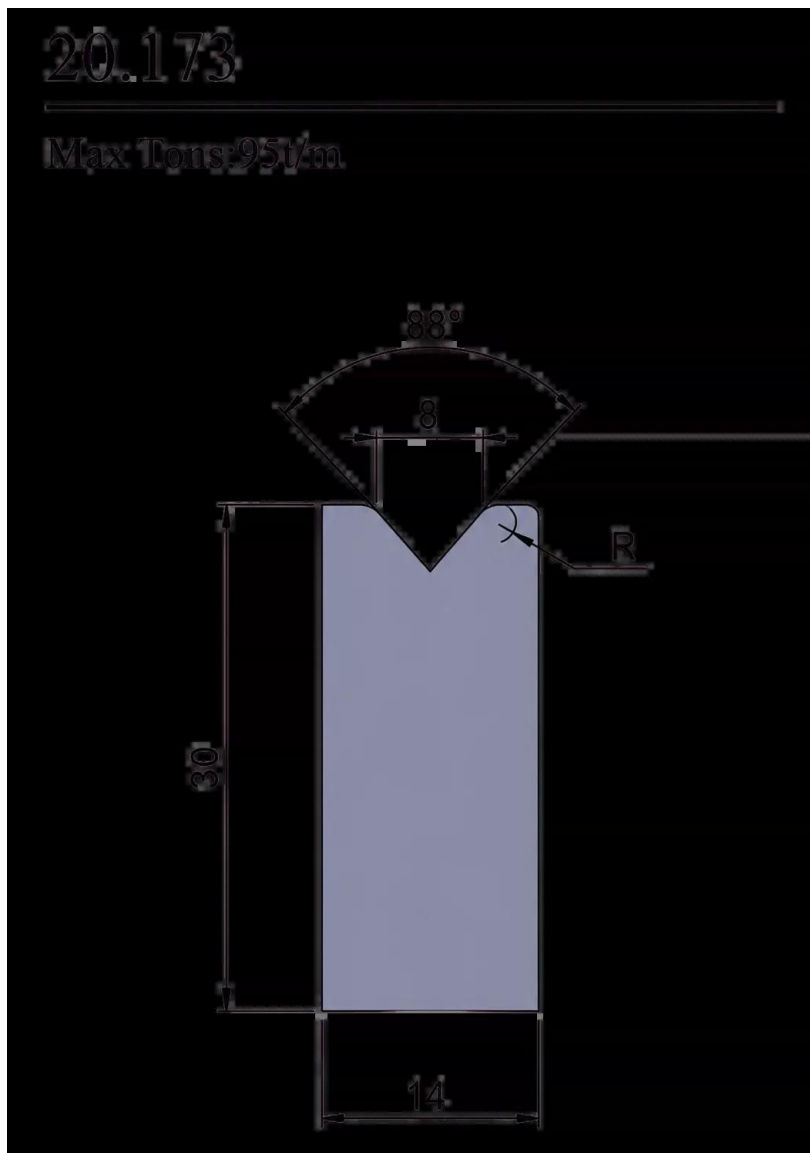

KARTA PRODUKTOWA


Matrice V 20.173 per pressa piegatrice



KARTA PRODUKTOWA

20.173

Max Tons: 95/m

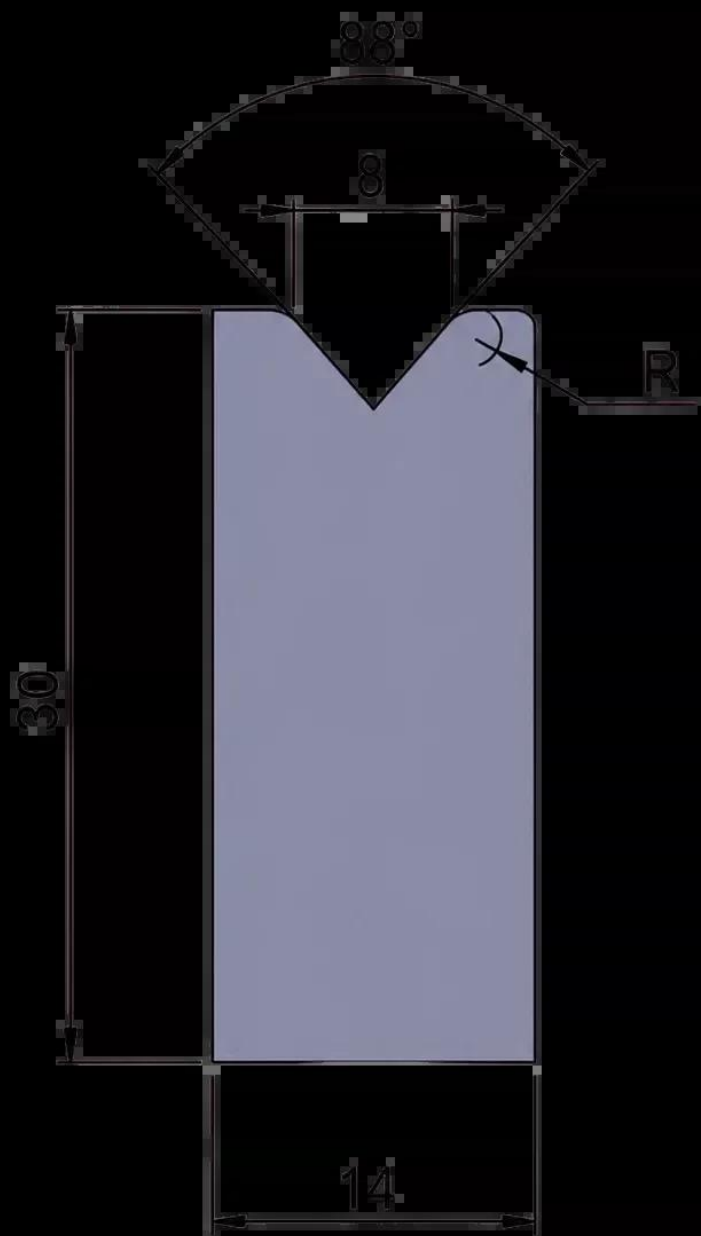



KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice V 20.173

Matrice inferiore a V – V8 / 88° / 95 t/m

Matryca 20.173 è un utensile inferiore compatto per pressa piegatrice, progettato per la piegatura precisa della lamiera mediante una cava di lavoro a V. Grazie a un'altezza di soli **30 mm** il modello è particolarmente adatto alle configurazioni che richiedono un profilo utensile ribassato.

La cava di lavoro ha un angolo di **88°** e un'apertura di **V = 8 mm**. La larghezza della base della matrice è di **14 mm**, mentre il carico massimo consentito è di **95 ton na metr**. I bordi superiori del profilo sono arrotondati, mentre il valore del raggio **R** non è specificato nel disegno.

20.173 Codice del profilo della matrice

95 t/m Carico massimo dell'utensile

V8 Larghezza della cava di lavoro

88° Angolo della cava della matrice

Matrice ribassata V8 con angolo di 88° e capacità di 95 t/m.

Il modello 20.173 garantisce un supporto stabile del materiale durante la piegatura ed è destinato alle applicazioni che richiedono un'altezza compatta dell'utensile e un'elevata capacità per metro di lunghezza utile.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.173

La matrice inferiore di tipo V è un elemento importante dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta dell'apertura a V, dell'angolo di lavoro, dell'altezza del profilo e della capacità influisce sulla stabilità del processo, sulla qualità dei bordi e sulla ripetibilità dei componenti prodotti.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice con cava di lavoro a V realizzata con precisione.

02

Apertura V8

Cava di lavoro larga 8 mm per il supporto preciso di materiali adeguatamente selezionati.



KARTA PRODUKTOWA

03

Angolo 88°

La geometria a V con angolo di 88° consente di realizzare pieghe ripetibili con geometria simile.

04

Capacità 95 t/m

Il carico massimo consentito dell'utensile è di 95 tonnellate per metro di lunghezza.

05

Altezza ridotta 30 mm

Il profilo compatto alto 30 mm è adatto ai sistemi che richiedono un utensile ribassato.

06

Spigoli arrotondati

Gli spigoli superiori sono indicati con un raggio R, il cui valore non è specificato nel disegno.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.173

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore a V / utensile inferiore per pressa piegatrice
Codice del profilo	20.173
Carico massimo	95 t/m
Angolo della cava di lavoro	88°
Apertura della cava a V	8 mm
Altezza totale	30 mm
Larghezza della base	14 mm

Raggio degli spigoli superiori R – valore non indicato nel disegno

Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato, lo spessore della lamiera lavorata e l'angolo di piegatura richiesto.