





KARTA PRODUKTOWA

Matrize 60° 60T/M 20.160

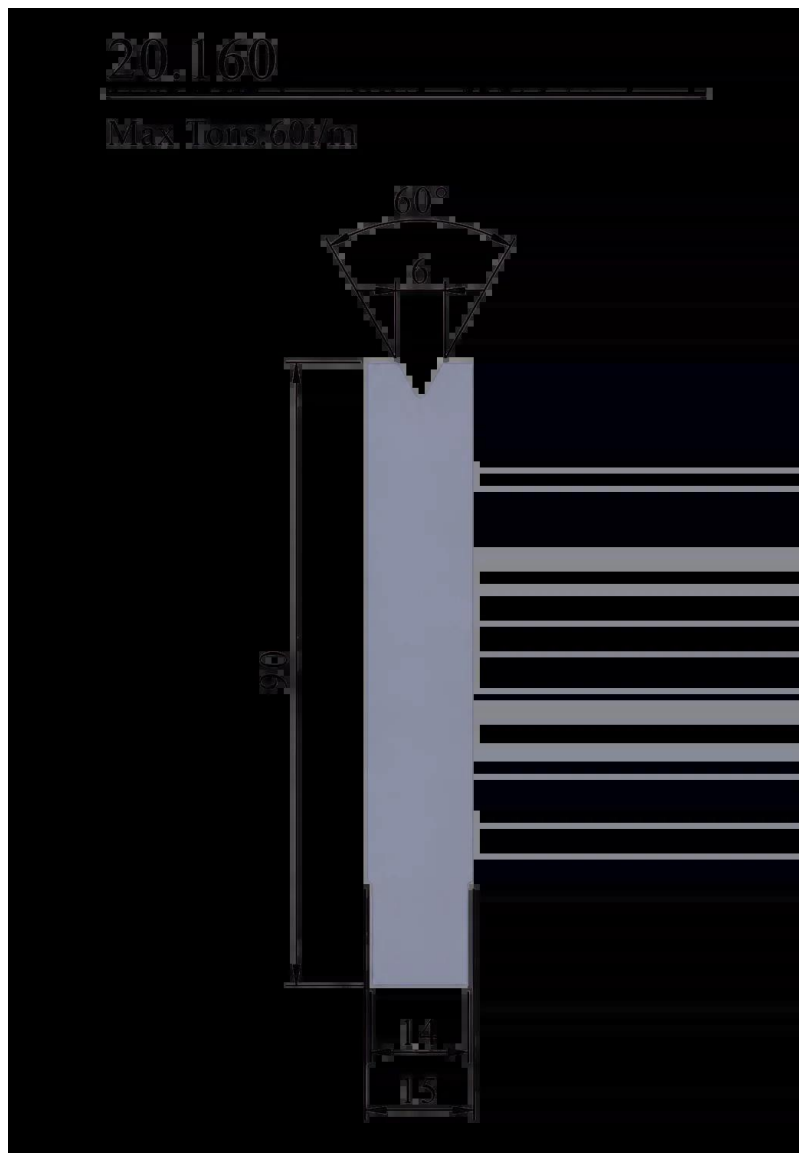

KARTA PRODUKTOWA

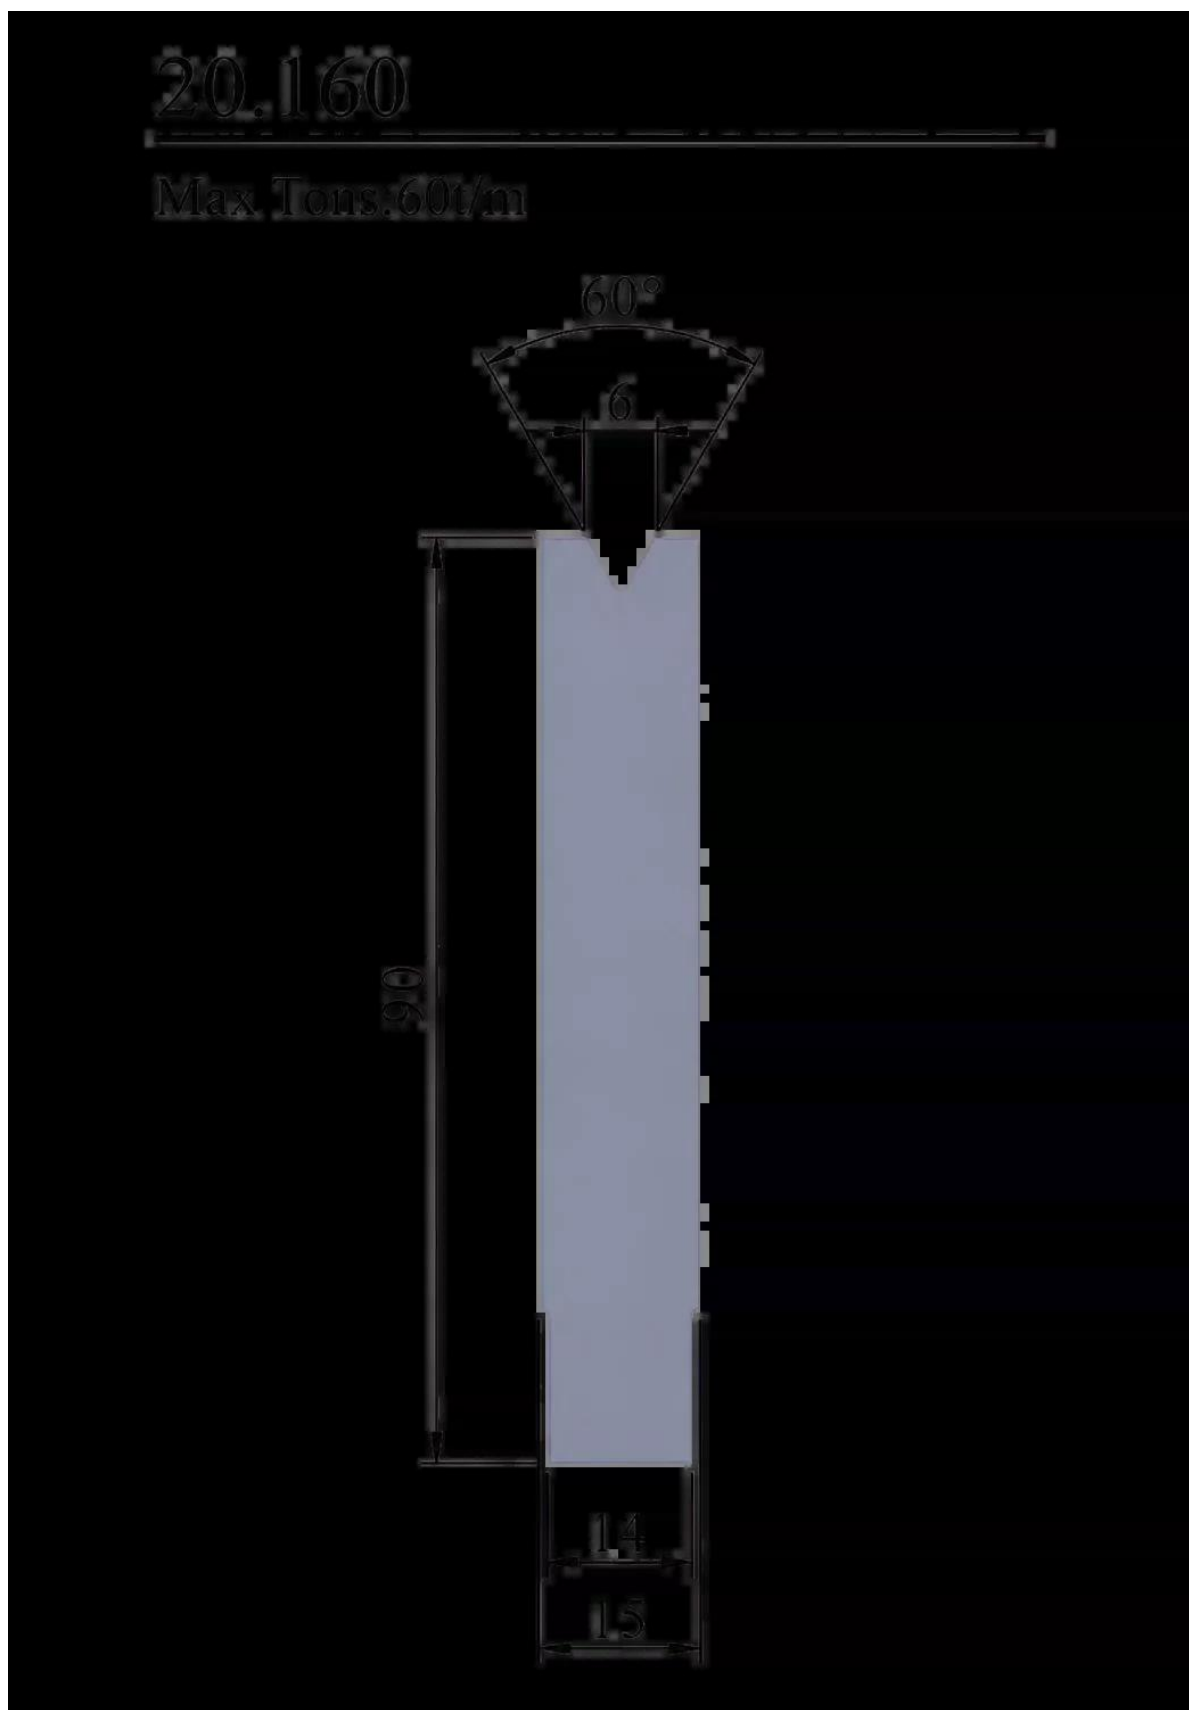



KARTA PRODUKTOWA

Untermatrize für Abkantpresse

Matrize V 20.160

Untermatrize V – V6 / 60° / 60 t/m

Die Matrize 20.160 ist ein Unterwerkzeug für Abkantpressen, das für das präzise Biegen von Blechen unter Verwendung einer schmalen Arbeitsnut ausgelegt ist. Dank ihrer kompakten Bauweise und der V-Geometrie gewährleistet sie eine stabile Materialführung während des Biegevorgangs.

20.160 Bezeichnung des Matrizenprofils

60 t/m Maximale Werkzeugbelastung

V6 Breite der Arbeitsnut

60° Matrizenrillenwinkel

Schmale V6-Matrize zum präzisen Biegen von Werkstücken, die eine geringe Nutöffnung erfordern.

Das Modell 20.160 eignet sich für Anwendungen, die Präzision, Wiederholgenauigkeit und die Zusammenarbeit mit einem entsprechend ausgewählten Stempel im Werkzeugsystem für Abkantpressen erfordern.

Eigenschaften

Die wichtigsten Merkmale der Matrize 20.160

Die V-förmige Untermatrize ist das grundlegende Element der Abkantpressenausrüstung. Die richtige Abstimmung von Nutbreite, Winkel und Tragfähigkeit des Werkzeugs hat direkten Einfluss auf die Qualität, Genauigkeit und Sicherheit des Biegeprozesses.

01

V-förmige Untermatrize

Untermatrize für Abkantpressen mit V-förmiger Arbeitsnut.

02

V6-Öffnung

Schmale Arbeitsnut mit einer Breite von 6 mm für Präzisionsanwendungen.

03



KARTA PRODUKTOWA

Winkel 60°

Die Nutgeometrie wurde gemäß der Dokumentation in einem Winkel von 60° ausgeführt.

04

Tragfähigkeit 60 t/m

Die maximal zulässige Belastung der Matrize beträgt 60 Tonnen pro Meter Länge.

05

Höhe 90 mm

Die Gesamthöhe des Werkzeugs beträgt 90 mm.

06

Basis 14 / 15 mm

Die untere Befestigungsbreite beträgt 14 mm, die Gesamtbreite der Basis 15 mm.

Technische Parameter

Technische Spezifikation der Matrize 20.160

Parameter	Wert
Werkzeugtyp	Untermatrize V / Unterwerkzeug für Abkantpresse
Profilbezeichnung	20.160
Maximale Belastung	60 t/m
Winkel der Arbeitsnut	60°
Öffnung der V-Nut	6 mm
Gesamthöhe	90 mm
Breite des unteren Teils	14 mm
Gesamtbreite der Basis	15 mm

Vor dem Kauf sollten Sie die Kompatibilität der Matrize mit dem Befestigungssystem, dem Typ des zugehörigen Stempels sowie den Parametern des zu biegenden Materials überprüfen.