



KARTA PRODUKTOWA

Jednokolumnowa Tokarka Karuzelowa DTL-23 CNC 2300 mm





Zdjęcie główne modelu DTL-23CNC – tokarka karuzelowa pionowa CNC jednokolumnowa
Tokarka karuzelowa CNC



KARTA PRODUKTOWA

Tokarka Karuzelowa DTL-23CNC 2300 mm jednokolumnowa

Jednokolumnowa tokarka pionowa CNC do precyzyjnej obróbki detali o średnicy do 2300 mm

DTL-23CNC to tokarka karuzelowa jednokolumnowa pionowa CNC, przeznaczona do stabilnej i dokładnej obróbki elementów tarczowych, kołnierzy, pierścieni, kół, obudów oraz części przemysłowych wymagających sztywnego mocowania na stole obrotowym.

Maszyna została zaprojektowana z myślą o pracy produkcyjnej i warsztatowej. Solidne odlewy, sztywna konstrukcja, napęd główny AC z jednostką VDF oraz sterowanie CNC zapewniają wysoką powtarzalność, płynną regulację prędkości i dobrą jakość obróbki przy różnych materiałach.

2300

Maks. średnica toczenia

2300 mm

2000

Średnica stołu

2000 mm

10T

Maks. masa detalu

10 ton

45

Moc silnika głównego

45 kW

DTL-23CNC – tokarka pionowa CNC do detali do 2300 mm.

Model oferuje maksymalną średnicę toczenia 2300 mm, stół 2000 mm, wysokość detalu 1600 mm z opcją 2000 mm, obciążenie stołu 10 t, zakres prędkości stołu 2,5–80 obr./min w 4 stopniach oraz silnik główny 45 kW.

Wersje zabudowy

Przykład wyglądu tokarki w zabudowie oraz z odprowadzeniem wiórów



KARTA PRODUKTOWA



Przykład tokarki pionowej CNC w zabudowie



Przykład zabudowy z odprowadzeniem wiórów i kontenerem

Wposażenie i zastosowanie


Wposażenie standardowe, opcje oraz branże zastosowania DTL-23CNC

Wposażenie w zestawie

Co w standardzie

KARTA PRODUKTOWA

Elementy dostarczane razem z maszyną, potrzebne do podstawowego przygotowania stanowiska, mocowania detali, obsługi i bieżącej konserwacji tokarki.

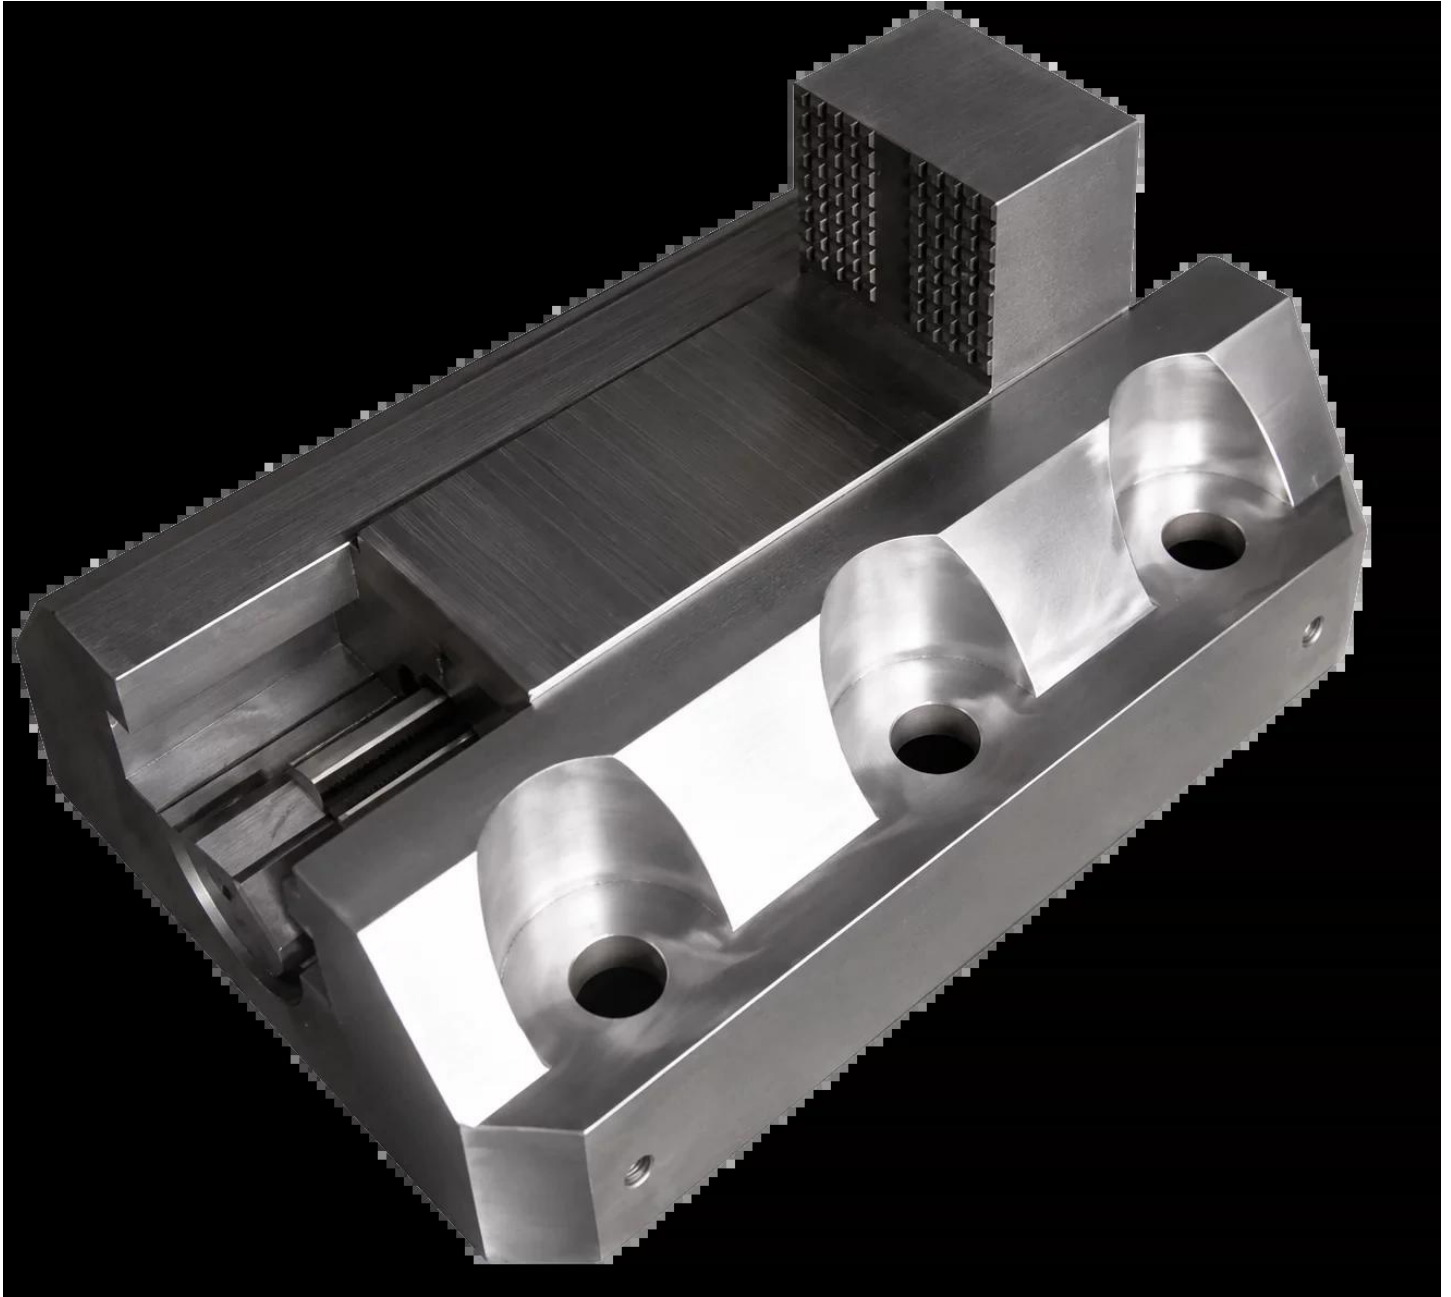

Szczęki uchwytu

KARTA PRODUKTOWA



Uchwyt narzędziowy

KARTA PRODUKTOWA



Kliny poziomujące i śruby

KARTA PRODUKTOWA



Narzędzia ręczne

KARTA PRODUKTOWA



Olejarka

Wyposażenie opcjonalne

Dodatki

Elementy, które można dobrać opcjonalnie w zależności od konfiguracji maszyny, rodzaju produkcji,



KARTA PRODUKTOWA

wymagań bezpieczeństwa oraz oczekiwanej automatyzacji procesu.



KARTA PRODUKTOWA





KARTA PRODUKTOWA


Sterowanie FANUC CNC

KARTA PRODUKTOWA



KARTA PRODUKTOWA

Elektryczny rewolwer narzędziowy

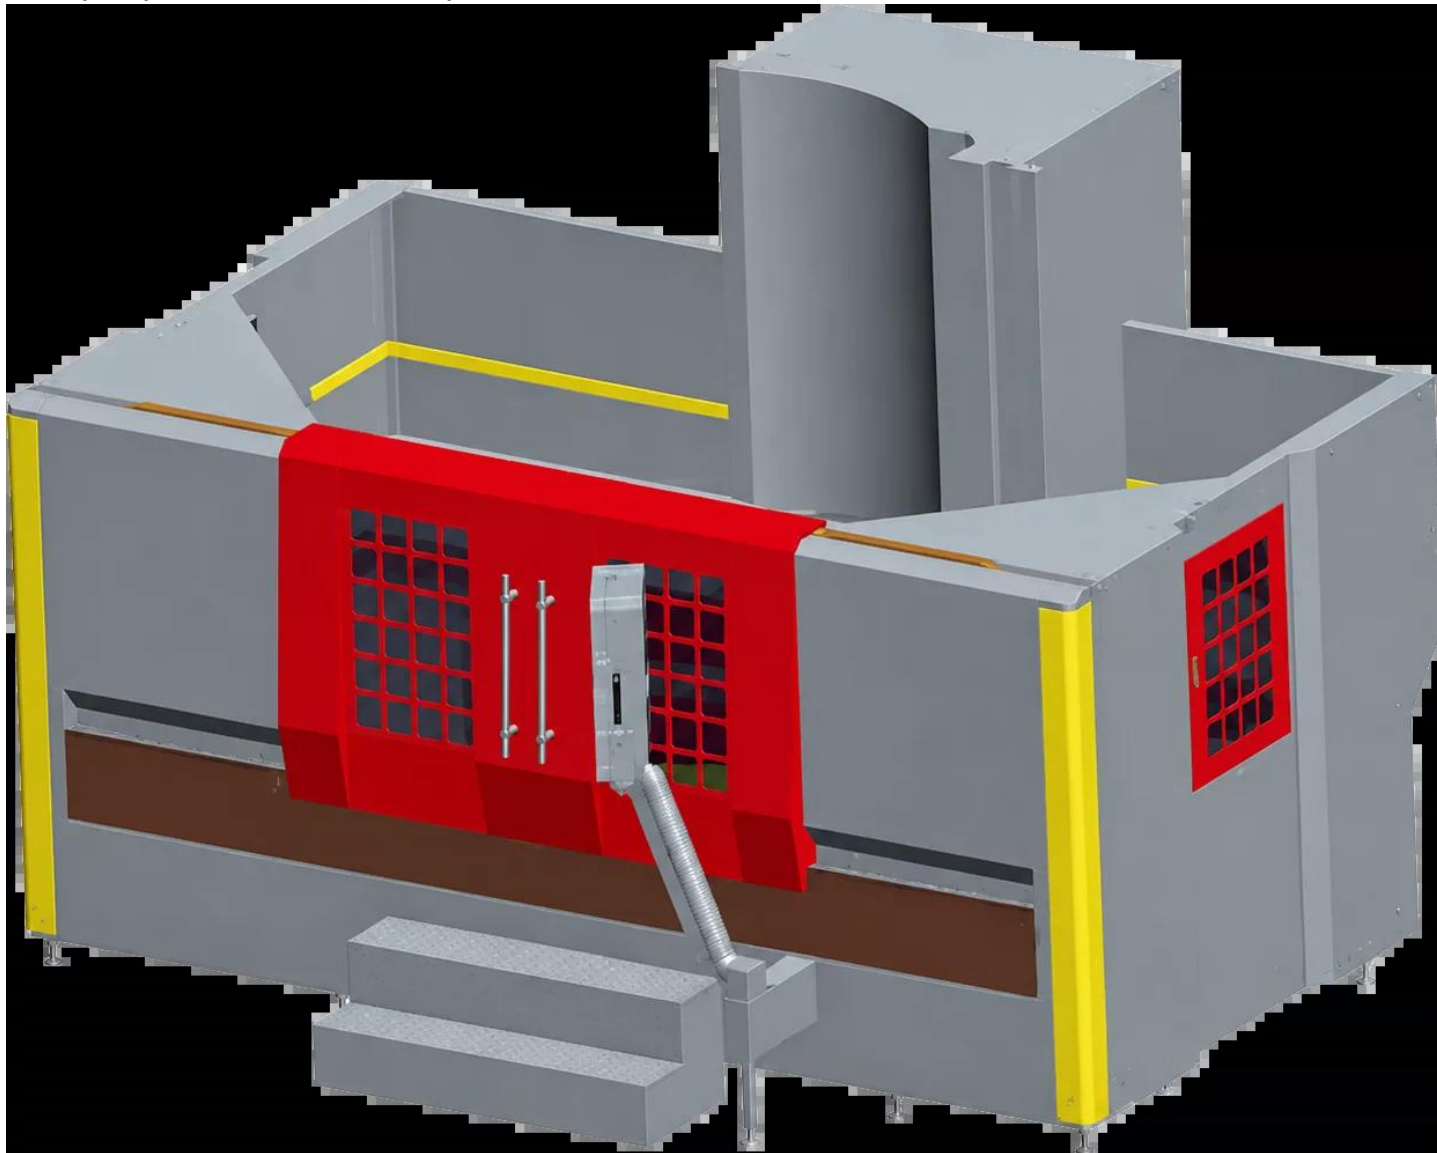

Ostony / zabudowa ochronna

KARTA PRODUKTOWA



Łożysko rolkowe

KARTA PRODUKTOWA



Uchwyt hydrauliczny

KARTA PRODUKTOWA

Przykładowe zastosowania

Przemysł

DTL-23CNC sprawdza się w obróbce elementów tarczowych, pierścieni, kołnierzy, korpusów oraz detali precyzyjnych stosowanych w różnych branżach przemysłowych.



Przemysł pompowy

KARTA PRODUKTOWA



Przemysł okrętowy



KARTA PRODUKTOWA



Energetyka



KARTA PRODUKTOWA



Przemysł pojazdów i transport



Inżynieria i precyzyjne detale
Cechy techniczne

Najważniejsze właściwości DTL-23CNC

Wysokiej jakości odlewy LEF / VSR oraz sztywna, symetryczna konstrukcja zapewniają stabilność podczas obróbki.

Silnik główny AC z jednostką VDF umożliwia płynną regulację prędkości i dopasowanie parametrów pracy do materiału.

Zmienna prędkość wrzeciona w każdym stopniu pozwala dostosować proces toczenia do różnych wymagań obróbczych.



KARTA PRODUKTOWA

Łożyskowanie hydrostatyczne zapewnia dużą nośność stołu. Opcjonalnie dostępne jest łożysko rolkowe do wyższych prędkości.

Automatyczny, wymuszony układ smarowania prowadnic wspiera trwałość i płynną pracę maszyny.

Serwomotory i śruby kulowe odpowiadają za precyzyjne posuwy oraz powtarzalność pozycjonowania.

Precyzyjny enkoder obrotowy wrzeciona wspiera gwintowanie oraz funkcję CSS, czyli stałą prędkość skrawania.

Sterowanie CNC Siemens SINUMERIK 828D / 840D z kolorowym monitorem TFT ułatwia obsługę i kontrolę procesu.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi się tokarka DTL-23CNC?

DTL-23CNC sprawdzi się przy obróbce detali, które ze względu na masę, średnicę lub kształt najlepiej mocować na poziomym stole obrotowym. To praktyczne rozwiązanie dla firm wykonujących toczenie elementów tarczowych, pierścieni, kołnierzy, obudów, kół oraz komponentów technicznych.

Produkcja kołnierzy i pierścieni – stabilna obróbka detali okrągłych i tarczowych.

Przemysł maszynowy – toczenie korpusów, obudów i precyzyjnych elementów technicznych.

Energetyka i transport – obróbka elementów napędowych, tarcz, piast i części konstrukcyjnych.

Zakłady obróbki CNC – powtarzalna produkcja i obróbka detali do średnicy 2300 mm.

Specyfikacja DTL-23CNC

Specyfikacja techniczna modelu DTL-23CNC

Model **DTL-23CNC**

Typ maszyny **Tokarka karuzelowa jednokolumnowa pionowa CNC**

Maksymalna średnica toczenia **2300 mm**

Średnica stołu **2000 mm**



KARTA PRODUKTOWA

Maksymalna wysokość obrabianego detalu **1600 mm, opcjonalnie 2000 mm**

Maksymalna masa / obciążenie detalu **10 ton**

Zakres prędkości stołu / wrzeciona **2,5–80 obr./min, 4 stopnie**

Pionowy skok suwaka / ram **Parametr zależny od konfiguracji**

Głowica / uchwyt narzędziowy **Manualny kwadratowy uchwyt narzędziowy, opcjonalnie manualna głowica 5-pozycyjna / NC 4-pozycyjna / głowica 6-pozycyjna**

Moc głównego silnika **45 kW**

Masa maszyny **21 t, opcjonalnie ok. 22 t**

System CNC **Siemens 828D s.l. / Siemens 840D s.l. / Fanuc 0i-mate TD / Fanuc 0i-TD / Fanuc 32i**

Napęd główny **Silnik AC z jednostką VDF do zmiennej regulacji prędkości**

Łożyskowanie stołu **Hydrostatyczne, opcjonalnie rolkowe do pracy z wyższą prędkością**