


Matrice 85° 100T/M 20.404



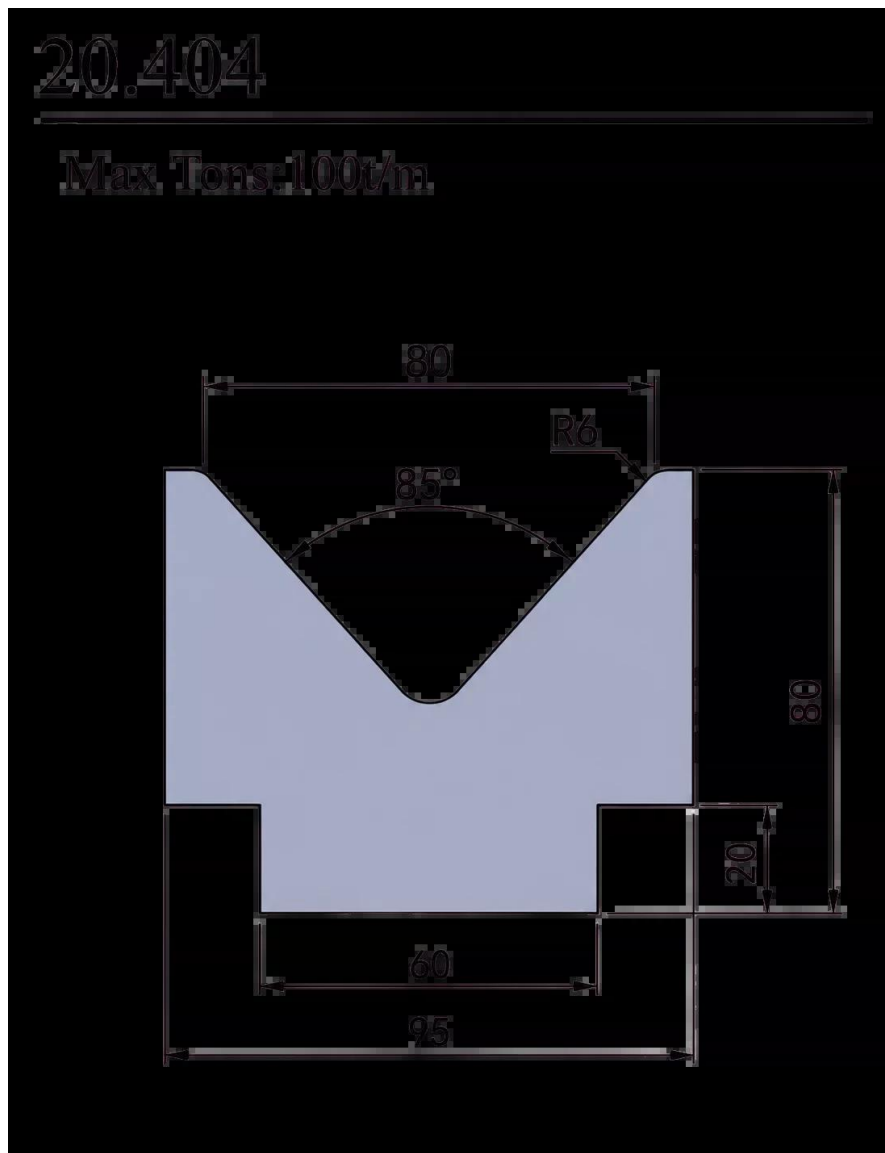


KARTA PRODUKTOWA

Matrice 20.404 per pressa piegatrice

20.404

Max Tons: 100t/m

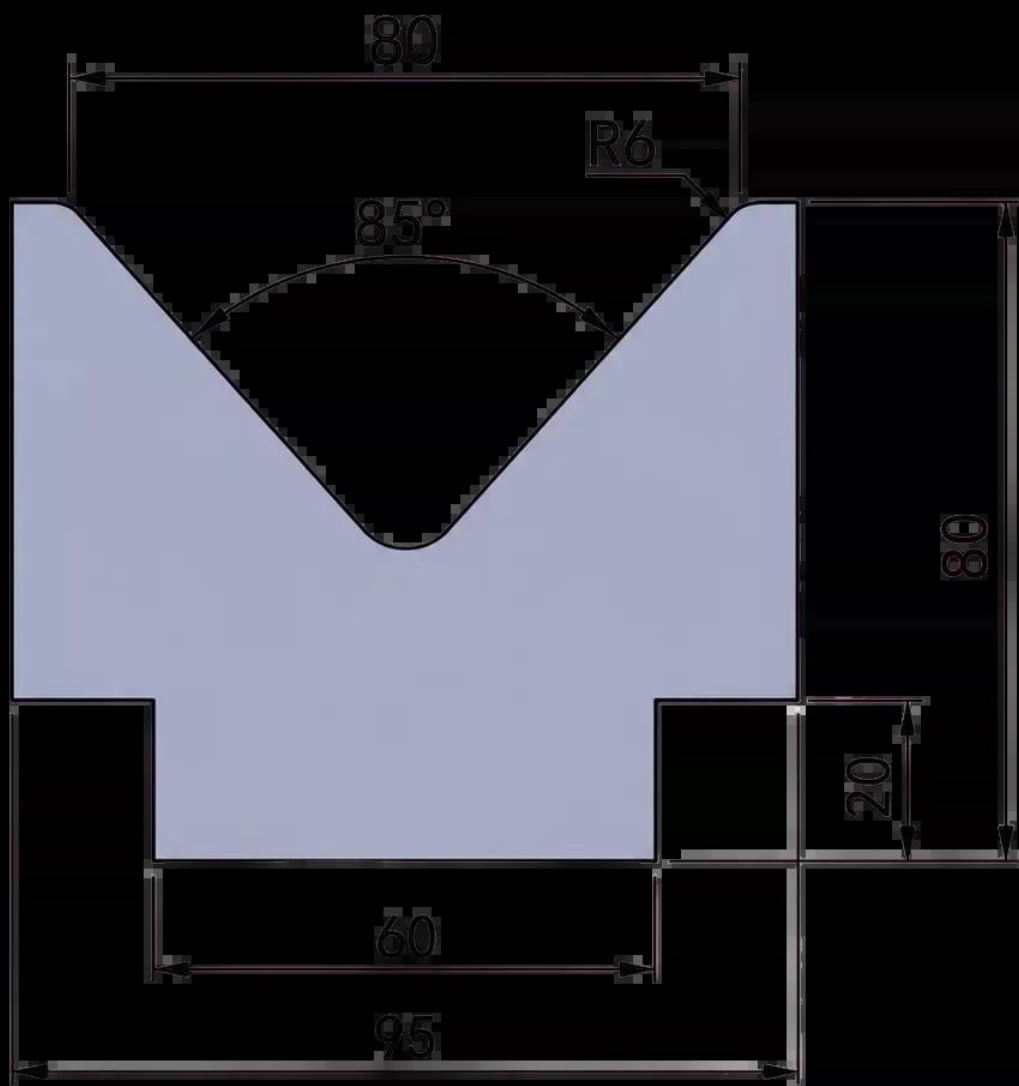



KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice 20.404

Matrice inferiore 85° / R6 / 100 t/m

Matrice 20.404 è un robusto utensile inferiore per pressa piegatrice, progettato per sostenere stabilmente il materiale durante operazioni di piegatura impegnative. La geometria massiccia del profilo garantisce elevata rigidità e buone condizioni di lavoro anche con carichi maggiori.

Il modello presenta un angolo di lavoro di **85°**, una larghezza superiore della cava di **80 mm** e un raggio di raccordo **R6**. L'altezza totale è di **80 mm**, l'altezza del gradino laterale è di **20 mm**, la larghezza della base di lavoro è di **60 mm**, mentre la larghezza totale della matrice è di **95 mm**.

20.404 Codice modello della matrice

100 t/m Carico massimo

85° Angolo di lavoro della cava

R6 Raggio di raccordo della cava

Matrice inferiore a 85° con raggio R6 e capacità fino a 100 t/m.

Il modello 20.404 è destinato alla lavorazione stabile e ripetibile della lamiera con un punzone correttamente selezionato e parametri tecnologici adeguati della pressa piegatrice.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.404

La matrice inferiore è uno degli elementi fondamentali dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta dell'angolo di lavoro, del raggio di raccordo, delle dimensioni del profilo e del carico consentito influisce sulla qualità della piegatura, sulla durata degli utensili e sulla sicurezza dell'intero processo.

01

Matrice inferiore per piegatura

Utensile inferiore progettato per l'impiego con presse piegatrici durante la piegatura della lamiera.

02

Angolo di lavoro 85°

La geometria della cava consente una guida stabile del materiale e la realizzazione di pieghe ripetibili.

03



KARTA PRODUKTOWA

Raggio R6

Il raggio di raccordo R6 garantisce un supporto più graduale del materiale nella zona di lavoro della matrice.

04

Larghezza superiore 80 mm

L'ampia larghezza della parte superiore della cava garantisce una struttura robusta e condizioni di lavoro stabili.

05

Altezza 80 mm

Il profilo alto dell'utensile ne aumenta la rigidità ed è adatto alle applicazioni più impegnative.

06

Capacità 100 t/m

Il carico massimo consentito dell'utensile è di 100 tonnellate per metro di lunghezza utile.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.404

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore / utensile inferiore per pressa piegatrice
Modello	20.404
Carico massimo	100 t/m
Angolo di lavoro della cava	85°
Larghezza superiore della cava	80 mm
Raggio di raccordo	R6
Altezza totale	80 mm
Altezza del gradino laterale	20 mm
Larghezza della base di lavoro	60 mm
Larghezza totale della matrice	95 mm

Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio, il punzone abbinato, lo spessore del materiale lavorato e la gamma richiesta della tecnologia di piegatura.