




KARTA PRODUKTOWA

Matrice 88° 95T/M 20.143



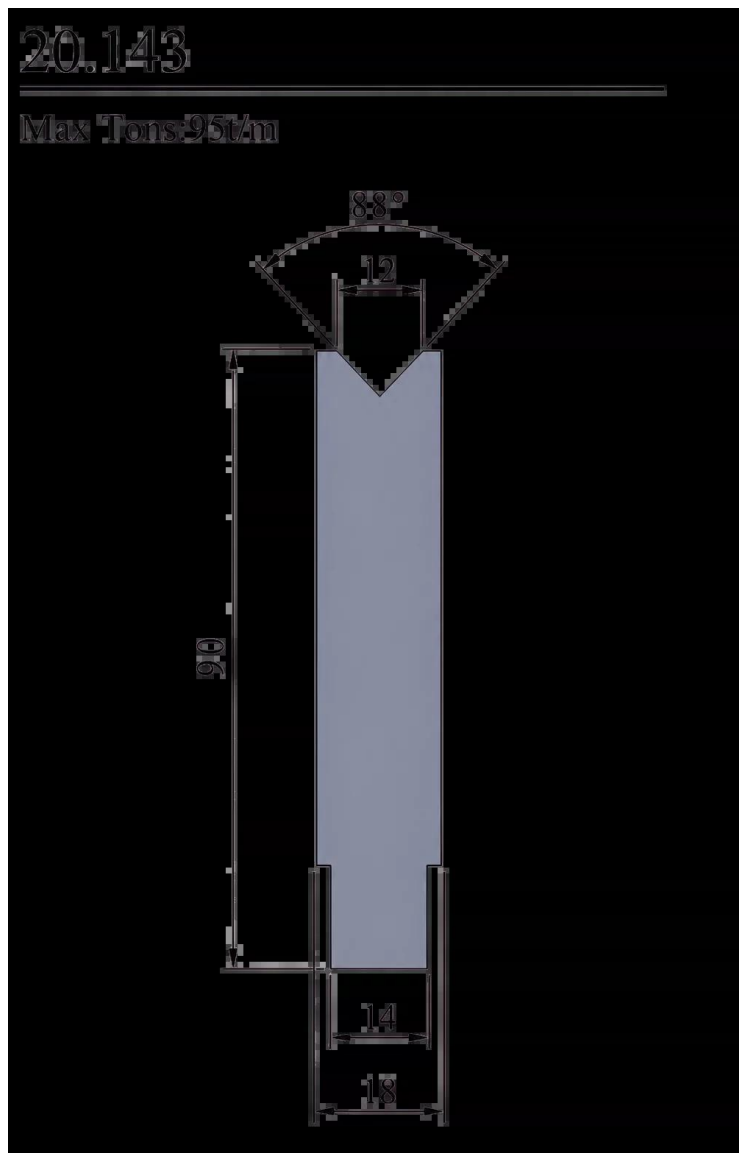


KARTA PRODUKTOWA

Matrice V 20.143 per pressa piegatrice



KARTA PRODUKTOWA

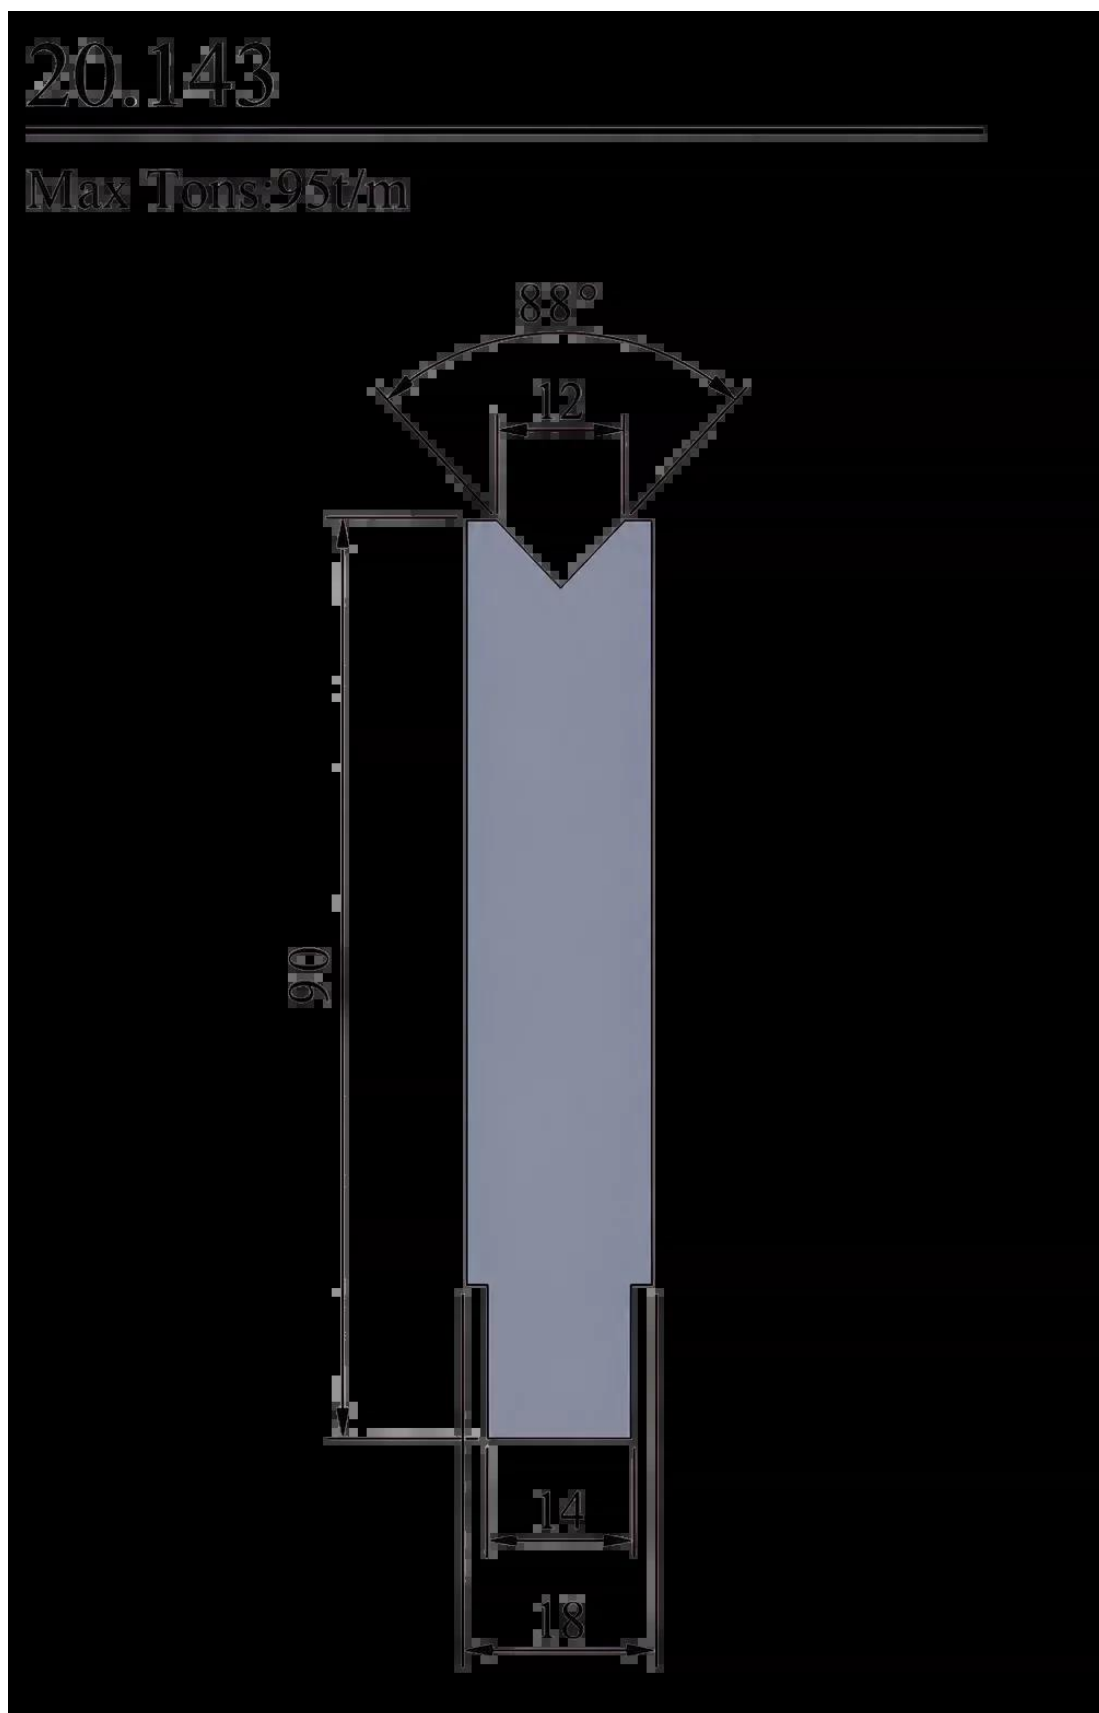



KARTA PRODUKTOWA

Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice V 20.143

Matrice inferiore a V – V12 / 88° / 95 t/m

Matryca 20.143 è un utensile inferiore destinato all'impiego nelle presse piegatrici. Il profilo presenta una cava di lavoro a V che garantisce un supporto stabile della lamiera durante il processo di piegatura.

20.143 Codice del profilo della matrice

95 t/m Carico massimo dell'utensile

V12 Larghezza della cava di lavoro

88° Angolo della cava della matrice

Matrice inferiore a V per una piegatura stabile e ripetibile della lamiera.

Il modello 20.143 consente una corretta guida del materiale durante la piegatura ed è compatibile con i punzoni utilizzati nelle presse piegatrici.

Caratteristiche

Caratteristiche principali della matrice 20.143

La matrice inferiore con cava a V è un elemento fondamentale dell'attrezzatura di una pressa piegatrice. La corretta scelta dell'apertura V influisce in modo significativo sul raggio di piegatura, sulla qualità del bordo e sulla ripetibilità dei componenti finiti.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice con cava di lavoro a geometria V.

02

Apertura V12

La larghezza dell'apertura della cava di lavoro è di 12 mm, conformemente al disegno tecnico.

03

Angolo 88°

La cava di lavoro è realizzata con un angolo di 88°, adatto alla formatura precisa della lamiera.



KARTA PRODUKTOWA

04

Capacità 95 t/m

Il carico massimo consentito della matrice è di 95 tonnellate per metro di lunghezza.

05

Altezza 90 mm

L'altezza totale del profilo della matrice è di 90 mm.

06

Base 14 / 18 mm

Il profilo presenta una larghezza utile di 14 mm e una larghezza totale della base di 18 mm.

Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.143

Parametro	Valore
Tipo di utensile	Matrice inferiore a V / utensile inferiore per pressa piegatrice
Codice del profilo	20.143
Carico massimo	95 t/m
Angolo della cava di lavoro	88°
Apertura della cava a V	12 mm
Altezza totale	90 mm
Larghezza utile della base	14 mm
Larghezza totale della base	18 mm

Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità della matrice con il sistema di fissaggio della pressa, il punzone selezionato e lo spessore e il tipo di materiale lavorato.